

Analog HD solution

WEBGATE 耐衝撃赤外線 TVI ドームカメラ

KT1080VD-SIR18

本体希望小売価格 オープン価格 <パリアフォーカルレンズ>

HD-TVI 耐衝撃 赤外線 IP68 UTC




特長


- ☑ 210万画素ソニー STARVIS CMOS センサー
- ☑ TVI トランスミッター内蔵
- ☑ 1080p30/25、720p30/25 ビデオ出力
- ☑ DC アイリス、2.8mm~12mm、補正メガピクセルレンズ
- ☑ 3DNR (ノイズリダクション)
- ☑ 逆光補正 (WDR / BLC / HLC)
- ☑ トゥルーデイナイト (ICR)
- ☑ 霧の除去 (デフォグ)
- ☑ プライバシーマスク (10ヶ所)
- ☑ 内蔵 IR LED : 18 個

外形寸法 (単位: mm)

ジャンクションボックス無し

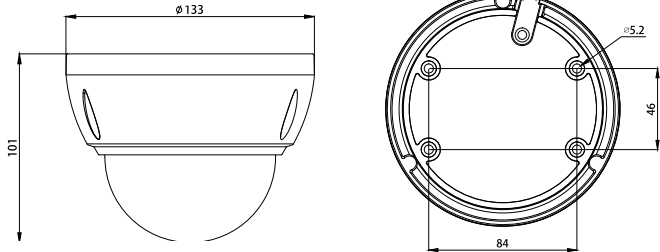

ジャンクションボックス有り

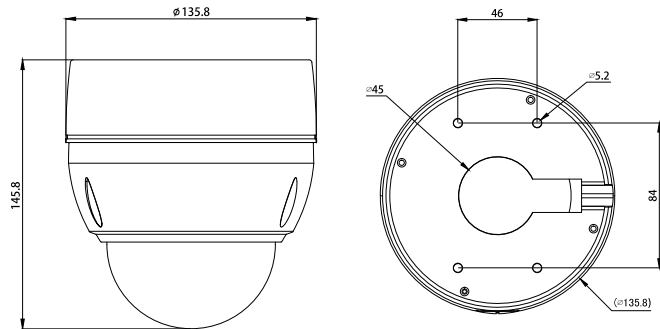

製品仕様

撮像素子	210万画素SONY STARVIS CMOSセンサー	
出力画素数	1920 (H) × 1080 (V) = 2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	2.8~12mm DCアイリス パリアフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平 (H) : 102.5°~ 32.3°、垂直 (V) : 53°~ 17.5°
ビデオ出力	出力	2系統 (BNC 1.0 Vp-p)
	解像度	1080P30
	ビデオフォーマット	TVI or HD-A x1, CVBS x1
ビデオコントロール	AGC	0~10段階
	S/N 比	52dB以上
	逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	白黒: 0.0005Lux@50IRE, F1.3, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) カラー: 0.2Lux@50IRE, F1.3, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD 言語	英語
	デイナイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ	OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	DSS	OFF / 自動 / ×2~×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-ミラー / V-ミラー
	赤外線 LED	18個
	赤外線照射距離	約30m
スマート IR	OFF / ON	
OSD コントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)	
入力電源	DC 12V (±10%)	
消費電力	IRオフ: 最大64mA / IRオン: 最大272mA	
外形寸法	φ133×高さ101mm (ジャンクションボックス無し) φ135.8×高さ145.8mm (ジャンクションボックス有り)	
重量	0.58kg (ジャンクションボックス無し)、0.9kg (ジャンクションボックス有り)	
動作保証温度 / 湿度	-10°C~+50°C / 最大相対湿度 90%	
保管温度 / 湿度	-20°C~+60°C / 最大相対湿度 90%	
規格認証	FCC、CE	
保護規格	IP68	
原産国	韓国	

WEBGATE ダミードーム カメラ

KD1080D

本体希望小売価格 オープン価格

※寸法は異なります。
98 × 117 × φ90 (mm)

