

【仕様書】


型番：NE4110BL-SIR2-AF-PA

仕様		内容		
メーカー名		WEBGATE		
製品型番		NE4110BL-SIR2-AF-PA		
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265/265+, H.264/264+, MJPEG		
	解像度	4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, 480x240, CIF		
	ビットレート	64Kbps~8Mbps		
	ビットレート制御	VBR / CBR		
	ストリーミング	ストリーム 1	4MP/3MP/1080P/720P@30fps	
ストリーム 2		720P/D1/CIF@30fps		
ストリーム 3		D1/480x240/CIF@30fps		
カメラ	イメージセンサー	1/3インチCMOS		
	最大解像度	2592 (H) × 1520 (V)		
	電子シャッター	1/3~1/100000秒		
	最低被写体照度	カラー：0.03Lux @ (F1.6, AGCオン)、白黒：0 Lux、IRオン		
	レンズ	デイ&ナイト	トゥルーデイ&ナイト	
		レンズタイプ	電動バリフォーカル	
		焦点距離	2.8~12mm	
		視野角	水平：96° ~32.33°、垂直：53.67° ~19.63°、奥行：114.17° ~36.33°	
	機能	デイナイト	自動 / カラー / 白黒 / 外部 / 低照度カラー	
		画像補正	WDR (120dB), HLC, BLC	
		DNR	対応	
		ミラー	左/右 (水平)、上/下 (垂直)	
		ホワイトバランス	自動 / AutoExt / プリセット / 手動	
		プライバシーマスク	対応	
		イベント	動体検知、改ざん検知	
デフォグ		非対応		
AI		人物、自動車		
赤外線照射距離		50m		
OSD	対応			
入出力	アラーム	入力	1ch	
		出力	1ch	
	映像出力	非対応		
	オーディオ	入力	1ch	
		出力	1ch	
ストレージ	microSDカードスロット内蔵、最大256GBまで対応			
システム	管理	システムログ、インポート/エクスポート設定、時刻設定		
	アップグレード	IPツールアップグレード、Webページアップグレード		
	メンテナンス	設定の初期化、再起動、部分的な設定の初期化、スケジュール再起動		
	Webページの言語	韓国語、英語		

【仕様書】

型番：NE4110BL-SIR2-AF-PA

仕様		内容
ネットワーク & ソフトウェア	イーサネット	RJ-45
	ポート	Http : 80 / Https : 443 / RTSP : 554
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS
	IPカメラプロトコル	Onvif
	同時ライブビュー	Onvifで最大10ストリーム(3台のNVRをサポート)
	Webブラウザ	Chrome、Edge、Safari、Firefox (HTML5対応)
	PC CMSソフトウェア	コントロールセンター、コントロールセンタープロ
	モバイルビューワ	対応(Android, iOS)
	リレーサーバー	非対応
	セキュリティ	オンラインユーザー、IPアドレスフィルタリング、不正ログインロック
電氣的仕様	電源	DC 12V ±10%, PoE (802.3af)
	消費電力	< 12W
環境的仕様	動作保証温度	-30°C~60°C
	動作保証湿度	0% RH ~ 95% RH
機械的仕様	重量	680g
	寸法	218.1 (長さ) × 79.5 (幅) × 70.4 (高さ)mm
規格認証	保護規格	IP66
	認定資格	KC, CE, FCC
原産国	韓国	

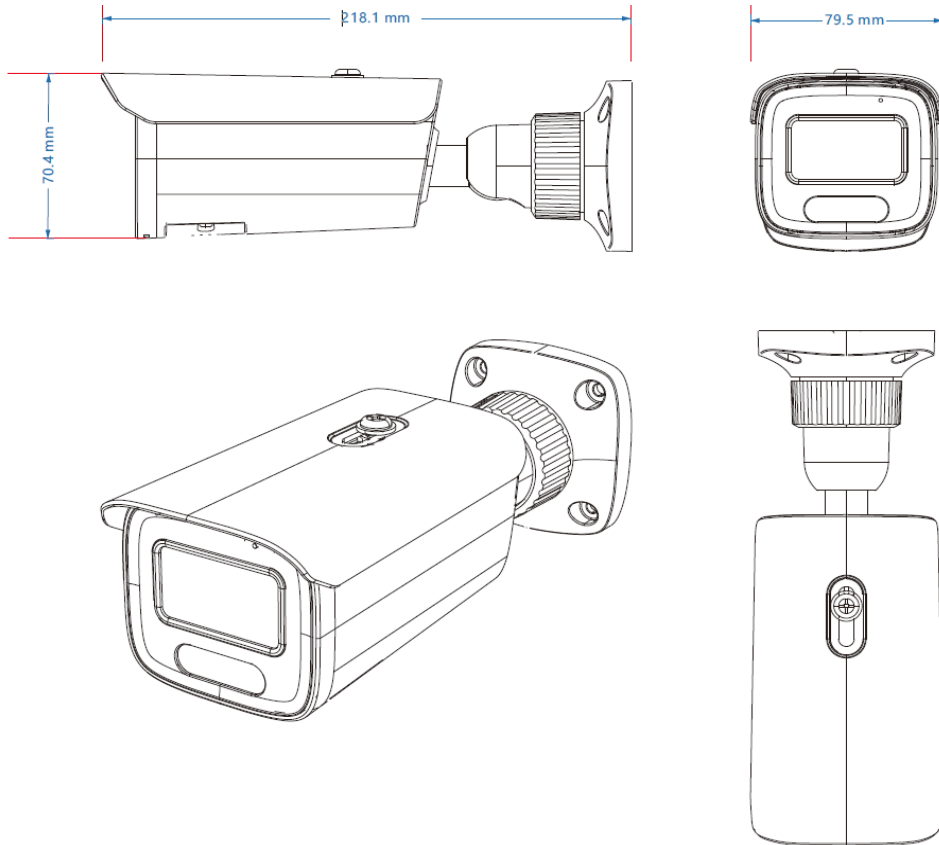

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング
作成日：2025/2/12