

【仕様書】

型番：HAC850F-V3(P2P)

仕様			内容
メーカー名			WEBGATE
製品型番			HAC850F-V3(P2P)
ビデオ入力	ビデオ入力 フォーマット	BNC	AHD,TVI,CVBS(960H,SD)
		IP(イーサネット)	H.264, H.265 プロトコル：WESP,OnvifProfile S(全チャンネル対応)
	解像度 / フレームレート	AHD, TVI	1280×720@30fps,1280×720@25fps 1920×1080@30fps,1920×1080@25fps 2560×1440@30fps,2560×1440@25fps 2560×1944@20fps,2560×1944@20fps
		CVBS(960H)	960×480@60i,720×480@60i 960×576@50i,720×576@50i
		IP	1st stream：1280×720～3840×2160 2nd stream：最大720×576
	コネクター		8ch,75Ω BNC コネクター
	CoC		同軸制御@AHD,TVI
ビデオ出力	ビデオ出力	解像度	HDMI：3840×2160,1920×1080 VGA：1920×1080,1280×1024,1024×768 BNC(CVBS)：720×480,720×576
		モード	HDMIメイン+VGAスポット HDMIメイン+CVBSスポット HDMI / VGA複製 HDMI / CVBS複製 HDMIメイン+VGA(サービスチャンネル) HDMIメイン+CVBS(サービスチャンネル)
		BNC(CVBS)	1,4,9分割,スイッチング
録画	圧縮方式		H.264 / H.265 / JPEG
	解像度		2560×1944,2560×1440,1920×1080,960×480
	レート		合計240fps,最大30fps/ch@1280×720 合計240fps,最大30fps/ch@1920×1080 合計120fps,最大15fps/ch@2560×1440 合計80fps,最大10fps/ch@2560×1944
	品質		10段階(デフォルト-Q7) -H.264：4Mbps@2M,6Mbps@4M,6Mbps@5M,8Mbps@8M -H.265：3Mbps@2M,4Mbps@4M,4Mbps@5M,6Mbps@8M
	IPカメラ		最大ビットレート 32Mbps(メインストリーム) / 4.8Mbps(サブストリーム)
	モード		通常 / イベント録画,スケジュール / イベント録画,緊急録画
	スケジュール		24 時間 / 7日間
再生	モード		即時再生 / 検索
	スピード		最大240fps
	サーチタイプ		日付 / 時刻,カレンダー / タイムライン,イベント, サムネイル(インターバル / モーション),テキスト,ブックマーク
	ブロック再生		1日～365日

【仕様書】


型番：HAC850F-V3(P2P)

仕様		内容
イベント& アラーム	イベントソース	動体検知,センサー入力,ビデオロス,テキスト入力,AI,システム
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日間
	イベントアクション	リレー,ブザー,Eメール,FTP,ビデオポップアップ,カメラプリセット, モバイルアラームプッシュ,システムアラーム
	MDエリア	15×10
	テキスト入力	POS / ATM対応,AVE VSI Pro / Hydra対応
システム アラーム	イベントソース	HDDエラー,HDDフル,パスワードエラー,WRS / DDNSエラー,録画エラー
	イベントアクション	ポップアップメッセージ,ブザー,Eメール,リレー,モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入出力	RCA入力×8 / HDMIおよびRCA出力
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	HIK-C,AHD,C1080(D1080),C1080PT-Z20,Pelco-D,Pelco-P,Samsung,Panasonic他
ネットワーク	インターフェース	1Fast Ethernet(10/100Mbps)
	タイプ	Static IP,Dynamic IP
	DDNS	WNS,DynDNS,NoIP,WRS
	Tx帯域幅制限	1～77Mbps
	NTP	サーバー / クライアント / 双方
	ユーザー	合計10 ユーザー(監視 + 再生) 再生 3 ユーザー
	RTSP	対応
	UPnP	UPnPによる自動ポート転送
	ストリーミング	H.264またはH.265 ストリーム(高解像度) H.264またはH.265ストリーム(標準解像度)×1 JPEG ストリーム(標準解像度)×1
	サービスストリーミング	サービスチャンネルまたはリモートDVR
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1,ユーザー×10
	ユーザー権限	メニュー,PTZ,リレー,再生,電源OFF,コピー,ネットワークマイク,カメラセットアップ
	IPフィルタリング	対応
ストレージ & バックアップ	ストレージデバイス	内蔵SATA HDD×1,外付けeSATAインターフェース×1
	RAIDレベル	非対応
	ファイルシステム	高性能な独自ファイルシステム,電源遮断のデータ損失保護
	容量	eSATA接続時：最大128TB SATA ポート1つあたり20TBのHDDに対応
	バックアップの種類	マルチチャンネルのexeファイル,シングルチャンネルのaviファイル ,JPEG(キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB2.0ポート×2(前面×1,背面×1),FAT32(最大32GB),NTFS(最小1GB)
	S.M.A.R.T.	ヘルスチェックとアラーム,再配置セクターのモニタリングとアラーム


【仕様書】

型番：HAC850F-V3(P2P)


仕様		内容
シリアル & I/O	シリアルポート	RS-485 × 1
	センサー入力	ドライ接点 × 8 + IPカメラセンサー
	リレー出力	ソフトウェア制御の出力1系統,最大AC250V / 3A,DC30V / 3A
コントローラー	デバイス	赤外線リモコン,ジョイスティック,キーボード(オプション),マウス
ソフトウェア	HTML5Webビューア	HTML5に対応したブラウザ向けの監視・イベント・PTZ・再生機能
	Webビューア	監視 / イベント / PTZ / IEでの再生
	モバイルビューア	iPhoneおよびAndroidでの監視・再生・アラーム通知・PTZ・音声・ログ表示
	CMS	コントロールセンター,最大1024ユニット
	SDK	ActiveX(COM)SDK
環境・物理	寸法	300(W) × 249(D) × 45(H)mm
	重量	1.22Kg(HDDを除く)
	動作温度	5°C~45°C(41°F~113°F)
	動作湿度	80%未満,結露なし
	電力	DC 12V / 5A
	消費電力	5W(HDDを除く)
	認証	FCC,CE

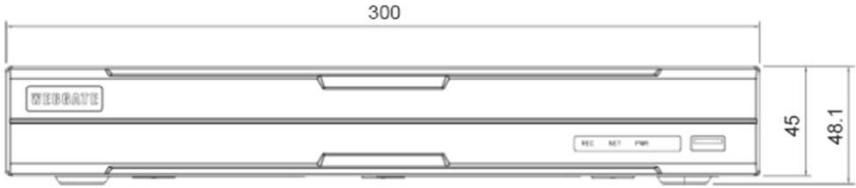

<Front View>



<Rear View>

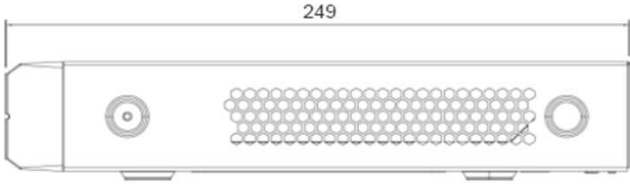

<Side View>