


Analog HD solution

1 入力 4 出力

SeeEyes AHD/TVI/CVI/CVBS マルチフォーマット信号分配器

SC-MA1VDA

本体希望小売価格 オープン価格

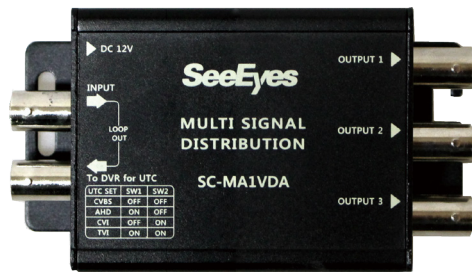


特長


- ☑ 1 入力 4 出力マルチフォーマット信号分配器
- ☑ 多様なアナログ HD の入出力信号を支援 (AHD、TVI、CVI、CVBS)
- ☑ 出力解像度の自動設定
- ☑ サージ保護機能を内蔵

製品仕様	
映像入力信号	AHD、TVI、CVI、SD/CVBS
映像出力信号	入力解像度と同一
UTC 対応 解像度	AHD 1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz, 2560×1440p 15/25/30Hz, 2592×1944p 12/20Hz 3840×2160p 15Hz
	TVI 1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz, 2560×1440p 15/25/30Hz, 2592×1944p 12/20Hz 3840×2160p 12.5/15Hz
	CVI 1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz, 2560×1440p 25/30Hz, 3840×2160p 12.5/15Hz
使用電源	DC 12V / 0.5A
接続ポート	信号入力 BNC-F×1 入力
	信号出力 BNC-F×4 出力
	電源入力 DC JACK
LED	電源入力時赤LED 点灯
消費電力	0.5W
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50 / 0～80%
材質 / 重量	アルミニウム / 121g
外形寸法	106 (幅) ×60 (高さ) ×26 (奥行き) mm

※ 電源アダプター付属

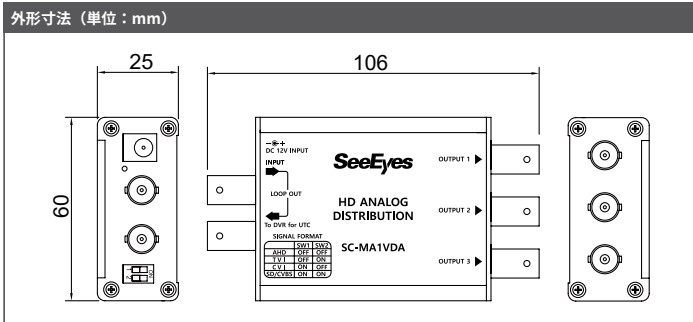

接続図 (SC-MA1VDA)

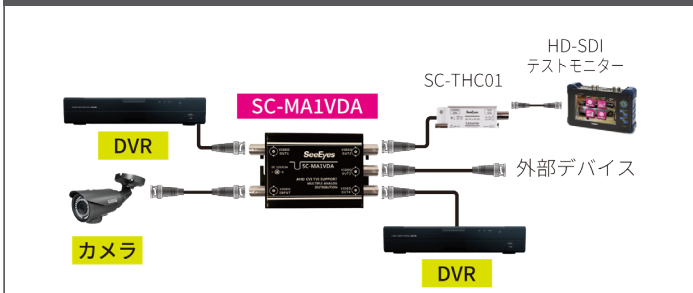

Analog HD solution

SeeEyes 4ch 高解像度分割器

SC-04MHD

本体希望小売価格 オープン価格

4 入力 4 分割 ハーフサイズ



特長

- ☑ 多様な入力信号支援 (AHD、TVI、CVI、CVBS)
- ☑ ループアウト支援
- ☑ リアルタイムディスプレイ機能
- ☑ 2 画面又は 4 画面分割機能
- ☑ 自動順次転換機能 (オートシーケンス)
- ☑ 遠隔制御可能な RS-485 通信端子提供
- ☑ アラーム端子: 入力 4、出力 1 (リレー接点) 提供
- ☑ アラーム及び LOSS 発生時に発生日時及び時間記録検索機能
- ☑ 多様な出力解像度支援

製品仕様	
入力信号	AHD,TVI,CVI,CVBS
入力解像度	HD-Analog 1920x1080p 25/30Hz、 1280x720p 25/30Hz、 2560x1440p 25/30Hz、 2592x1944p 12.5/20Hz、 3840x2160p 12.5/15Hz、 2880x1620p 25Hz
	CVBS NTSC、PAL
出力解像度	ループアウト 入力解像度と同一
	CVBS 720x480i 59.94Hz (NTSC) 、720x576i 50Hz (PAL)
	HDMI 1920x1080p 25/30/50/60Hz、 1920x1080i 50/60Hz、 1280x720p 50/60Hz、 1024x768@60Hz、 1360x768@60Hz、 1600x1200@60Hz
	VGA 1920x1080p 60Hz、 1280x720p 60Hz、 1024x768@60Hz、 1360x768@60Hz、 1600x1200@60Hz
画面分割	1、2V、2H、4、4B、4R
OSD (オンスクリーンディスプレイ)	英語/数字を混用して16文字まで可能
入力電源 / 消費電力	最大DC12V/650mA
外部入出力	アラーム 入力: 4個 (8P) , 出力: 1個 (3P)
	RS-485 2P
LED 表示	緑 DUAL,AUTO,QUAD 遂行時
動作温度 / 動作湿度	0℃～+50℃/0～80%
材質 / 重量	スチール/1.2Kg
外形寸法	220 (幅) ×44 (高さ) ×191 (奥行き) mm
原産国	韓国

※ ケーブルの伝送距離はカメラ、DVR 等の仕様により異なります。

