


IP solution

SeeEyes® UTP 延長装置

SC-IPE3001

本体希望小売価格 オープン価格

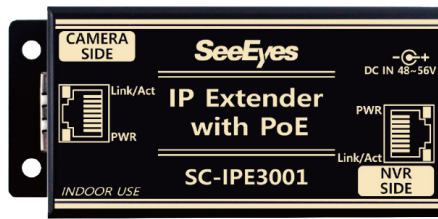


特長

- ☑ ネットワークデータの伝送距離延長 (100~250m まで)
- ☑ PoE 又は DC アダプターで電源入力対応 (DC アダプター優先方式)
- ☑ 伝送帯域幅 (最大) : 10/100Mbps(Full Duplex)
- ☑ PoE 機能内蔵で PoE 入力 / 出力対応
- ☑ 帯域幅設定値を変更して伝送距離拡張可能
 - ・ 100Mbps : 最大 100m まで伝送 (CAT5e 基準)
 - ・ 10Mbps : 最大 250m まで伝送 (CAT5e 基準)
- ☑ 最大供給可能電力 : 48W (100Mbps DC56V アダプター適用時)
- ☑ Auto MDI/MDIX 機能対応
- ☑ サージ保護回路内蔵

製品仕様		
電源入力	DC 電源	DC 48V 又は DC 56V Adaptor
	PoE 電源	PoE IEEE 802.3af / 802.3at, Endspan / Midspan (Mode A / Mode B)"
PoE 出力	Midspan only (Mode B)	
自体消費電力	Max. 0.5W	
最大伝送距離	100Mbps設定時：CAT.5e基準時に最大100m 10Mbps設定時：CAT.5e基準時に最大250m	
伝送帯域幅	10/100Mbps対応 (Full Duplex)	
RJ-45 Connector Pin Assignment(Polarity)	1Pin: TX(+), 2Pin: TX(-), 3Pin: RX(+), 4Pin: PWR(+) 5Pin: PWR(+), 6Pin: RX(-), 7Pin: PWR(-), 8Pin: PWR(-)	
LED 状態表示	CAMERA SIDE	Yellow 点灯：電源正常入力時、 消灯：電源未入力時
		Green 点灯：カメラと正常連結時 点滅：データ送受信時 消灯：データ未送受信時
	NVR SIDE	Yellow 点灯：電源正常入力時、 消灯：電源未入力時
		Green 点灯：NVRと正常連結時 点滅：データが正常送受信時 消灯：データを未送受信時
Bandwidth スイッチ	通信速度変更(100Mbps, 10Mbps)	
接続ポート	CAMERA SIDE	RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
	NVR SIDE	RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
	POWER	DC JACK
動作温度 / 動作湿度	-10℃~+50℃ / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミ / 64g	
外形寸法 (mm)	88(W) x 42(H) x 25(D) mm	

外形寸法 (単位: mm)

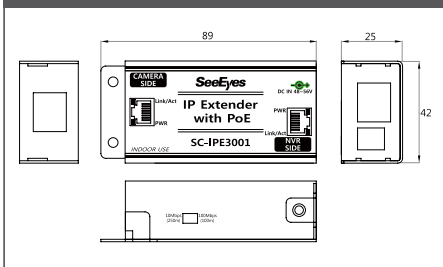

IP solution

SeeEyes® 電源重畳用サージ保護機

SC-CSP01P

本体希望小売価格 オープン価格




特長

- ☑ 強く繰り返されるサージに対する保護機能
- ☑ サージプロテクタの故障時の安全遮断機能が内蔵
- ☑ 様々な CCTV の映像フォーマットに対応 (IP, EX-SDI, AHD, TVI, CVI, CVBS)
- ☑ コンパクトなサイズで、狭いスペースにも簡単に設置可能

製品仕様	
連結方式	BNCタイプ
映像	アナログ CVBS, AHD, TVI, CVI
フォーマット	デジタル IP, EX-SDI
最大データ伝送速度	≤540 Mbps
公称ライン電圧	DC48V
最大 DC 動作電圧	DC60V
最大負荷電流	750mA
最大周波数	≤270 MHz
定格放電電流 (In)	20kA (8/20μs impulse - 10 回)
最大放電電流 (Imax)	25kA (8/20μs impulse - 2 回)
動作温度 / 湿度	-40 ~ +85°C / 90% 未満
保護等級	IP20
材質 / 重量	アルミニウム / 42g 以下
外形寸法	73 (長さ) × φ20 (直径) mm
原産国	韓国

外形寸法 (単位: mm)

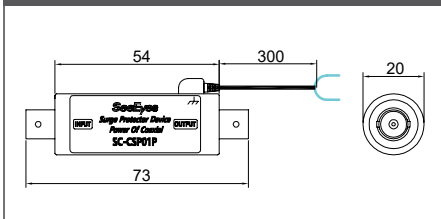

IP solution

WEBGATE スタンド・アローン・ネットワーク外部記録装置

UHS04R

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- ☑ 最大データ容量 256TB (UHS04R × 8 台接続)
- ☑ 内蔵 RAID 1/5/10
- ☑ IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) ファイルシステム
- ☑ HDD を取り外して PC 再生可能
- ☑ ホットスワップ、SATA タイプ HDD ベイ (4 個)
- ☑ DVR 接続用の内蔵ネットワークポート
- ☑ 1 ユニットあたり最大 40TB のデータ容量をサポート
- ☑ UHS04R カスケード接続用ネットワークポート×1内蔵※

※ DVR のモデルによって使用可能な機種が異なりますので、お問い合わせください。

IP solution

SeeEyes® UTP 用サージ保護機

SC-USP01P

本体希望小売価格 オープン価格




特長

- ☑ 強く繰り返されるサージに対する保護機能
- ☑ サージプロテクタの故障時の安全遮断機能が内蔵
- ☑ コンパクトなサイズで、狭いスペースにも簡単に設置可能
- ☑ UTP ラインの線路を保護
 - IP (Network) 及び UTP 信号使用可能
- ☑ PoE 及び Gigabit Ethernet 対応

製品仕様	
連結方式	RJ45ジャック (4 ペア)
映像	アナログ CVBS, AHD, TVI, CVI
フォーマット	デジタル IP, EX-SDI
最大データ伝送速度	≤ 1000 Mbps
Pin アウト	EIA/TIA 568B
最大負荷電流	1000mA
最大周波数	≤ 125 MHz
公称放電電流 (Line/Ground)	10kA (8/20μs impulse - 10 回)
最大放電電流 (Imax)	150A (8/20μs impulse - 2 回)
動作温度 / 湿度	-40 ~ +85°C / 90% 未満
保護等級	IP20
材質 / 重量	アルミニウム / 80g 以下
外形寸法 (mm)	33 (幅) × 113 (長さ) × 21.5 (高さ) mm

外形寸法 (単位: mm)

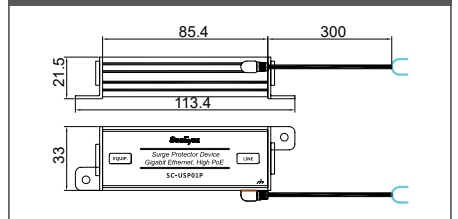

製品仕様	
OS	組み込みLinux
記録デバイス	ホットスワップ機能付き4 SATAインターフェース インテリジェント・ファイル・システム
容量 / 単位	最大 40TB
拡張容量	最大256TB (UHN04Rカスケード接続) 最大8 台カスケード接続可能
録画スピード	320 Mbps
RAID	RAIDレベル1/5/10
ネットワーク接続 1	ギガビット・イーサネットDVR / NVR接続
ネットワーク接続 2	ギガビット・イーサネット・カスケード接続 (UHN04R)
寸法	445 (幅) × 413 (奥行き) × 44 (高さ) mm
重量	約 6.12 Kg (HDD なし)
動作温度	+5°C ~ +45°C
電源	AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	最大7.44W、標準5.52W (HDD なし)
規格	FCC、CE、KC、RoHS
原産国	韓国