

HD-SDI solution HDMI→HD-SDI

SeeEyes® HDMI → HD-SDI コンバーター

SC-HDT0801S

本体希望小売価格 オープン価格




特長


- ☑ HDMI 信号を HD-SDI に変換
- ☑ 同軸ケーブルを使用し電源重量映像伝送が可能
- ☑ 伝送距離 120m (Full HD) 5C-FB 相当
- ☑ サージプロテクション機能

製品仕様	
入力信号	HDMI
HDMI 出力信号	HDMIスルーアウト
HD-SDI 出力信号	HD-SD (I SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G) 1920×1080p 60/50, 1920×1080p 30/25, 1920×1080i 60/50, 1280×720p 60/50
HD-SDI 出力設定 Rotary DIP Switch)	SWNO OUTPUT SWNO OUTPUT
	0 1280×720p 60 4 1920×1080p 30
	1 1280×720p 50 5 1920×1080p 25
	2 1920×1080i 60 6 1920×1080p 60
	3 1920×1080i 50 7 1920×1080p 50
HDMI 入出力数 / HD-SDI 出力数	HDMI 各1EA/HD-SDI 2EA
接続ポート	HDMI 入力 HDMI 出力 電源入力 2ピンターミナルブロック
LED	緑色 点灯: HDMI 入力時
	黄色 点灯: 電源入力時
入力電源	DC 12V ~ 48V
消費電力	最大2.3W
温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0% RH ~ 80% RH
材質 / 重量	アルミニウム / 0.22kg
寸法	105.5 (幅) × 93 (高さ) × 35 (奥行き) mm
その他	電源アダプター別売
原産国	韓国

外形寸法 (単位: mm)

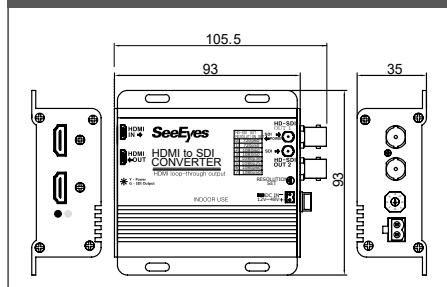

接続図

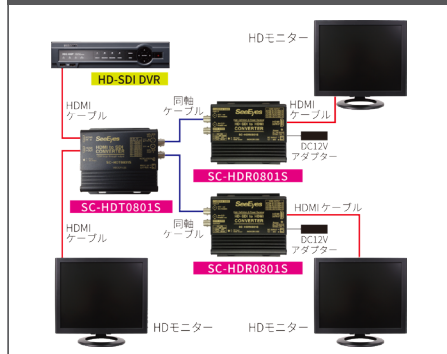

HD-SDI solution HD-SDI→HDMI

SeeEyes® HD-SDI → HDMI コンバーター

SC-HDR0801S

本体希望小売価格 オープン価格




特長


- ☑ HDMI オーディオ出力支援
- ☑ 1 同軸ケーブルに電源 + HD-SDI 重量伝送
- ☑ HDMI 出力解像度選択可能
例: 入力→1080p30、出力→1080p60
- ☑ HD-SDI リピーター機能内蔵
- ☑ サージプロテクション機能

製品仕様	
入力信号	HD-SD (I SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G) 1920×1080p 60/50, 1920×1080p 30/25, 1920×1080i 60/50, 1280×720p 60/50/30/25
出力信号	HDMI 1.3, HDCP 1.2, DVI 1.0 適合
HDMI 出力設定 Rotary DIP Switch)	SWNO OUTPUT SWNO OUTPUT
	0 1280×720p 60 4 1920×1080p 30
	1 1280×720p 50 5 1920×1080p 25
	2 1920×1080i 60 6 1920×1080p 60
	3 1920×1080i 50 7 1920×1080p 50
電源重量設定	1 2 48V OUTPUT
(SDI 入力端子に電源供給)	- OFF OFF (遮断)
DIP Switch)	- ON ON (供給)
接続ポート	HD-SDI 入力 BNC-F_75Ω
	HD-SDI 出力 BNC-F_75Ω
LED	HDMI 出力 2ピンターミナルブロック
	電源入力
LED	緑 点灯: SDI 受信時
	黄色 点灯: LINK時, 点滅: 異常時 (短絡、断線)
入力電源	DC12V ~ 48V
消費電力	MAX 2.6W (コンバーター自体)
動作温度 / 動作湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
材質 / 重量	アルミニウム / 0.22kg
外形寸法	110.3 (幅) × 93 (高さ) × 35 (奥行き) mm
その他	電源アダプター付属
原産国	韓国

外形寸法 (単位: mm)

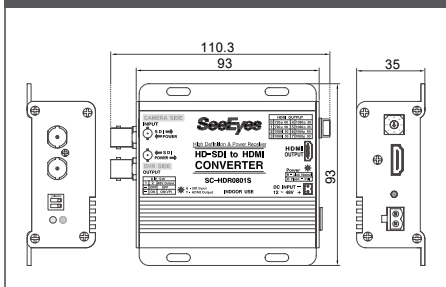

接続図

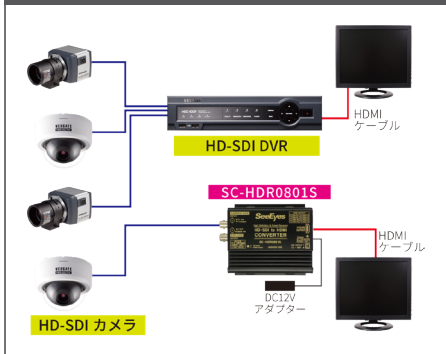

HD-SDI solution

SeeEyes® HD-SDI 分配器

SC-HD1VDA

本体希望小売価格 オープン価格




特長

- ☑ HD-SDI 映像信号 (1ch) を 4 分配する分配器
- ☑ SMPTE-259M, SMPTE-292M, SMPTE-424M サポート
- ☑ 5C-FB 同軸ケーブルで HD-SDI 信号を最大 120m 伝送可能
- ☑ 耐久性のあるアルミボディ
- ☑ サージプロテクション機能

製品仕様	
ビデオ入出力	HD-SDI、EX-SDI 1.0/2.0
入力電源	DC 12V ~ 48V
消費電力	DC 12V 165mA (DC48V 45mA)
ポーレート	270Mbps ~ 3Gbps
接続ポート	HD-SDI 入力 BNC-F (75Ω)
ビデオ入力 (BNC)	1 入力
ビデオ出力 (BNC)	4 出力
LED	HD-SD (I 緑) ON: 信号受信中
	POWER (黄色) ON: 作動中
動作温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
材質 / 質量	アルミニウム / 0.24kg
寸法	118.4 (幅) × 93 (高さ) × 35 (奥行き) mm
その他	電源アダプター付属
原産国	韓国

外形寸法 (単位: mm)

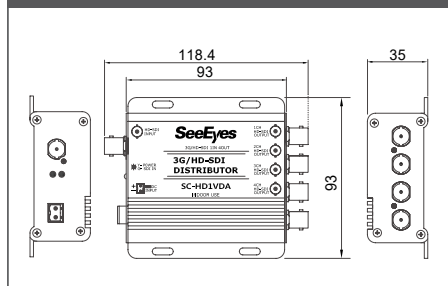

接続図

