

【仕様書】


型番：SC-IPC0716H

仕様		内容
メーカー名		SeeEyes
製品型番		SC-IPC0716H
型番		SC-IPT07P
電源入力		PoC（SC-IPR07016からPoCで電源入力）
消費電力（最大）		2W
電源出力		ミッドスパン PoE対応 (Type Bのみ、PoE SW On/Off可能)
最大供給可能電力		最大30W
最大伝送帯域幅（5C-FB基準）		500m（100Mbps）、1km（10Mbps）
動作温度 / 動作湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
接続ポート		RJ-45×1 / BNC-F×1
材質 / 重量		ABS 難燃 / 60g
外形寸法(mm)		90(W)×55(H)×24(D)
型番		SC-IPR0716H
デジタル伝送帯域幅（最大）	送信側	100Mbps（全二重）
	アップリンク	1Gbps（全二重）
電源入力		AC100V～240V, 47Hz～63Hz / 6A
電源出力		30W @チャンネル（1～4ch：最大60W @チャンネル）
最大供給可能電力		最大370W
最大伝送帯域幅（5C-FB基準）		500m（100Mbps）、1km（10Mbps）
動作温度 / 動作湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
FND設定スイッチ	上/下移動	CH 移動
	左/右移動	左:電流表示(A) / 右:電力表示(W)
	KEY動作なし	1分後にALL(計)電力表示
状態表示LED	Enter	LED動作 Clear進行
接続ポート		RJ-45×2 / BNC-F×16 / SFP×2
動作温度 / 動作湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量		Steel, アルミニウム / 3.9kg
外形寸法(mm)		430(W) x 44(H) x 300(D)


【仕様書】

型番：SC-IPC0716H

SC-IPT07P

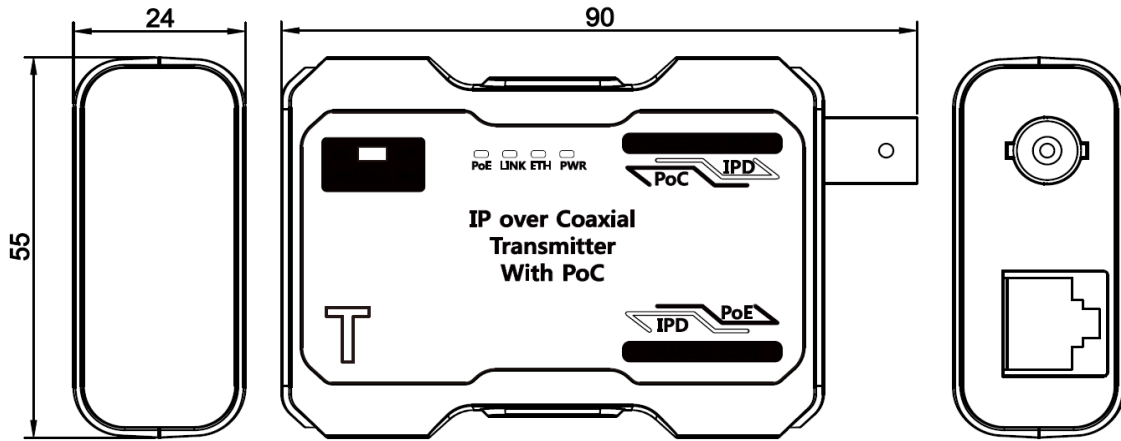

SC-IPR0716H

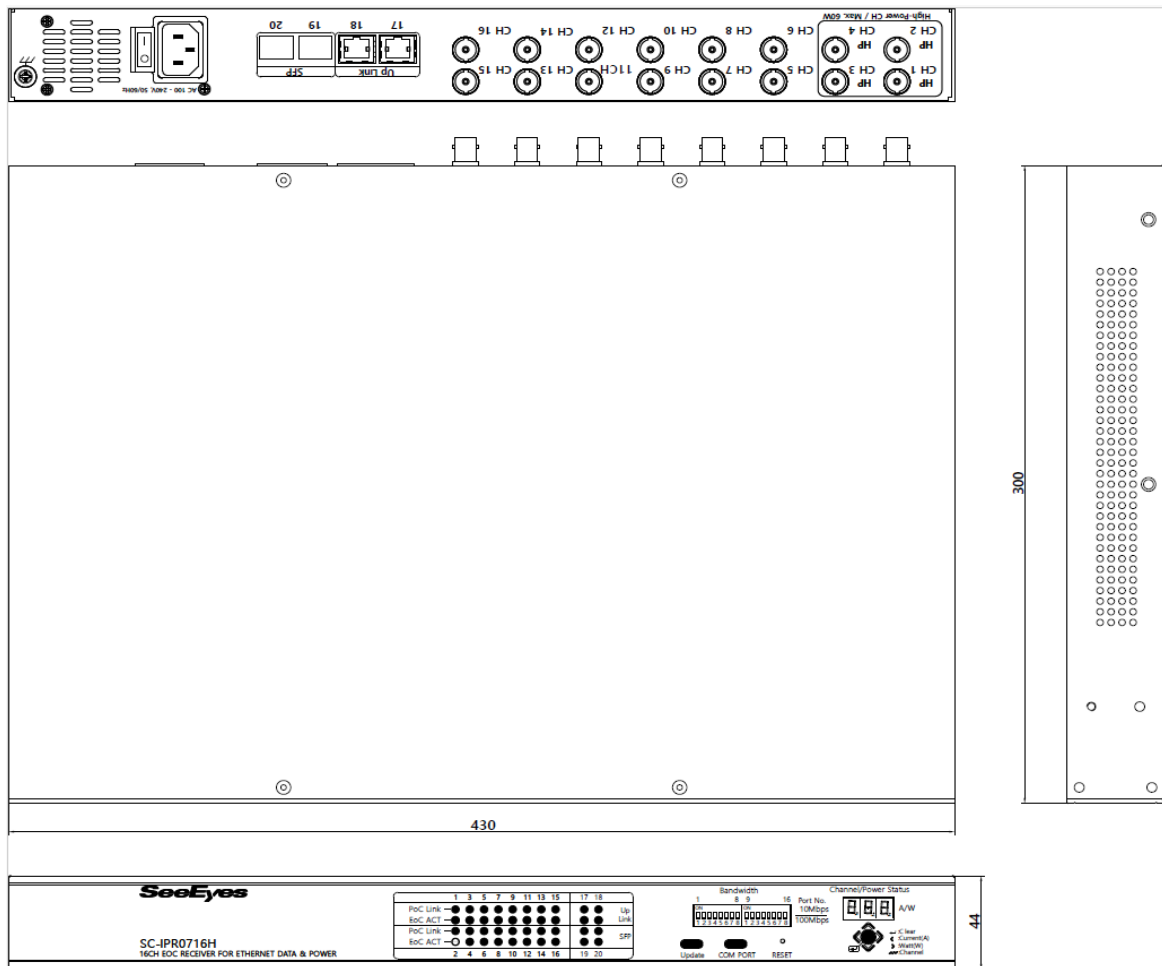

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日：2025/8/5