

Analog HD solution HD- アナログ→HD

SeeEyes® HD- アナログ→HDコンバーター

SC-MAC02

本体希望小売価格 オープン価格



特長

- ☑ 多様な 2M HD アナログ (AHD, TVI, CVI/CVBS) 映像を入力、HD OUT, CVBS に同時出力可能なコンバーター
- ☑ ループアウトポートから UTC 制御可能
- ☑ 既存アナログビデオサーバー (MATRIX) 活用可能
- ☑ HD OUT ポートを利用して別途の装備なしでモニターリング可能
- ☑ 高画質で信号の損失なく映像変更可能
- ☑ サージ保護回路内蔵



製品仕様		
HD アナログ入力解像度	1280×720 (p25,p30), 1920×1080 (p25,p30), 2560×1440 (p25,p30)	
ループ出力解像度	入力解像度と同一	
HD 出力解像度	1280×720 (p50,p60), 1920×1080 (p50,p60)	
入力電源 / 消費電力	DC 12V : 0.5A / DC 12V : 220mA	
接続端子	入力	BNC-F 75Ω
	ループ出力	BNC-F 75Ω
	アナログ出力	BNC-F 75Ω
	HD 出力	HD A Type
LED 表示	赤色	電源入力時
	緑色	HDアナログ映像入力時
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 120g	
外形寸法	103 (幅) × 60 (高さ) × 25 (奥行き) mm	
原産国	韓国	

※ 電源アダプター付属

■ UTC 機能とは
別途制御線路がなくても、同軸ケーブル一本でカメラ制御可能なプロトコルです。(PTZ / Focus / OSD)

サポート解像度	
AHD / TVI / CVI	720p (30/25/60/50) 1080p (30/25)
CVBS	NTSC, PAL

信号名	プロトコル
AHD	A-CP
TVI	UTC
CVI	UCC

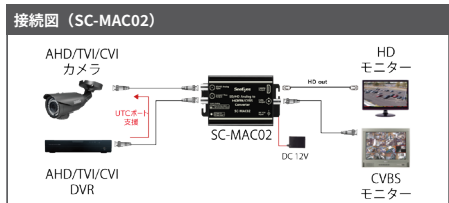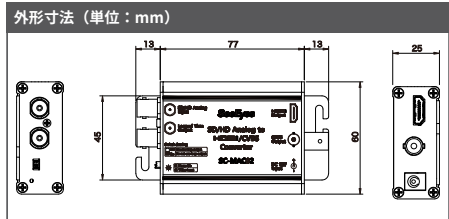

Analog HD solution HD- アナログ→HD



SeeEyes® HD- アナログ→HDコンバーター

SC-MAC02U

特長

- ☑ 多様な 8M HD- アナログ (AHD, TVI, CVI) 映像を入力、HDMI/CVBS に同時出力可能なコンバーター
- ☑ ループアウトポートを利用して UTC 制御可能
- ☑ 既存アナログビデオサーバー (MATRIX) 活用可能
- ☑ HDMI ポートを利用して他の装置がなくてもモニターリング可能
- ☑ 高画質で信号損失なく画像変換可能
- ☑ サージ保護回路内蔵

製品仕様		
HD Analog 入力解像度	CVBS (NTSC, PAL), AHD, TVI, CVI 1920x1080p25/30, 2560x1440p15/25/30, 2592x1944p20, 3840x2160p12/15	
Loop 出力解像度	入力解像度と同様	
HDMI 出力解像度	1920x1080p50/60/25/30, 1920x1080i50/60, 1920x1080i59.94 (*オプション), 2560x1440p25/30, 3840x2160p25/30	
入力電源 / 消費電力	NTSC、PAL	
入・出力推奨伝送距離	HD Analog 入・出力	3C-2V 最大300m (2メガカメラ基準) 5C-2V 最大600m (2メガカメラ基準)
	HDMI 出力	HDMI ケーブル 3m
	CVBS 出力	1Vp-p (75Ω Termination の際)
入力電源 / 消費電力	DC 12V: 0.5A、DC 12V: 180mA (Max.)	
接続端子	HD Analog 入力	BNC-F 75Ω
	Loop 出力	BNC-F 75Ω
	HDMI 出力	A Type
	Analog 出力	BNC-F 75Ω
LED	RED	電源入力時
	GREEN	映像信号入力時
スイッチ	1、2番 HD Analog 入力選択 3、4、5、6番 HDMI 出力解像度を選択	
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 210g	
外形寸法 (mm)	93 (W) x 35 (D) x 93 (H)	

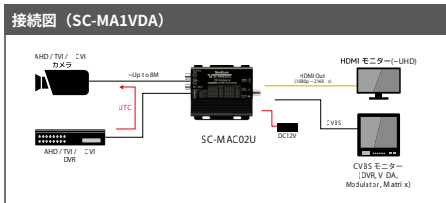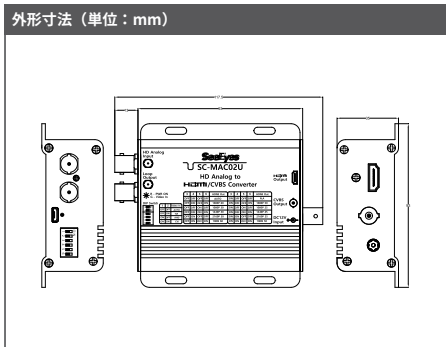

Analog HD solution HD- アナログ→CVBS

SeeEyes® HD- アナログ→CVBSコンバーター

SC-MAC04

特長

- ☑ 多様な 8M HD- アナログ (AHD, TVI, CVI) 映像を入力、CVBS(SD) で出力する 4ch コンバーター
- ☑ ループアウトポートを利用して UTC 制御可能
- ☑ 既存アナログビデオサーバー (MATRIX) 活用可能
- ☑ 信号損失なく高画質に映像を変換可能
- ☑ サージ保護回路内蔵

製品仕様		
HD Analog 入力解像度	1280x720p 25/30Hz, 1920x1080p 25/30Hz 2560x1440 25/30Hz, 2592x1944 12/20Hz	
Loop 出力解像度	入力解像度と同様	
CVBS 出力解像度	NTSC、PAL	
消費電流	DC 12V、420mA	
接続端子	入力	BNC-F 75Ω
	Loop 出力	BNC-F 75Ω
	Analog 出力	BNC-F 75Ω
LED 表示	Red	電源入力時
	Green	信号入力時
動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 0～80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 670g	
外形寸法 (mm)	103 (W) x 211 (D) x 55 (H)	

