

## KA1080B

本体希望小売価格 84,000 円 (税抜) &lt;レンズ別売&gt;

HD-TVI


UTC



## 特長

- 2.1メガピクセル CMOS センサー
- 1080p30/25、720p30/25 ビデオ出力
- C/CS マウント、DC オートアイリス / マニュアル
- 3DNR (ノイズリダクション)
- バックライト補正 (WDR/ BLC/ HLC)
- トゥルーデイ&ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク (10 ゾーン)

## 外形寸法 (単位: mm)

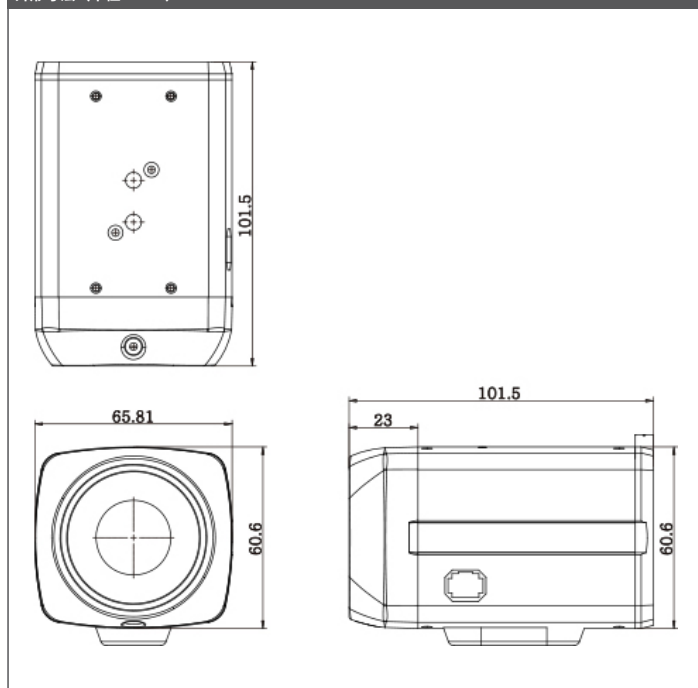

## 製品仕様

撮像素子	2.1メガピクセルCMOSセンサー	
総解像度	1920 (H) ×1080 (V) =2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイト (ICR)
	タイプ	C / CSマウント、DCオートアイリス / マニュアル
ビデオ出力	出力	BNC×2 (TVI用×1、CVBS用×1)
	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60 (クロップ)
	ビデオフォーマット	TVI
ビデオコントロール	AGC	0 ~ 10 段階
	S/N 比	52dB 以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02 ルクス (DSS ×32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD 言語	英語
	デイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ	OFF / ON (自動、手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10 ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / 自動 / ×2 ~ ×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
OSD コントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)	
消費電力	最大200mA	
入力電源	DC 12V (±10%)	
外形寸法	65.8 (幅) ×60.8 (高さ) ×101.5 (奥行き) mm	
重量	0.48kg	
動作保証温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 最大90% RH	
保管温度 / 湿度	-20°C ~ +60°C / 最大90% RH	
規格認証	KC	
原産国	韓国	

## WEBGATE ダミーボックスカメラ

## KD1080B

本体希望小売価格 18,400 円 (税抜)

KA1080B と同型のダミーカメラです。  
レンズは別売です。

ダミーレンズ品番: DM308DC-2 本体希望小売価格 7,200 円