

WEBGATE PoC/Non-PoCリピーター

RP102P PoC 

本体希望小売価格 67,200円(税抜)




特長

- PoC/CoC/EX-SDI/Non-PoC 対応のHD-SDIリピーター
- 同軸ケーブルからPoCデバイス用カメラ電源供給 (PoC)
- 同軸ケーブルによりカメラ制御 (CoC)

製品仕様

ビデオ入力	1CH	(SD-SDI SMPTE 259M, 270Mbps) (HD-SDI SMPTE 292M, 1,485Gbps) (EX-SDI)
入力解像度	SMPTE 274M(1080p30/25)	
ビデオ出力	2CH	(SD-SDI SMPTE 259M, 270Mbps) (HD-SDI SMPTE 292M, 1,485Gbps) (EX-SDI)
	** 1chはPoC DVR用	
出力解像度	SMPTE 274M(1080p30/25)	
機能	イコライジング、リ・クロッカー、ケーブル内蔵 Control Upstream	
PoC	Power over Coax, 最大16W (DC24V)	
CoC	Control over Coax, 最大 57600bps	
LED	電源(赤)、ビデオ入力(緑)、PoC出力(赤)、RS485出力(緑)	
RS-485出力	ターミナルブロック	
電源入力	ターミナルブロック (追加電源入力DC24V)	
寸法	134(幅)×65(奥行き)×26(高さ)mm	
重量	約160g	
動作温度	0°C~+50°C / 20%RH~80%RH	
消費電力	最大2.5W	
規格	KC, FCC, CE, RoHS	

外形寸法(単位: mm)

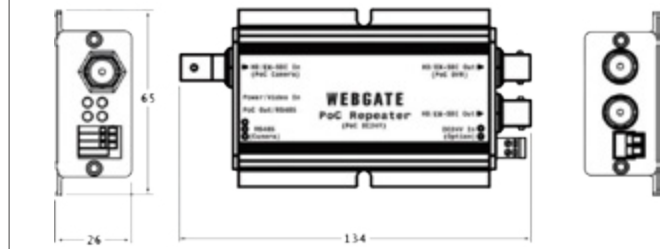

■お問い合わせ先

[販売元]株式会社店舗プランニング 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F TEL:03-3378-4901 URL:www.tenpo.co.jp