

WEBGATE ネットワークビデオレコーダー



8ch NVR

UHN808P-H1 8ch

特長

- 8chリアルタイム録画と同時再生
 - 8つのPoEポート
 - 80Mbpsの記録帯域幅
 - 最大 4M QHD入力
 - ONVIFプロファイルSサポート
 - H.264、H.265デュアルコーデックサポート
 - 6TB HDD、内蔵SATA HDD×1サポート
 - カメラの自動検出と簡易登録
 - 専用ソリューションとの統合(アラームベル、ホームネットワークなど)
 - サポート有線 - ワイヤレスUSBキーボード接続*
 - リモートDVR(リモートDVR制御)、サービスチャンネル機能
- ※ONVIFカメラは必ず事前に接続検証が必要です。またONVIF プロファイル S対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

■テクニカルノート

4M QHD

4M QHDは広い範囲をカバーし、遠くにある物体を識別するのに最適です。UHN808P-H1は4M QHD(Full-HDの2倍)録画をサポートします。

Onvifプロファイル-S

最新の標準プロトコルバージョンであるONVIF Profile-Sをサポートしているため、サードパーティのIPカメラと互換性があります(ONVIF Profile S対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください)。


リモートDVR(リモートDVR制御)

DVRのメイン画面はリモートPCにコピーされ、DVRのOSDメニューを介してリモートでリアルタイムモニタリングと制御を行うことができます。

無料のVMS

さまざまな機能を備えた最大1,024台のNVRを無料でサポートするソフトウェア(コントロールセンター)を提供します。

外形寸法(単位:mm)

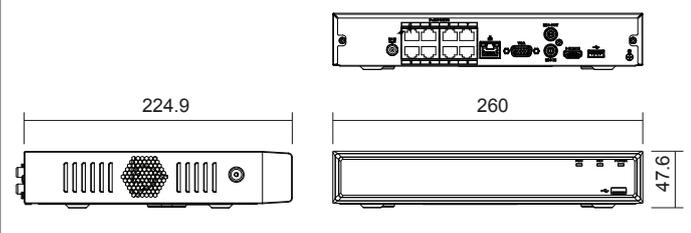

背面図



製品仕様		
ビデオ入力	チャンネル	8CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS
	フォーマット	H264、H265 *
	解像度	第1ストリーム:720p~4M、第2ストリーム:最大D1
	パフォーマンス	80Mbps
	ストリーム	RTSP over TCP、RTSP over HTTP
ビデオ出力	PoE	PoEポート×8(最大25.5 W /ポート、合計80W)
	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI:1080p VGA:1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600
	モード	重複:HDMI、VGA、VGAスポット メインスポット*:HDMIメイン メインのみ:HDMIメイン、VGAオフ
	表示	メイン:1、4、6、9分割画面 スポット*:1、4、9分割画面
	録画	圧縮
解決		第1ストリーム:720p以上、第2ストリーム:D1以下
レート		合計120 fps、最大30 fps / ch、4 M
ビットレート		第一ストリーム:最大8Mbps、第2ストリーム:最大2Mbps
モード		連続録画 / 手動録画 / 緊急録画
スケジュール		24時間 / 7日
再生	モード	瞬時再生 / サーチ
	速度	1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍
	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル(時間、モーション)、テキスト
イベント&アラーム	ブロック再生	1日~99日
	イベントソース	モーションディテクション、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力
	イベントスケジュール	24時間 / 7日
システムアラーム	イベントアクション	ブザー、リレー、電子メール、FTP、アラームポップアップ
	アラームソース	HDDエラー、パスワードエラー、WRSエラー、S.M.A.R.T、電源ON、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、リレー、Eメール
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、ライン入力、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)
	圧縮	G.711
	方向	双方向
PTZ	プロトコル	OnvifプロトコルとWESPプロトコルによるIPカメラ
ネットワーク	インタフェース	ファストイーサネットRJ-45ポート×1 (10 / 100Mbps)
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP / RTP、(Onvif)、UPnP、RADIUS、TCP / IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、PPPoE、SMTP、SNMP、SNTP、TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	TXパフォーマンス	100Mbps
	NTP	モード:サーバー / Client / 両方 サーバー:パブリック / プライベート
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	サービススリーミグ	サービスチャンネル*、リモートDVR
	セキュリティ	ユーザーレベル
ストレージ&バックアップ	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	10個のIPアドレス範囲
	ストレージデバイス	SATA HDD×1
	ファイルシステム	独自のファイルシステム
	容量	最大6TB HDD
シリアル&I/O	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG(Capture)最大32GB(FAT32)
	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2(前面1、背面1)
	SMART(自己診断機能)	温度、状態確認
	シリアルポート	—
	センサ入力	IPカメラセンサ
コントローラソフトウェア	リレー出力	—
	デバイス	ジョイスティックキーボード(オプション)、マウス
	HTML5 Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ / Internet Explorer による再生
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
その他	CMS	Control Center、最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX(COM) SDK
	寸法	260(幅)×224.9(奥行き)×47.6(高さ)mm
	重量	0.8kg
	動作保証温度	5℃~45℃
	動作保証湿度	80%以下、結露なきこと
	電源	DC 48V 1.25A、50 / 60Hz
	消費電力	最大5.3W(HDDを除く)
規格認証	KC、FCC、CE、RoHS	
原産国	中国	

*の付いている項目はサポート対象です。

■お問い合わせ先