

お知らせ

仕様変更のお知らせ(PS-2520)


平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
以下の製品が仕様変更となりますのでご案内いたします。

【仕様変更製品】

- ・ ダイワインダストリ社製 電源ボックス PS-2520

【変更点】

- ・ 12/13.8V 電圧切替機能を追加
- ・ 品番変更：新品番 PS-2520S

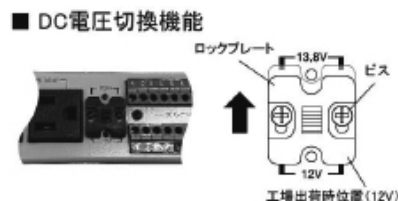

		PS-2520S (仕様変更後)	PS-2520 (仕様変更前)
外観			
入力仕様	定格入力電圧	AC90~120V	AC90~120V
	周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
	消費電力	110W (連続 DC12V/5A 時)	110W (連続 DC12V/5A 時)
出力仕様	定格出力電圧	DC12V / 13.8V	DC12V
	出力電流	5A	5A
保護回路	過電流保護	定格電流の 110%で動作、自動復帰	定格電流の 110%で動作、自動復帰
	動作表示	LED 消灯	LED 消灯
	ヒューズ	AC4A	AC4A
その他の仕様	動作温度範囲	-10℃~+40℃	-10℃~+40℃
	動作湿度範囲	20%~90%RH (結露なきこと)	20%~90%RH (結露なきこと)
	寸法	167 (幅) × 54 (高さ) × 157 (奥行き) mm	167 (幅) × 54 (高さ) × 157 (奥行き) mm
	重量	1.12kg	1.12kg
	希望小売価格	27000 円	27000 円

在庫が無くなり次第、後継品に切り替えさせていただきます。

製品に関するお問い合わせ 株式会社店舗プランニング セキュリティ事業本部  
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : toiawase@tenpo.co.jp

■発行元

株式会社 店舗プランニング セキュリティ事業本部 営業推進課  
TEL : 03-3378-4901 FAX : 03-3378-4906 E-mail : kikaku@tenpo.co.jp