

【仕様書】

型番:SC-LHCP1001D

仕 様		内 容		
製品仕様 SC-LHCP1001D 送信機				
入力信号		HD-SDI(Full HD:1.5G)		
出力信号		EX-SDI		
入力電源		COAX DC24~48V(VP DC48V IN)		
消費電流		1.5W(アイドルモード)		
入力最大伝送可能距離		10m(S-5C-FB / Full HD: 1.5G)		
出力最大伝送可能距離		300m(S-5C-FB / Full HD: 1.5G)		
出力電源(最大)		DC12/0.83A(10W)		
接続ポート	HD-SDI入出力	75Ω, BNC-F		
	出力電源	4ピン / 2ピン ターミナルブロック		
	データ出力	4ピン / 2ピン ターミナルブロック		
LED	HD-SDI	点灯:映像受信時		
	電源	点灯:正常/点滅:RS-485データ受信時		
動作温度 / 動作湿度		-10℃~+50℃ / 0~80%		
材質 / 重量		アルミニウム / 58g		
外形寸法		85(幅)×33(幅)×20.5(奥行き)mm		
製品仕様 SC-LHRP1001D 受信機				
入力信号		EX-SDI		
出力信号		HD-SDI(Full HD: 1.5G)		
入力電源		COAX DC24~48V(VP DC48V IN)		
消費電流		0.5W(アイドルモード)		
入力伝送可能距離		最大300m(S-5C-FB / Full HD: 1.5G)		
出力伝送可能距離		最大20m(S-5C-FB / Full HD: 1.5G)		
接続ポート	HD-SDI入出力	75Ω, BNC-F		
	DIP SW	1	2	DC OUTPUT
		—	OFF	OFF
—		NO	スルー	
通信方式		RS-485/単方向		
通信速度		2400/4800/9600/19200		
LED	HD-SDI	点灯: 映像受信時		
	電源	点灯: 正常 / 点滅: 異常時		
動作温度 / 動作湿度		-10℃~+50℃ / 0~80%		
材質 / 重量		アルミニウム / 66g		
外形寸法		86(幅)×42(幅)×24(奥行き)mm		

原産国:韓国

株式会社 店舗プランニング

作成日


2017/09/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


【仕様書】

型番:SC-LHCP1001D

SC-LHTP1001D

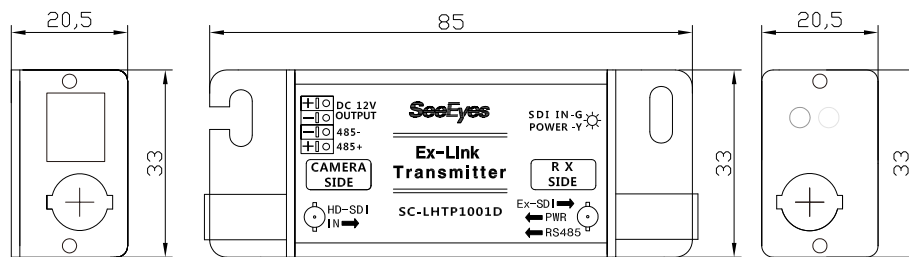

SC-LHRP1001D

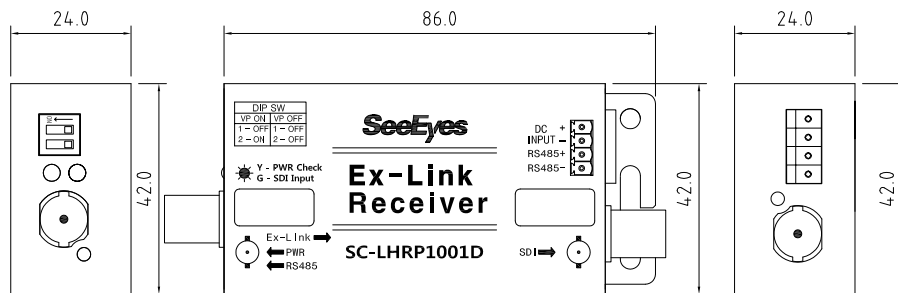

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12