

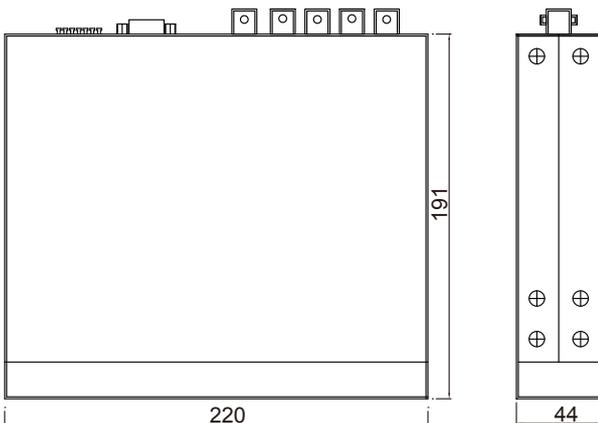


【仕様書】

型番:SC-04MHD

仕 様		内 容
入力信号		AHD, TVI, CVI, CVBS
	HD-Analog	1920×1080p 25/30Hz, 1280×720p 25/30Hz
入力解像度	CVBS	NTSC, PAL
	ループアウト	入力解像度と同一
	CVBS	720×480i 59.94Hz(NTSC), 720×576i 50Hz(PAL)
出力解像度	HDMI	1920×1080p 25/30/50/60Hz, 1920×1080i 50/60Hz, 1280×720p 50/60Hz, 1360×768@60Hz, 1600×1200@60Hz
	VGA	1920×1080p 60Hz, 1280×720p 60Hz 1360×768@60Hz, 1600×1200@60Hz
	HD-Analog 入力	3C-2V 200m/20Ω 基準
	CVBS 入力	5C-HFBT 600m, 5C-HFBT 200m/10Ω 基準
入/出力推奨伝送距離	ループアウト出力	3C-2V 3m
	CVBS 出力	3C-2V 3m
	HDMI 出力	HDMIケーブル3m
	VGA 出力	RGBケーブル1m
入力電源 / 消費電力		最大DC 12V / 650mA
接続端子	ビデオ入力	BNC-F, 75Ω
	ビデオ出力	BNC-F, 75Ω
	CVBS 出力	BNC-F, 75Ω
	HDMI 出力	A Type
	VGA 出力	D-SUB 15ピン
	USB	Mini-USB
外部入出力	アラーム	入力: 4個 (8P), 出力: 2個 (3P)
	RS-485	2P
	DC 12V 出力	1P
LED 表示	緑	DUAL, AUTO, QUAD 遂行時
動作温度 / 動作湿度		-10°C ~ +50°C / 0~80%
材質 / 重量		スチール / 1.3Kg
外形寸法		220(幅)×44(高さ)×191(奥行き) mm
原産国		韓国

※ ケーブルの伝送距離はカメラ、DVR等の仕様により異なります。



株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。