

【仕様書】

型番:SMT-1

仕 様	内 容
電源電圧	DC8~30V(極性あり)
消費電流	15mA以下
出力条件	最大配線長(平衡時:100m 不平衡時:20m) 負荷インピーダンス:600Ω ・平衡時:ツイストシールド線 ・不平衡時:シールド線、ツイストシールド線 ※ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。
出力	①マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変) ②ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)
タンパー出力	無電圧接点(b接点)
	AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
取付場所	屋内
配線接続	端子式(M3セルフアッパ端子)
質量	約115g
外観	本体:ABS樹脂(ホワイト) カバー:PE樹脂(ホワイト)
付属品	タッピングネジ:4×20 2本
原産国	日本

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/15

【仕様書】

型番:SMT-1

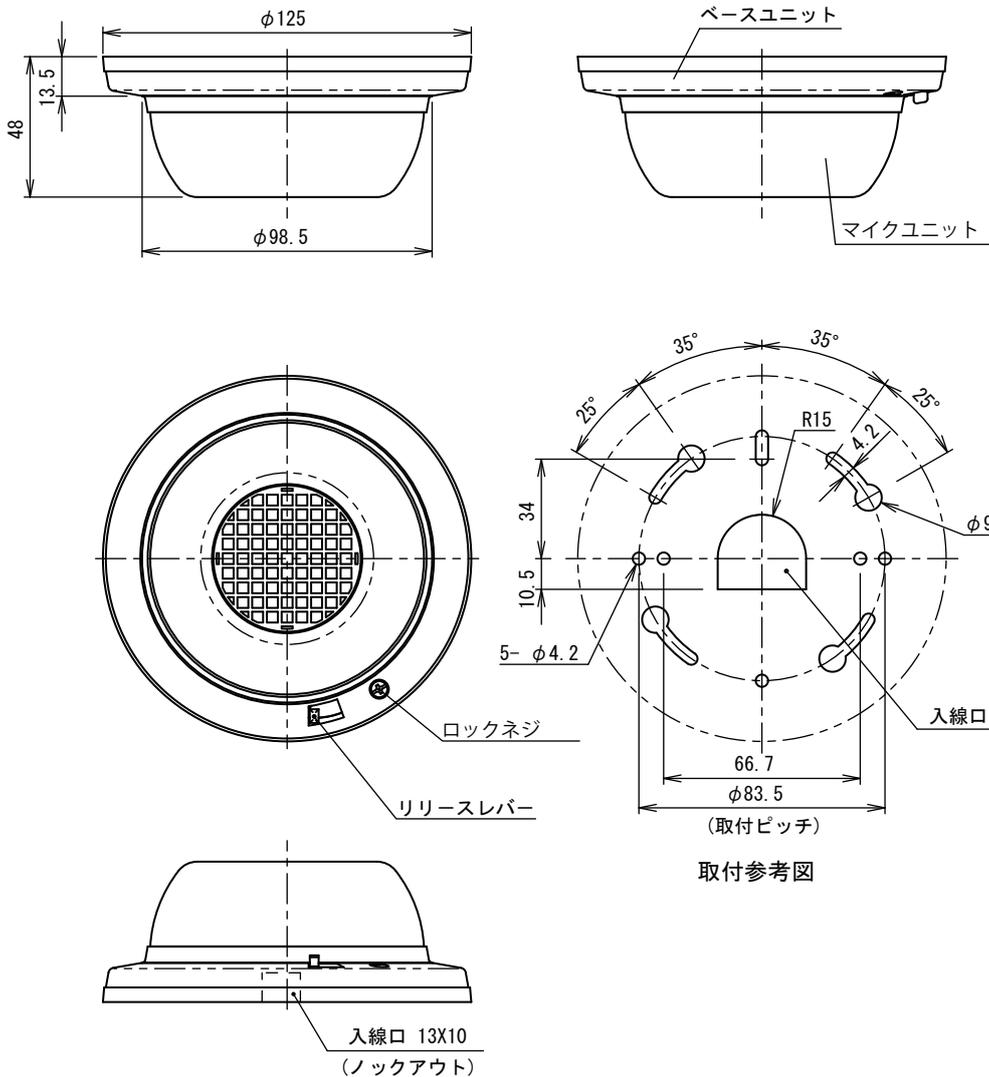

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/15

WEBGATE