

【仕様書】

型番:D1440BL-IR4-IP

| 仕 様 | 内 容 | | | | |
|------------|--------------|---|-----|-----|----|
| カメラ | イメージセンサー | 1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS | | | |
| | 有効画素数 | 2688(H)x1520(V) | | | |
| | RAM / ROM | 512MB / 32MB | | | |
| | スキャンシステム | プログレッシブ | | | |
| | 電子シャッター速度 | 自動/手動、1/3~1 / 100000s | | | |
| | 最低被写体照度 | 0.03ルクス / F1.4(カラー、1 / 3s、30IRE) 0.3ルクス / F1.4(カラー、1 / 30s、30IRE) 0ルクス / F1.4(IRオン) | | | |
| | S / N比 | 50dB以上 | | | |
| | IR距離 | 最大60m | | | |
| | IRオン/オフ制御 | 自動/手動 | | | |
| | IR LED | 4個 | | | |
| レンズ | レンズタイプ | 電動(-ZS)、手動(-VFS) | | | |
| | マウントタイプ | ボードイン | | | |
| | 焦点距離 | 2.7mm~13.5mm | | | |
| | 最大 絞り | F1.4 | | | |
| | 画角 | H:104°~28°、V:55°~16° | | | |
| | フォーカス制御 | 電動(-ZS)、手動(-VFS) | | | |
| | オートアイリス | サポート | | | |
| | DORI距離 | 検出 | 観察 | 認識 | 識別 |
| | | 64m | 26m | 13m | 6m |
| 222m | | 89m | 44m | 22m | |
| PTZ | パン/チルト範囲 | パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転:0°~360° | | | |
| インテリジェント機能 | イベントトリガー | 動体検出、ビデオ改ざん、シーン変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、ストレージの異常 | | | |
| | IVS | トリップワイヤー、侵入 | | | |
| ビデオ | 圧縮 | H.265 / H.264H / MJPEG(サブストリーム) | | | |
| | スマートコーデック | H.265 + / H.264 +をサポート | | | |
| | ストリーミング機能 | 2ストリーム | | | |
| | 解像度 | 4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / VGA(640x480) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) | | | |
| | フレームレート | メインストリーム:4M(1~20fps) / 3M(1~25 / 30fps) サブストリーム:D1 / CIF(1~25 / 30fps) | | | |
| | ビットレート制御 | CBR / VBR | | | |
| | ビットレート | H.265:12K~8448Kbps、H.264:32K~10240Kbps | | | |
| | ダイナイト | オート(ICR)/カラー/白黒 | | | |
| | BLCモード | BLC / HLC / WDR(120dB) | | | |
| | ホワイトバランス | 自動/自然/街灯/屋外/手動 | | | |
| | ゲイン制御 | 自動/手動 | | | |
| | ノイズリダクション | 3D DNR | | | |
| | モーション検知 | オフ/オン(4ゾーン、長方形) | | | |
| | 関心領域 | オフ/オン(4ゾーン) | | | |
| | 電子画像安定化(EIS) | なし | | | |
| | スマートIR | サポート | | | |
| | デジタルズーム | 16倍 | | | |
| | フリップ | 0° / 90° / 180° / 270° | | | |
| | ミラー機能 | オンオフ | | | |
| | プライバシーマスキング | オフ/オン(4エリア、長方形) | | | |
| 音声 | 圧縮 | なし | | | |

株式会社 店舗プランニング

作成日



2023/01/18

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

【仕様書】

型番:D1440BL-IR4-IP

| 仕 様 | 内 容 | |
|----------|---------------|---|
| ネットワーク | イーサネット | RJ-45(10 / 100Base-T) |
| | プロトコル | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; IEEE 802.1X;マルチキャスト; ICMP; IGMP; TLS |
| | 相互運用性 | ONVIFプロファイルS&G、API |
| | ストリーミング方法 | ユニキャスト/マルチキャスト |
| | 最大 ユーザーアクセス | 10ユーザー/ 20ユーザー |
| | エッジストレージ | NAS、インスタント記録用のローカルPC、Micro SDカード 128GB |
| | Web Viewer | IE、Chrome、Firefox、Safari |
| | 管理ソフトウェア | スマートPSS、DSS、DMSS |
| | スマートフォン | IOS、Android |
| 規格認証 | 認証 | CE(EN 60950:2000)、UL:UL60950-1、FCC:FCCパート15サブパートB |
| インターフェース | ビデオインターフェース | なし |
| | オーディオインターフェース | なし |
| | RS485 | なし |
| | 警報 | なし |
| 電氣的仕様 | 電源 | DC12V、PoE +(IEEE 802.3at) (クラス4) |
| | 消費電力 | 最大9.6W |
| 環境的仕様 | 動作保証温度 / 湿度 | -30°C～+ 60°C / 95%RH未満 |
| | 保管温度 / 湿度 | -30°C～+ 60°C / 95%RH未満 |
| | 侵入保護 | IP67 |
| | 耐破壊性 | IK10(オプション) |
| 機械的仕様 | ケーシング | 金属 |
| | 寸法 | 244.1×79×75.9mm |
| | 重量 | 0.815kg |
| | 総重量 | 1.08kg |

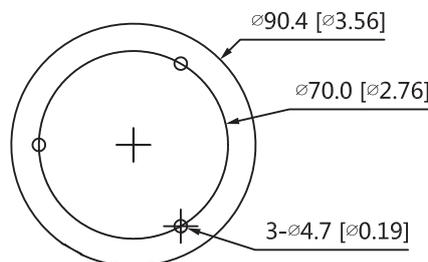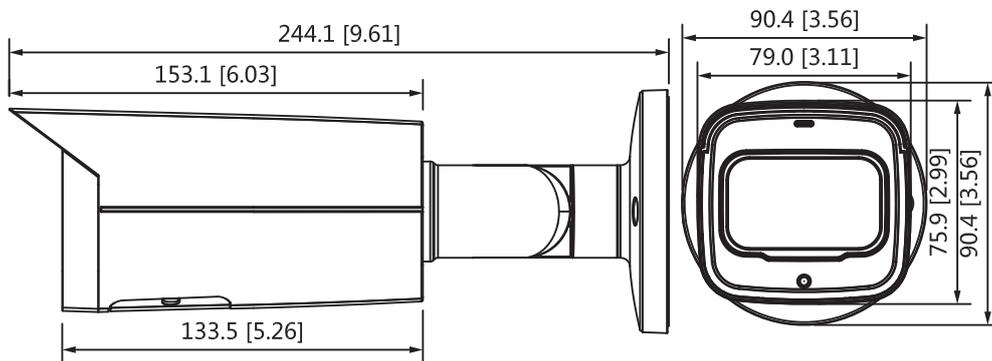

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2023/01/18