


# 【仕様書】

型番:LCD1012

仕 様	内 容
画面サイズ	10.1型ワイド
液晶解像度	1024×600
輝度	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	500:1
視野角	140°/ 130°(H/V)
入力	HDMI(HDCP対応)/DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声モノラル(RCA) ※DVI-D/VGA/ビデオ/音声入力は付属の専用ケーブルを利用します。 ※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
スピーカー	1W×1(モノラル)
VESA(FPMPMI)規格	75×75mm(本体背面)
対応信号規格	NTSC/ PAL/ SECAM
DPMS	対応
電源	AC100V-240V 50/60Hz DC12V
消費電力	動作時最大10W以下 パワーセーブ時1W以下
動作温度	0°C~50°C
保存温度	-20°C~60°C
本体寸法	254.5×163×34 mm(突起物を除く)
本体重量	約1200g(本体のみ)
同梱物	リモコン/ 専用SKS接続ケーブル/ HDMIケーブル/ HDMI-DVIケーブル/ 専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/ ACアダプター/ 取扱説明書(保証書含む)
適合認証	FCC/ PSE(ACアダプタ)/ RoHS
原産国	中国

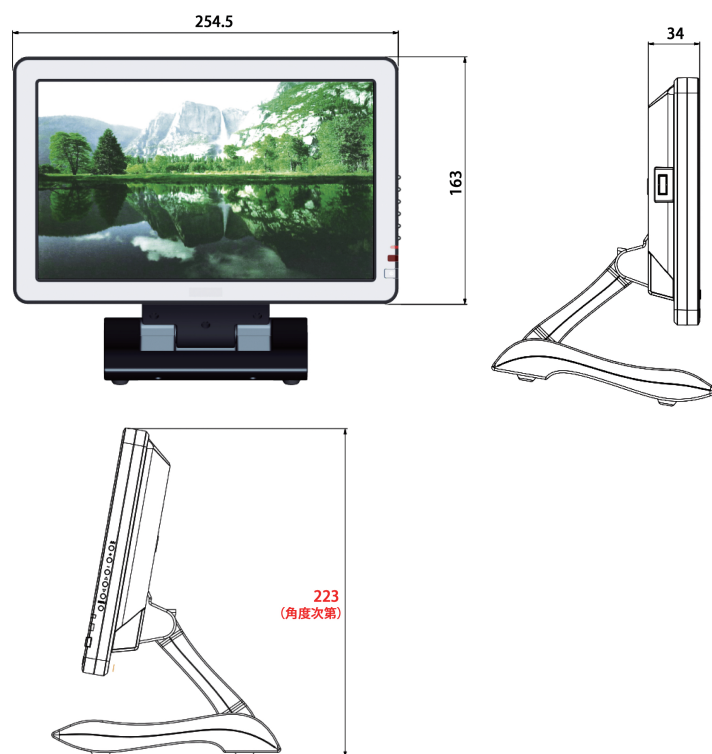

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2021/08/22