

4倍ズームPTZネットワークカメラ

# DH-SD22204UEN-GN


本体希望小売価格 100,000円(税抜)



## 特長

- 1 / 2.8インチSTARVIS™CMOS
- 4倍光学ズーム
- トリプルストリームエンコーディングをサポート
- WDR、デイ/ナイト(ICR)、ウルトラDNR
- 最大25 / 30fps @ 1080P
- 最大100°/sのパン速度
- IVS(インテリジェントビデオ監視)
- PoEサポート
- IP66, IK10

## 外形寸法(単位:mm)

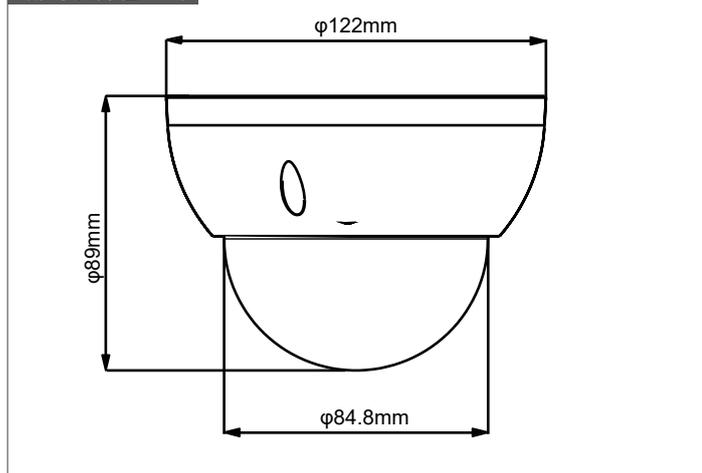

## 製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1 / 2.8インチSTARVIS™CMOS			
	有効画素数	1920(H)×1080(V)、2メガピクセル			
	RAM / ROM	256M / 128M			
	電子シャッタースピード	1 / 1秒~1 / 30,000秒			
	スキャンシステム	プログレッシブ			
	最低被写体照度	カラー:0.005ルクス@F1.6、白黒:0.0005ルクス@F1.6			
レンズ	焦点距離	2.7mm~11mm			
	最大 絞り	F1.6			
	画角	高さ:112.5°~30°			
	光学ズーム	4倍			
	フォーカスコントロール	自動/手動			
	近接焦点距離	100mm~1000mm			
	DORI距離	検出	観察	認識	識別
PTZ	パン/チルト範囲	パン:0°~355°、傾き:0°~90°			
	手動制御速度	パン:0.1°~100°/s、傾き:0.1°~60°/s			
	プリセット速度	パン:100°/秒、傾き:60°/秒			
	プリセット	300			
	PTZモード	8ツアー(ツアーごとに最大32のプリセット)			
	速度設定	人間指向の焦点距離/速度適応			
	パワーアップアクション	停電後、以前のPTZおよびレンズステータスに自動復元			
アイドルモーション	指定された期間内にコマンドがない場合は、プリセット/ツアーをアクティブにします				
プロトコル	DH-SD				
インテリジェンス	イベントトリガー	モーション検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IPアドレスの変更、不正アクセス、ストレージの異常			
	自動追跡	なし			
	IVS	Tripwire、侵入、放棄/欠落			
	高度なインテリジェント機能	顔検出			
ビデオ	圧縮	H.265 / H.264 / MJPEG(サブストリーム)			
	ストリーミング機能	3ストリーム			
	解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)			
	フレームレート	メインストリーム:1080P / 720P / D1(1~25 / 30fps) サブストリーム1:D1 / CIF(1~25 / 30fps) サブストリーム2:720P / D1 / CIF(1~25 / 30fps)			
	ビットレート制御	CBR / VBR			
	ビットレート	H.265 / H.264:448K~8192Kbps、MJPEG:5120K~10240Kbps			
	デイナイト	自動(ICR)/カラー/白黒			
	バックライト補正	UL:UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, No.60950-1			
	ホワイトバランス	BLC / HLC / WDR(120dB)			
	ゲイン制御	自動/手動			
	ノイズ減少	ウルトラDNR(2D / 3D)			
	モーション検知	サポート			
	関心領域	サポート			
	電子画像安定化(EIS)	-			
	デフォグ機能	サポート			
	デジタルズーム	16倍			
	フリップ	180°			
	プライバシーマスキング	最大24エリア			
	通信網	イーサネット	RJ-45(10XBase-T / 100Base-TX)		
Wi-Fi		-			
プロトコル		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x			
相互運用性		ONVIF写真S&G, API			
ストリーミング方法		ユニキャスト/マルチキャスト			
最大ユーザーアクセス		20			
エッジストレージ		NAS(ネットワーク接続ストレージ)、インスタントレコーディング用のローカルPC、マイクロSDカード128GB			
Webビューア		IE、Chrome、Firefox、Safari			
管理ソフトウェア		スマートPSS、DSS、DMSS			
スマートフォン		IOS、Android			
認証		CE	EN55032/EN55024/EN50130-4		
	FCC	Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014			
	UL	UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1			
電氣的仕様	電源	DC 12V / 1.5A、PoE(802.3af)			
	消費電力	5.5W			
環境的仕様	操作条件	-30°C~60°C / 95%RH			
	侵入保護	IP66			
	耐衝撃保護	IK10			
機械的仕様	ケーシング	金属			
	寸法	φ122×89mm			
	正味重量	0.52kg			
	総重量	0.73kg			

\*注:DORI距離は距離の「一般的な近接」であり、ニーズに合った適切なカメラを簡単に特定できます。DORI距離は、センサーの仕様とEN 62676-4に準拠したラボのテスト結果に基づいて計算されます。このテストでは、それぞれ検出、観察、認識、および識別の基準が定義されています。