



IR Illuminator 5000 SR/MR/LR/XR

IIR-50 □ □ 0- □ R  


特長

- 調整可能なフォトセル
- 調節可能な IR 強度
- ビームとカメラを合わせるための交換可能なビームパターンディフューザ
- 外付け用テレメトリ入力とフォトセル出力
- セルフクリーニングレンズコーティング技術

オーダー情報

シリーズ名	型番	波長	ビームパターン(①)	照射可能距離(②)	最大照射幅(③)
IR Illuminator 5000 SR	IIR-50850-SR	850nm	10°	156m	27m
		850nm	20°	106m	37m
		850nm	30°	78m	42m
		850nm	60°	49m	57m
		850nm	80°	35m	59m
	IIR-50940-SR	850nm	95°	25m	54m
		940nm	10°	95m	17m
		940nm	20°	57m	20m
		940nm	30°	46m	25m
		940nm	60°	28m	33m
IR Illuminator 5000 MR	IIR-50850-MR	850nm	10°	220m	38m
		850nm	20°	150m	53m
		850nm	30°	110m	59m
		850nm	60°	70m	81m
		850nm	80°	50m	84m
	IIR-50940-MR	850nm	95°	35m	76m
		940nm	10°	135m	24m
		940nm	20°	80m	28m
		940nm	30°	65m	35m
		940nm	60°	40m	46m
IR Illuminator 5000 LR	IIR-50850-LR	850nm	10°	268m	47m
		850nm	20°	183m	65m
		850nm	30°	134m	72m
		850nm	60°	85m	99m
		850nm	80°	61m	102m
	IIR-50940-LR	850nm	95°	43m	93m
		940nm	10°	165m	29m
		940nm	20°	98m	34m
		940nm	30°	79m	42m
		940nm	60°	49m	56m
IR Illuminator 5000 XR	IIR-50850-XR	850nm	10°	308m	54m
		850nm	20°	210m	74m
		850nm	30°	154m	83m
		850nm	60°	98m	113m
		850nm	80°	70m	117m
	IIR-50940-XR	850nm	95°	49m	107m
		940nm	10°	189m	33m
		940nm	20°	112m	39m
		940nm	30°	91m	49m
		940nm	60°	56m	65m
		940nm	80°	42m	70m
		940nm	95°	28m	61m


- ①ビームパターン
- ②照射可能距離
- ③最大照射幅

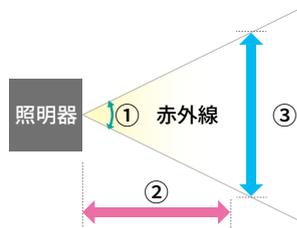


製品仕様	IR Illuminator 5000 SR	IR Illuminator 5000 MR	IR Illuminator 5000 LR	IR Illuminator 5000 XR
電源	DC12 ~ 32VまたはAC24V ±10%			
消費電力	13W	26W	39W	52W
波長	850nmまたは940nm			
デナイトスイッチ	フォトセル、感度調整可能			
ビームパターン	10°, 20°, 30°, 60°, 80°, 95°			
寸法	110×68×75 mm (W×H×D)	110×114×75 mm (W×H×D)	110×161.5×75 mm (W×H×D)	110×213×76 mm (W×H×D)
重量	750g	1.06kg	1.35kg	1.75kg
動作保証温度	-50°C ~ +50°C			
保護等級	IP66			
原産国	英国			

外形寸法 (単位: mm)


IR Illuminator 5000 SR

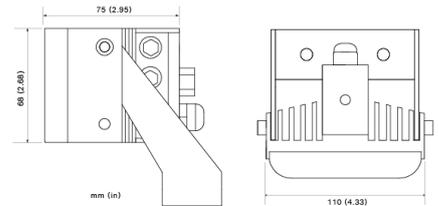

IR Illuminator 5000 MR

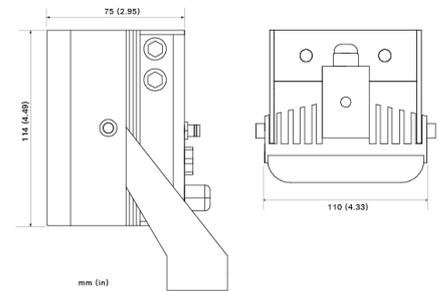

IR Illuminator 5000 LR

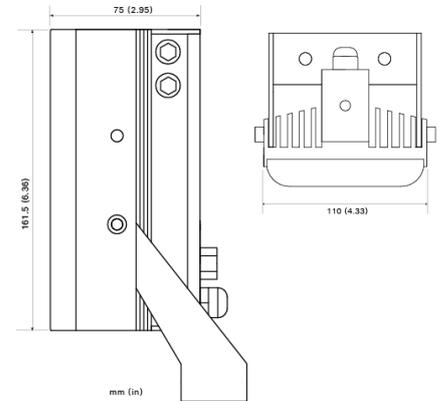

IR Illuminator 5000 XR

