

# EXNVR-Pro


希望小売価格 オープン価格



## 特長

- 50 万以上の導入実績
- 案件規模に合わせた拡張性
- 高いセキュリティ性
- 直観的な操作性
- 様々な連携ソリューション

## 外形寸法 (単位: mm)

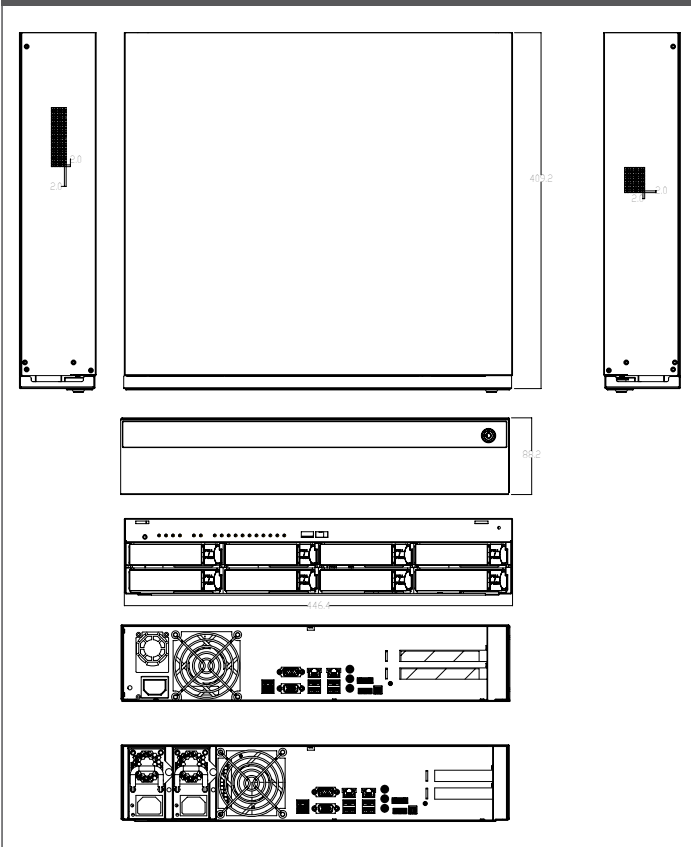

## 製品仕様

### ソフトウェア仕様

最大登録カメラ台数	無制限 (ネットワーク帯域・書き込み読み出しスループットに依存)
アーカイブ機能	対応
エクスポート機能	専用ソフト形式、メディアプレイヤー形式、静止画
マップ機能	対応
クライアント接続数	無制限
ライブ映像表示	対応・最大64分割画面 (解像度・フレームレートに依存・高解像度、高フレームレートの場合別途表示用PCが必要)
カメラ設定	各カメラ設定対応
シーケンス表示	対応・シーケンス数20以上
対応カメラ	ONVIF、Bosch、Axis他
EXNVR 用 1CH ライセンス	カメラ及びADAMの台数に応じて追加

### ハードウェア仕様

OS	Windows10 Pro 64bit
CPU	E3-1275 v5
メモリ	DDR4 8GB×2
システムドライブ	SSD 128GB (3.5インチ変換マウンター-PHD3装着済み)
カメラチャンネル数	0CH (ライセンス追加で拡張可能)
搭載可能 HDD	最大18TB×8ベイ
マップ機能	あり
接点連動	オプション (ADAM-6050-D+DC12Vアダプターを使用) ※ADAM-6050-Dもカメラ1CHとして計算 ※ADAM-6050-D 入力:12 出力:6 無電圧A接点 (標準設定)
RAID	0, 1, 5, 6, 10
音声	音声入力 (カメラの入力に依存する)・音声出力なし (3.5mmオーディオ端子×3、SPDIF)
クライアント PC	無制限 (ネットワークの制限に依存する)
対応カメラ	ONVIF、Bosch他 複数のカメラメーカー対応
USB	USB 3.0×6 背面 USB 2.0×2
オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
映像出力	mini Display Port×4
オーディオ	5.1チャンネル、HD Audio ライン入力×1、スピーカー出力×1、マイク入力×1
ネットワーク	ギガビットイーサネット×2
外形寸法	446 (幅) ×410 (奥行き) ×88.2 (高さ) mm
重量	7.38kg (ドライブなし)/12.9kg (ドライブあり)
別売アクセサリ	ラックマウントレールキット