

全方位カメラ (5MP)

FE9380-HV


本体希望小売価格 オープン価格




特長

- 5メガピクセル 360°フィッシュアイレンズ搭載カメラ
- H.265 圧縮技術
- 30fps @ 1920 × 1920
- スマートストリーム III (帯域幅の使用効率を最適化)
- WDR Pro 搭載により、非常に明るい場所・暗い場所でも可視性を向上
- 赤外線 IR 内蔵、最大照射距離 10m
- 耐水性 IP66 (防塵・防水)、耐衝撃 IK10 定格のハウジング
- Micro SD/SDHC/SDXC カードスロット内蔵
- トレンドマイクロ IoT セキュリティ
- マイク内蔵
- ローカルでの歪み補正サポート

外形寸法 (単位: mm)

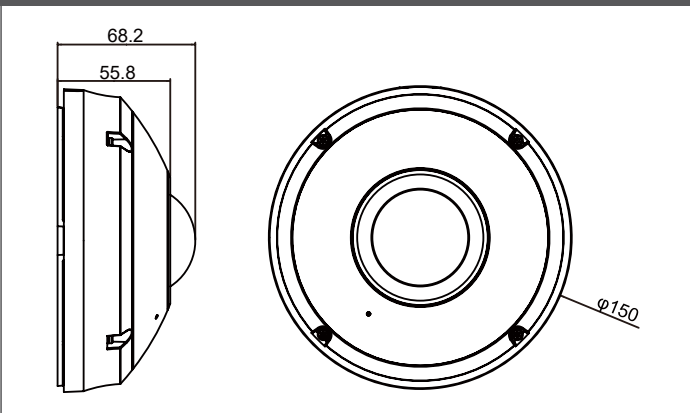

■ ビューモード (ND9312 接続時)

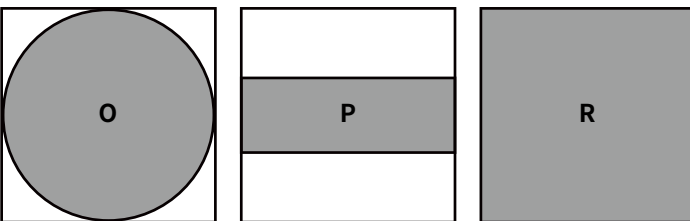

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1O</p> <p>オリジナル魚眼ビュー×1</p> | <p>1P</p> <p>パノラマビュー×1</p> | <p>1R</p> <p>エリアビュー×1</p> |
| <p>1P3R</p> <p>パノラマビュー×1
エリアビュー×3</p> | <p>1O3R</p> <p>オリジナル魚眼ビュー×1
エリアビュー×3</p> | <p>1O8R (天井付)</p> <p>オリジナル魚眼ビュー×1
エリアビュー×8</p> |

製品仕様		
システム	CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
	Flash	128MB
	RAM	512MB
カメラ	イメージセンサー	1/2.7 インチ プログレッシブ CMOS
	画像解像度	1920×1920
	レンズ形式	固定焦点
	焦点距離	f=1.16mm
	絞り	F2.25
	オートアイリス	固定アイリス
	撮影角度	水平:180度 垂直:180度 対角:180度
	シャッター速度	1/5 秒~1/32,000 秒
	WDR	WDR Pro
	デイナイト	○
	IR カットフィルター	○
	最低被写体照度	0.05ルクス@F2.25 (カラー) 0.005ルクス未満@F2.25 (白黒) 0ルクス (IR オン)
	PTZ	ePTZ 12 倍デジタルズーム (IEプラグインで12倍)
赤外線	IR LED 4 個搭載 Smart IR	
赤外線照射距離	10m	
内蔵ストレージ	MicroSD / SDHC / SDXCカード、シームレス記録対応 ネットワーク接続ストレージ (NAS)	
ビデオ機能	動画圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
	フレームレート	24fps @ 1920×1920 (WDR オン) 30fps @ 1920×1920 (WDR オフ)
	最大ストリーム	4つのビデオストリーム (最大9つの構成可能なプロファイル)
	S/N 比	63dB
	ダイナミックレンジ	120dB
	ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応。
	イメージ設定	ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き、デイナイト イルミネーター、露出オーバー防止、ホワイトバランス、画像調整、 曇り止め、3DNR、HLM、DIS、シーンモード、BLC、HLC、露出制御、 WDR、プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設定
オーディオ	オーディオ対応	単方向音声
	圧縮方式	G.711, G.726
	インターフェース	内蔵マイク
	収録範囲	5m
ネットワーク	接続数	同時に10クライアントまで接続して視聴可能
	対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
	ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
	接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出
	VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoTセキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃、サイバー攻撃、検疫) 手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、記録通知、SDカード寿命、 ショック検出、システムブート
	アラーム・イベント	HTTP, SMTP, FTP, NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知 HTTP, SMTP, FTP, NASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップロード
	コネクタ	RJ45 ネットワーク/PoE 接続用
	LED インジケータ	電源および動作状態
	電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
一般	消費電力	最大12W (IR オン) 最大3.8W (IR オフ)
	サイズ	φ150×68.2mm
	重量	0.695kg
	ハウジング	IP66, IK10
	安全基準	CE, FCC Class A, UL, LVD, VCCI, C-Tick
PC 側システム動作条件	動作温度	起動温度: -10°C~60°C 動作温度: -30°C~60°C
	湿度	90%
	OS	Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
	ブラウザ	Chrome 58.0 or above Internet Explorer 10/11
付属品	その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上
	その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジバック、乾燥剤