

NE2100BL-SIR1-F2.8

新


希望小売価格 オープン価格



特長

- 2メガピクセル (1920 × 1080) H.265 コーディング
- 最大解像度 1920 × 1080
- 2ストリーム対応
- ICR 自動切替、トゥルーデイ&ナイト、ROI
- 3D DNR、デジタル WDR、HLC、BLC、スマート IR
- DC12V/PoE 給電
- 赤外線照射での夜間視認距離 30m
- IP67 & IK10 準拠の防塵・防水性能
- スマートフォンやタブレット PC による遠隔監視に対応 (iOS、Android OS を使用)

外形寸法 (単位: mm)

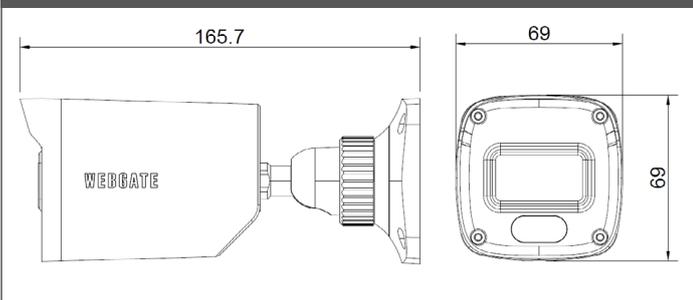

製品仕様			
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG	
	解像度	1080P, 720P, D1, CIF	
	ビットレート	128 Kbps ~ 4 Mbps	
	ビットレート制御	VBR / CBR	
カメラ	ストリーミング	ストリーム1 1080P/720P@30fps ストリーム2 D1/CIF@30fps	
	イメージセンサー	1/2.8インチCMOS	
	最大解像度	1920 (水平) x 1080 (垂直)	
	電子シャッター	1/3 ~ 1/100000 秒	
	最低被写体照度	カラー: 0.008Lux @ (F1.6, AGCオン)、白黒: 0 Lux、IRオン	
	レンズ	デイ&ナイト	トゥルーデイ&ナイト
		レンズタイプ	固定
		焦点距離	2.8mm
		視野角	水平: 107°、垂直: 56°、奥行: 126°
	機能	デイナイト	自動 / カラー / 白黒 / 外部 / 低照度カラー
		画像補正	デジタルWDR, HLC, BLC
		DNR	対応
		ミラー	左/右 (水平)、上/下 (垂直)
		ホワイトバランス	自動 / オートエクステンション / プリセット / 手動
		プライバシーマスク	対応
		イベント	動体検知、改ざん検知
デフォグ		非対応	
AI		人物、自動車	
赤外線照射距離		30m	
OSD		対応	
入出力		アラーム	入力 非対応 出力 非対応
	映像出力	非対応	
	オーディオ	入力 1 出力 非対応	
	ストレージ	microSDカードスロット内蔵、最大256GBまで対応	
システム	管理	システムログ、インポート/エクスポート設定、時刻設定	
	アップグレード	IPツールアップグレード、Webページアップグレード	
	メンテナンス	設定の初期化、再起動、部分的な設定の初期化、スケジュール再起動	
	Web ページの言語	韓国語、英語	
ネットワーク & ソフトウェア	イーサネット	RJ-45	
	ポート	Http: 80 / Https: 443 / RTSP: 554	
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS	
	IP カメラプロトコル	Onvif	
	同時ライブビュー	Onvifで最大3ストリーム(1台のNVRに対応)	
	Web ブラウザ	Chrome、Edge、Safari、Firefox (HTML5対応)	
	PC CMS ソフトウェア	コントロールセンター、コントロールセンタープロ	
	モバイルビューワ	対応(Android, iOS)	
	リレーサーバー	非対応	
	セキュリティ	オンラインユーザー、IPアドレスフィルタリング、不正ログインロック	
	電氣的仕様	電源	DC 12V ±10%, PoE (802.3af)
		消費電力	<4.5W
環境的仕様	動作保証温度 / 湿度	-30°C~60°C / 0% RH ~ 95% RH	
機械的仕様	寸法	165.7 (長さ) × 69 (高さ) × 69 (幅)	
	重量	0.39kg	
規格認証	保護規格	IP67	
	認定資格	KC, CE, FCC	
原産国	中国		