




## 特長

- 2メガピクセル(1920 × 1080) H.265 コーディング
- 最大解像度 1920 × 1080
- 2ストリーム対応
- ICR 自動切替、トゥルーデイ&ナイト、ROI
- DNR、デジタル WDR、HLC、BLC、スマート IR
- マイクロ SD カードスロット内蔵、最大 256GB。
- DC12V/PoE 給電
- 赤外線照射での夜間視認距離 30m
- IP67 準拠の防塵・防水性能
- スマートフォンやタブレット PC による遠隔監視に対応 (iOS、Android OS を使用)

## 外形寸法 (単位: mm)

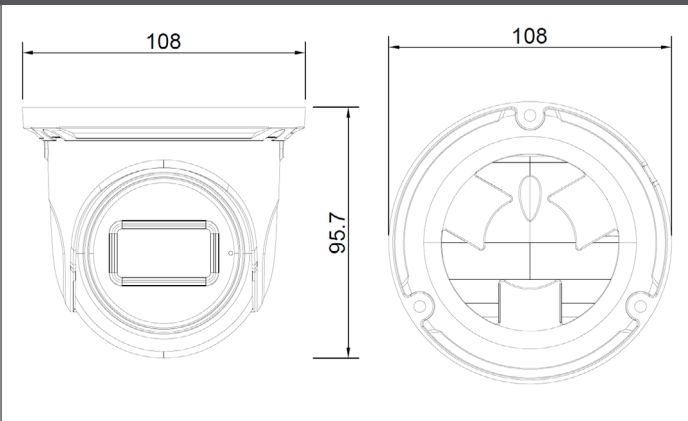

## 製品仕様

ビデオ	ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG	
	解像度	1080P, 720P, D1, CIF	
	ビットレート	128 Kbps ~ 4 Mbps	
	ビットレート制御	VBR / CBR	
カメラ	ストリーミング	ストリーム1 1080P/720P@30fps ストリーム2 D1/CIF@30fps	
	イメージセンサー	1/2.8インチCMOS	
	最大解像度	1920 (水平) x 1080 (垂直)	
	電子シャッター	1/3 ~ 1/100000 秒	
	最低被写体照度	カラー: 0.008Lux @ (F1.6, AGCオン)、白黒: 0 Lux、IRオン	
	レンズ	デイ&ナイト レンズタイプ	トゥルーデイ&ナイト 固定
		焦点距離	2.8mm
		視野角	水平: 107°、垂直: 56°、奥行: 126°
		機能	デイトナイト 自動 / カラー / 白黒 / 外部 / 低照度カラー 画像補正 デジタルWDR, HLC, BLC DNR 対応 ミラー 左/右 (水平)、上/下 (垂直) ホワイトバランス 自動 / オートエクステンション / プリセット / 手動 プライバシーマスク 対応 イベント 動体検知、改ざん検知 デフォグ 非対応 AI 人物、自動車 赤外線照射距離 30m OSD 対応
	入出力	アラーム	入力 非対応 出力 非対応
		映像出力	非対応
		オーディオ	入力 1 出力 非対応
		ストレージ	microSDカードスロット内蔵、最大256GBまで対応
	システム	管理	システムログ、インポート/エクスポート設定、時刻設定
		アップグレード	IPツールアップグレード、Webページアップグレード
		メンテナンス	設定の初期化、再起動、部分的な設定の初期化、再起動スケジュールの設定
Web ページの言語		韓国語、英語	
ネットワーク & ソフトウェア	イーサネット	RJ-45	
	ポート	Http: 80 / Https: 443 / RTSP: 554	
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS	
	IP カメラプロトコル	Onvif	
	同時ライブビュー	Onvifで最大3ストリーム(1台のNVRに対応)	
	Web ブラウザ	Chrome、Edge、Safari、Firefox (HTML5対応)	
	PC CMS ソフトウェア	コントロールセンター、コントロールセンタープロ	
	モバイルビューワ	対応(Android, iOS)	
リレーサーバー	非対応		
セキュリティ	オンラインユーザー、IPアドレスフィルタリング、不正ログインロック		
電氣的仕様	電源	DC 12V ±10%, PoE (802.3af)	
環境的仕様	消費電力	<4.5W	
	動作保証温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C / 0% RH ~ 95% RH	
機械的仕様	寸法	Ø 95.7 × 108 mm	
	重量	0.46 kg	
規格認証	保護規格	IP67	
	認定資格	KC, CE, FCC	
原産国		中国	