




特長

- 2メガピクセル (1920 × 1080) H.265 コーディング
- 最大解像度 1920 × 1080
- 2.8mm~12mm 電動レンズ
- 3ストリーム対応
- マイクロ SD カードスロット内蔵、最大 256GB。
- ICR 自動切替、トゥルーデイ&ナイト、ROI
- 3D DNR、WDR (120dB)、HLC、BLC、スマート IR
- DC12V/PoE 給電
- 赤外線照射での夜間視認距離 50m
- IP67 準拠の防塵・防水性能

外形寸法 (単位: mm)

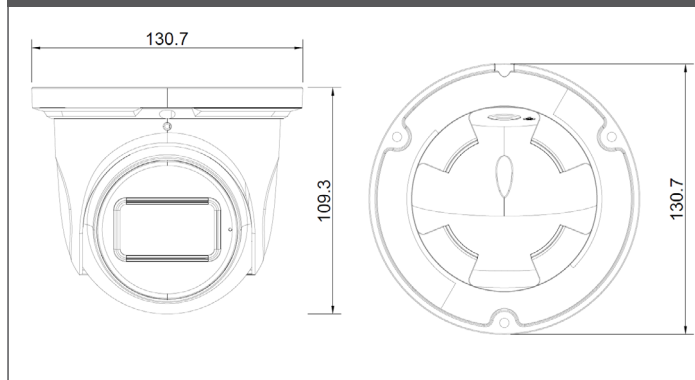

製品仕様

ビデオ	ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG	
	解像度	1080P, 720P, D1, 640x480, 480x240, CIF	
	ビットレート	128 Kbps ~ 6 Mbps	
	ビットレート制御	VBR / CBR	
ストリーミング	ストリーム1	1080P/720P@30fps	
	ストリーム2	D1/640x480/CIF@30fps	
	ストリーム3	D1/480x240/CIF@30fps	
カメラ	イメージセンサー	1/2.8インチCMOS	
	最大解像度	1920 (水平) x 1080 (垂直)	
	電子シャッター	1/2 ~ 1/100000 秒	
	最低被写体照度	カラー: 0.005Lux @ (F1.6, AGCオン)、白黒: 0 Lux、IRオン	
	レンズ	デイ&ナイト	トゥルーデイ&ナイト
		レンズタイプ	電動バリフォーカル
		焦点距離	2.8~12mm
		視野角	水平: 102.5°~33.6°、垂直: 54.3°~19°、奥行: 121°~37.8°
	機能	デイナイト	自動 / カラー / 白黒 / 外部 / 低照度カラー
		画像補正	WDR (120dB), HLC, BLC
		DNR	対応
		ミラー	左/右 (水平)、上/下 (垂直)
		ホワイトバランス	自動 / オートエクステンション / プリセット / 手動
		プライバシーマスク	対応
イベント		動体検知、改ざん検知	
デフォグ		非対応	
AI		人物、自動車	
赤外線照射距離		50m	
入出力	アラーム	入力	非対応
		出力	非対応
	映像出力		非対応
	オーディオ	入力	1
		出力	非対応
	ストレージ		microSDカードスロット内蔵、最大256GBまで対応
システム	管理		システムログ、インポート/エクスポート設定、時刻設定
	アップグレード		IPツールアップグレード、Webページアップグレード
	メンテナンス		設定の初期化、再起動、部分的な設定の初期化、再起動スケジュールの設定
	Web ページの言語		韓国語、英語
ネットワーク & ソフトウェア	イーサネット		RJ-45
	ポート		Http: 80 / Https: 443 / RTSP: 554
	プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS
	IP カメラプロトコル		Onvif
	同時ライブビュー		Onvifで最大3ストリーム(1台のNVRをサポート)
	Web ブラウザ		Chrome、Edge、Safari、Firefox (HTML5対応)
	PC CMS ソフトウェア		コントロールセンター、コントロールセンタープロ
	モバイルビューワ		対応(Android, iOS)
	リレーサーバー		非対応
	セキュリティ		オンラインユーザー、IPアドレスフィルタリング、不正ログインロック
電氣的仕様	電源		DC 12V ±10%, PoE (802.3af)
	消費電力		<8W
環境的仕様	動作保証温度 / 湿度		-30°C~60°C / 0% RH ~ 95% RH
機械的仕様	寸法		Ø 130.7 × 109.3 mm
	重量		0.64 kg
規格認証	保護規格		IP67
	認定資格		KC, CE, FCC
原産国			中国