




特長

- 5メガピクセル (2880 × 1620) H.265 コーディング
- 最大解像度 2880 × 1620
- 2.8mm~12mm 電動レンズ
- 3ストリーム対応
- マイク SD カードスロット内蔵、最大 256GB
- ICR 自動切替、トゥルーデイ&ナイト、ROI
- 3D DNR、WDR (120dB)、HLC、BLC、スマート IR
- DC12V/PoE 給電
- 赤外線照射での夜間視認距離 50m
- IP67 準拠の防塵・防水性能

外形寸法 (単位: mm)

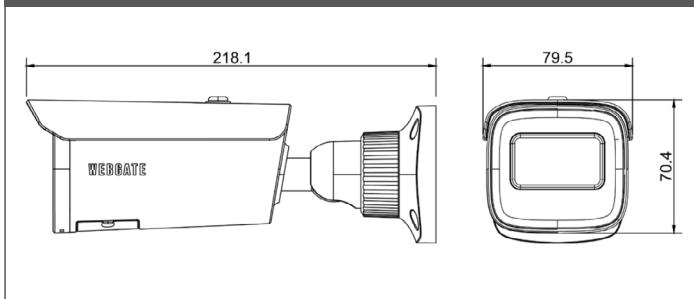

製品仕様			
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG	
	解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, 480x240, CIF	
	ビットレート	64Kbps~8Mbps	
	ビットレート制御	VBR / CBR	
ストリーミング	ストリーム1	5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P@30fps	
	ストリーム2	720P/D1/CIF@30fps	
	ストリーム3	D1/480x240/CIF@30fps	
カメラ	イメージセンサー	1/2.7インチCMOS	
	最大解像度	2880 (H)×1620 (V)	
	電子シャッター	1/1~1/100000秒、自動、手動、アンチフリッカー、DSS	
	最低被写体照度	カラー: 0.007Lux @ (F1.6, AGCオン)、白黒: 0 Lux、IRオン	
	レンズ	デイ&ナイト	トゥルーデイ&ナイト
		レンズタイプ	電動バリフォーカル
		焦点距離	2.8~12mm
		視野角	水平: 100°~36.5°、垂直: 52°~20.5°、奥行: 116°~41°
	機能	デイナイト	自動 / カラー / 白黒 / 外部 / 低照度カラー
		画像補正	WDR (120dB), HLC, BLC
		DNR	対応
		ミラー	左/右 (水平)、上/下 (垂直)
		ホワイトバランス	自動 / AutoExt / プリセット / 手動
		プライバシーマスク	対応
イベント		動体検知、改ざん検知	
デフォグ		非対応	
AI		人物、自動車	
赤外線照射距離		50m	
OSD	対応		
入出力	アラーム	入力	非対応
		出力	非対応
	映像出力		非対応
	オーディオ	入力	1
出力		非対応	
システム	ストレージ	microSDカードスロット内蔵、最大256GBまで対応	
	管理	システムログ、インポート/エクスポート設定、時刻設定	
	アップグレード	IPツールアップグレード、Webページアップグレード	
	メンテナンス	設定の初期化、再起動、部分的な設定の初期化、スケジュール再起動	
Web ページの言語	韓国語、英語		
ネットワーク&ソフトウェア	イーサネット	RJ-45	
	ポート	Http: 80 / Https: 443 / RTSP: 554	
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS	
	IP カメラプロトコル	Onvif	
	同時ライブビュー	Onvifで最大10ストリーム(3台のNVRをサポート)	
	Web ブラウザ	Chrome、Edge、Safari、Firefox (HTML5対応)	
	PC CMS ソフトウェア	コントロールセンター、コントロールセンターアプリ	
	モバイルビュー	対応(Android, iOS)	
	リレーサーバー	非対応	
	セキュリティ	オンラインユーザー、IPアドレスフィルタリング、不正ログインロック	
電氣的仕様	電源	DC 12V ±10%, PoE (802.3af)	
	消費電力	<8.5W	
環境的仕様	動作保証温度 / 湿度	-30°C~60°C / 0% RH ~ 95% RH	
機械的仕様	寸法	218.1 (長さ) × 79.5 (幅) × 70.4 (高さ)mm	
	重量	0.7kg	
規格認証	保護規格	IP67	
	認定資格	KC, CE, FCC	
原産国	中国		