

12倍スターライト PTZ カメラ

D1080PT-Z12-IP


本体希望小売価格 280,000 円 (税抜)



特長

- 1/2.8 インチ 2 メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 12 倍光学ズーム
- トリプルストリームエンコーディングのサポート
- 最大 25 / 30fps @1080P
- IVS
- PoE + のサポート
- IP66, IK10


外形寸法 (単位: mm)

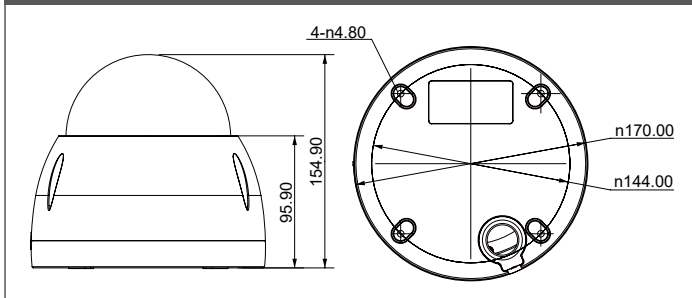

オプション

製品名	型番	希望小売価格 (税抜)
壁面金具	PFB302S	20,000 円
アタッチメント金具	PFA102	5,200 円
ペンダント金具	PFB300C	14,000 円
ポールマウント金具	PFA150	16,000 円
コーナーマウント金具	PFA151	16,000 円

金具の組み合わせ

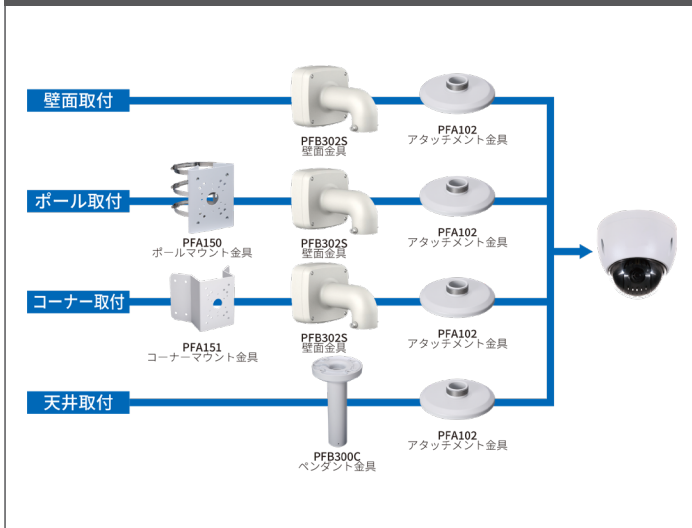

製品仕様					
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 インチ STARVIS™ CMOS			
	有効解像度	1920 (H) x 1080 (V)、2メガピクセル			
	RAM / ROM	1024M/128M			
	スキャンシステム	プログレッシブ			
	電子シャッター速度	1/1s ~ 1/30,000s			
レンズ	最低被写体照度	カラー: 0.005 ルクス@F1.6、白黒: 0.0005 ルクス@F1.6			
	S/N 比	55dB 以上			
	焦点距離	5.3mm ~ 64mm			
	F 値	F1.6 ~ F4.4			
	画角	H: 58.2° ~ 4.8°			
	光学ズーム	12 倍			
	フォーカス制御	自動/手動			
	最短撮影距離	100mm ~ 1000mm			
	DORI 距離	検出	観察	認識	識別
		883m	353m	177m	88m
PTZ	パン / チルト範囲	パン: 0° ~ 360° 無限、チルト: -2° ~ 90°、オートフリップ 180°			
	手動制御速度	パン: 0.1° ~ 300°/秒、チルト: 0.1° ~ 120°/秒			
	プリセット速度	パン: 300°/秒、チルト: 200°/秒			
	プリセット	300			
	PTZ モード	5 パターン、8 ツアー、オートパン、オートスキャン			
	速度設定	人間指向の焦点距離 / 速度適応			
	パワーアップアクション	停電後、以前の PTZ およびレンズ状態への自動復元			
アイドルモーション	指定された期間にコマンドがない場合、プリセット/スキャン/ツアー/パターンをアクティブにする				
	プロトコル	DH-SIP			
知能	イベントトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正アクセス、ストレージ異常			
	自動追跡	なし			
	IVS	Tripwire、侵入、放棄 / 欠落			
	インテリジェント機能	顔検出			
ビデオ	圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264			
	ストリーミング機能	3ストリーム			
	解像度	1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)			
	フレームレート	メインストリーム: 1080P/720P (1 ~ 25/30fps)			
		サブストリーム1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) サブストリーム2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps)			
	ビットレート制御	CBR/VBR			
	ビットレート	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps			
	昼 / 夜	オート (ICR) / カラー / 白黒			
	逆光補正	BLC/HLC/WDR (120dB)			
	ホワイトバランス	オート、ATW、屋内、屋外、マニュアル			
	ゲイン制御	自動/手動			
	ノイズリダクション	ウルトラDNR (2D/3D)			
	動体検知	サポート			
	関心領域	サポート			
	デフォグ	サポート			
デジタルズーム	16 倍				
フリップ	180°				
プライバシーマスキング	最大 24 エリア				
オーディオ	圧縮	G.711a/G.711mu/G.726/AAC			
	イーサネット	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)			
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP フィルター、QoS、Bonjour、802.11x			
	相互運用性	ONVIF プロファイル S&G、API			
	ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト			
	最大ユーザーアクセス	20 ユーザー			
	エッジストレージ	NAS (ネットワーク接続ストレージ)、インスタント録画用のローカル PC、256 GB のマイクロ SD カード			
	Web Viewer	IE、Chrome、Firefox、Safari			
	管理ソフトウェア	スマート PSS、DSS、DMSS スマートフォン: iOS、Android			
規格認証	認定	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B、ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2、No.60950-1			
	オーディオ I/O	入力×1、出力×1			
インターフェース	アラーム I/O	入力×2、出力×1			
	電源	AC 24V/1.5A (±10%)、PoE+ (802.3at)			
電氣的仕様	消費電力	12W			
	動作保証温度 / 湿度	-30°C ~ 60°C / 95%RH 未満			
環境的仕様	進入保護	IP66			
	耐破壊性	IK10			
機械的仕様	ケーシング	金属			
	寸法	φ170×155mm			
重量	重量	1.8kg			
	総重量	3.3kg			