




特長

- 16ch リアルタイム録画・再生 同時処理
- 16 個の PoE ポート
- 最大 4K UHD 入出力 (HDMI)
- ONVIF Profile-S のサポート
- H.264、H.265 デュアルコーデックをサポート
- 12TB HDD、2 台の内蔵 SATAHDD をサポート
- カメラの自動検出と簡単な登録をサポート (カメラの追加ウィザード)
- 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- 有線 / 無線 USB キーボード接続
- リモート DVR 制御 (リモート DVR / NVR 制御)
- 業界初の HTML5Web ビューア

※ ONVIF カメラは必ず事前に接続検証が必要です。
また ONVIF プロファイル S 対応であっても製品によって接続できない機種もありますので
ご注意ください。

外形寸法 (単位: mm)

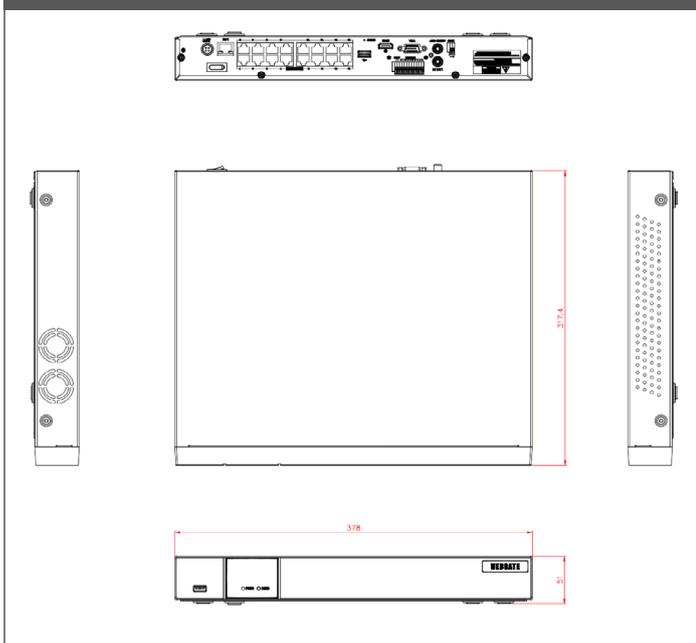

製品仕様		
ビデオ入力	チャンネル	16CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP、OnvifプロファイルS
	フォーマット	H264、H265
	解像度	第1ストリーム: 720p~4M、第2ストリーム: 最大D1
	パフォーマンス	96Mbps
	ストリーム	TCP上のRTSP、HTTP上のRTSP
	PoE	PoEポート×16 (最大15.4W /ポート、合計156W)
ビデオ出力	PoE モード	ミッドスパン
	ポート	HDMI×1、VGA×1
	フォーマット	HDMI: 4K、1080p VGA: 1920×1080、1280×1024、1024×768
	モード	重複: HDMI、VGAメイン スポット: なし
録画	表示	メイン: 1,2,4,6,9,10,13,16分割
	圧縮	H.264 / H.265
	解像度	第1ストリーム: 720p~4K、第2ストリーム: 最大 D1
	レート	合計 480fps、最大 30fps/ch @4M
	ビットレート	第1ストリーム: 最大8Mbps、第2ストリーム: 最大2Mbps
	モード	手動およびイベント録画 / スケジュールおよびイベント録画 / 緊急録画
再生	スケジュール	24時間 / 7日
	モード	瞬時再生 / サーチ
	速度	1/16x、1/8x、1/4x、1/2x、1x、2x、4x、8x、16x、32x、64x
イベント&アラーム	サーチャイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーション)、テキスト
	ブロック再生	1~365日
	イベントソース	モーション検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、AI、システム
システムアラーム	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	ブザー、Eメール、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	テキスト入力	POS/ATM対応、AVE VSI Pro/Hydra対応
オーディオ	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録失敗
	アラームアクション	ポップアップメッセージ、ブザー、Eメール、モバイルアラームプッシュ
オーディオ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)
	圧縮	G.711
PTZ	方向	双方向
	プロトコル	Onvifプロトコル、WESPプロトコルに対応
ネットワーク	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×1 (10/100/1000Mbps)
	プロトコル	WESP、HTTP、RTSP/RTP、(Onvif)、UPnP、TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、SMTP、SNMP、SNTP、TLS
	DDNS	WNS、DynDNS、NoIP、WRS
	パフォーマンス	78Mbps
	NTP	モード: サーバー / クライアント / 両方
	ユーザー	サーバー: パブリック / プライベート
	TLS	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	対応	対応
	サービスストリーミング	リモートDVR
	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー×10
セキュリティ	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IP フィルタリング	10個のIPアドレス範囲
ストレージ&バックアップ	ストレージデバイス	SATA HDD×2
	RAID レベル	非対応
	ファイルシステム	独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止機能
	容量	SATAポートあたり12TBのHDDに対応
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャー)
シリアル& I/O	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)、FAT32(最大32GB)、NTFS
	S.M.A.R.T. (自己診断機能)	再配置セクターの監視、状態確認
コントローラ	シリアルポート	RS-485×1
	センサー入力	8 ドライ接点、IPカメラセンサー
ソフトウェア	リレー出力	リレー×1
	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス
	HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ による再生
その他	ActiveX Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ Internet Explorer による再生
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center、最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	378 (幅) × 317.4 (奥行) × 51 (高さ) mm
	重量	2.3kg (HDDを除く)
	動作保証温度	0°C~40°C
	動作保証湿度	90%以下、結露なきこと
	電源	DC48V 3.75A、50/60Hz
	消費電力	最大8W (HDDを除く)
規格認証	KC、FCC、CE	
原産国	中国	

*のついている項目は今後対応予定です。