

WEBGATE ネットワークビデオレコーダー

64ch NVR (Raid 対応)

UHN6400-H6R

64ch

I/O

本体希望小売価格 720,000 円 (税抜)




特長

- 64ch リアルタイム録画・再生
- 320Mbps の記録帯域幅
- 最大 4K UHD 入出力 (HDMI)
- 最大 3 モニター出力 / スポットモニター機能
- ONVIF Profile-S のサポート
- H.264, H.264+ デュアルコーデックをサポート
- 12TB HDD、内蔵 SATA HDD × 6、eSATA サポート
- RAID サポート (レベル 1/5/10)
- 最大 128TB (SATA、eSATA)、256TB (ネットワークストレージ) の記録容量
- カメラの自動検出と簡単な登録をサポート (カメラの追加ウィザード)
- 専用ソリューションとの統合 (アラームベル、ホームネットワークなど)
- 有線 / 無線 USB キーボード接続

※ ONVIF カメラは必ず事前に接続検証が必要です。また ONVIF Profile S 対応であっても製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法 (単位: mm)

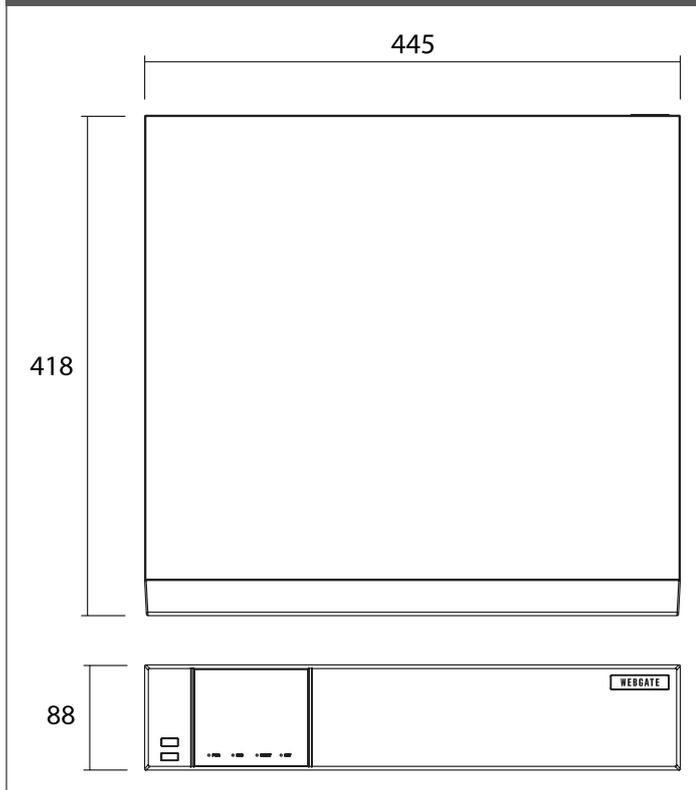

背面図



製品仕様

ビデオ入力	チャンネル	64CH IPビデオ入力
	プロトコル	WESP, OnvifプロファイルS
	フォーマット	H.264, H.264+
	解像度	第1ストリーム: 720p~4K, 第2ストリーム: 最大960×540
	パフォーマンス	320Mbps
ビデオ出力	ストリーム	RTSP over TCP, RTSP over HTTP
	PoE	サポートなし
	ポート	HDMI×1, VGA×1, CVBS×1
	フォーマット	HDMI: 4K/1080p VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600
録画	モード	重複: HDMI, VGA main VGA: VGA spot, CVBS spot
	表示	メイン: 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 64 分割 スポット: 1, 4, 9, 16 分割
	圧縮	H.264/H.264+ (*)
	解像度	第1ストリーム: 720p~4K, 第2ストリーム: 最大960×540
	レート	合計1920fps、最大30fps/ch @ 4K
再生	ビットレート	第1ストリーム: 最大8Mbps, 第2ストリーム: 最大2Mbps
	モード	マニュアル&イベント/スケジュール&イベント/緊急
	スケジュール	24時間/7日間
	モード	瞬時再生 / サーチ
	速度	1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
イベント&アラーム	サーチタイプ	時間/カレンダー、イベント、サムネイル (時間、モーション)、テキスト
	ブロック再生	24時間~99日間
	イベントソース	モーションディテクション、センサ入力、ビデオロス、テキスト入力、システム
システムアラーム	イベントチェックスケジュール	24時間/7日間
	イベントアクション	リレー、プザ、野メール、FIR、ビデオアップ、カメラセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム
	テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート
オーディオ	イベントソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、記録エラー
	イベントアクション	ポップアップメッセージ、プザ、電子メール、リレー、モバイルアラームプッシュ
PTZ	入力 / 出力	入力×1 (RCAジャック、1Vpp) / 出力×1 (HDMI&RCA)
	圧縮	G.711
ネットワーク	方向	双方向
	プロトコル	OnvifプロトコルによるIPカメラ
	インタフェース	ギガビットイーサネットRJ-45ポート×2 (10 / 100 / 1000Mbps)
	プロトコル	WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif)、UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNT, TLS
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
セキュリティ	パフォーマンス	100Mbps
	NTP	モード: サーバー / Clinet / 両方、サーバー: パブリック / プライベート
	ユーザー	モニタリング×10、再生×4、構成ツール×1
	サービスストリーミング	リモートDVR
	ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10
ストレージ&バックアップ	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源オフ、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ
	IPフィルタリング	グ10個のIPアドレス範囲
	ストレージデバイス	SATA×6、eSATA HDD×1
	RAIDレベル	レベル1/5/10 (内蔵HDDの場合、最大5台のHDDをRAIDとして使用可能)
	ネットワークストレージ	ネットワークストレージUHS04Rを含む外部ストレージ (レベル1/5/10)
シリアル&I/O	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	eSATA (最大128TB)、カスケード接続されたUHS04R、12TBHDD (最大256TB) (3TB以上の容量のHDDを使用することを推奨)
	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャ)
	バックアップデバイス	USB 2.0×3 (前面×2、背面×1)、FAT32 (最大32GB)、NTFS
	S.M.A.R.T (自己診断機能)	温度、状態確認
コントローラ	シリアルポート	RS-485×2
	センサ入力	ドライコンタクト×4+ IPカメラセンサー
ソフトウェア	リレー出力	リレー ×2
	デバイス	ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス、赤外線リモコン
	HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ/HTML5をサポートするブラウザによる再生
その他	Web ビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ブラウザ (Internet Explorer) による再生
	モバイルビューア	モニタリング/再生/アラームプッシュ/PTZ/オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
	寸法	445 (幅) ×418 (奥行) ×88 (高さ) mm
その他	重量	5.46kg (HDDなし)
	動作温度	5°C~45°C
	動作湿度	80%以下 (結露なきこと)
	電源	AC 100~240V, 50/60Hz
	IPFR	IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) をサポート
	消費電力	最大13W (ストレージなし)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS
原産国	韓国	