


IP solution

SeeEyes® UTP 延長装置

SC-IPE3001

本体希望小売価格 38,000 円 (税抜)

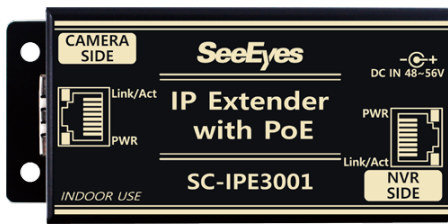

特長

SC-IPE3001はネットワーク用のPoE延長装置です。


本製品はPoE (IEEE802.3at)を搭載しIPカメラに電源供給することができ、本製品を設置することでネットワーク装置の伝送距離を100mから更に延長(100m~250m)することも可能です。

- ネットワークデータの伝送距離延長 (100 ~ 250m まで)
- PoE又はDCアダプターで電源入力対応 (DCアダプター優先方式)
- 伝送帯域幅 (最大) : 10/100Mbps (Full Duplex)
- PoE機能内蔵でPoE入力/出力対応
- 帯域幅設定値を変更して伝送距離拡張可能
- 100Mbps : 最大 100m まで伝送 (CAT.5e 基準)
- 10Mbps : 最大 250m まで伝送 (CAT.5e 基準)
- 最大供給可能電力:48W (100Mbps DC56V アダプター適用時)
- Auto MDI/MDIX 機能対応
- サージ保護回路内蔵

製品仕様

連結方式	BNCタイプ
映像	アナログ CVBS, AHD, TVI, CVI
フォーマット	デジタル IP, EX-SDI
最大データ伝送速度	≤540 Mbps
公称ライン電圧	DC48V
最大 DC 動作電圧	DC60V
最大負荷電流	750mA
最大周波数	≤270 MHz
定格放電電流 (In)	20kA (8/20μs impulse - 10 回)
最大放電電流 (Imax)	25kA (8/20μs impulse - 2 回)
動作温度 / 湿度	-40 ~ +85°C / 90% 未満
保護等級	IP20
材質 / 重量	アルミニウム / 42g 以下
外形寸法	73 (長さ) × φ20 (直径) mm
原産国	韓国

外形寸法 (単位: mm)

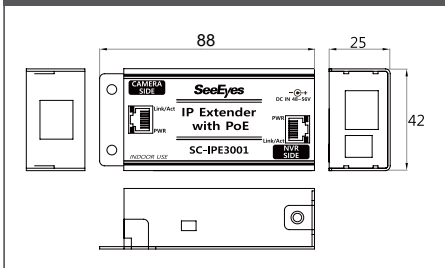

IP solution

SeeEyes® 電源重畳用サージ保護機

SC-CSP01P

本体希望小売価格 44,000 円 (税抜)




特長

- 強く繰り返されるサージに対する保護機能
- サージプロテクタの故障時の安全遮断機能が内蔵
- 様々な CCTV の映像フォーマットに対応 (IP, EX-SDI, AHD, TVI, CVI, CVBS)
- コンパクトなサイズで、狭いスペースにも簡単に設置可能

製品仕様

連結方式	BNCタイプ
映像	アナログ CVBS, AHD, TVI, CVI
フォーマット	デジタル IP, EX-SDI
最大データ伝送速度	≤540 Mbps
公称ライン電圧	DC48V
最大 DC 動作電圧	DC60V
最大負荷電流	750mA
最大周波数	≤270 MHz
定格放電電流 (In)	20kA (8/20μs impulse - 10 回)
最大放電電流 (Imax)	25kA (8/20μs impulse - 2 回)
動作温度 / 湿度	-40 ~ +85°C / 90% 未満
保護等級	IP20
材質 / 重量	アルミニウム / 42g 以下
外形寸法	73 (長さ) × φ20 (直径) mm
原産国	韓国

外形寸法 (単位: mm)

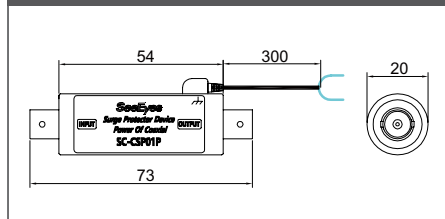

IP solution

SeeEyes® UTP 用サージ保護機

SC-USP01P

本体希望小売価格 60,000 円 (税抜)




特長

- 強く繰り返されるサージに対する保護機能
- サージプロテクタの故障時の安全遮断機能が内蔵
- コンパクトなサイズで、狭いスペースにも簡単に設置可能
- UTP ラインの線路を保護 → IP (Network) 及び UTP 信号使用可能
- PoE 及び Gigabit Ethernet 対応

製品仕様

連結方式	RJ45ジャック (4 ペア)
映像	アナログ CVBS, AHD, TVI, CVI
フォーマット	デジタル IP, EX-SDI
最大データ伝送速度	≤ 1000 Mbps
Pin アウト	EIA/TIA 568B
最大負荷電流	1000mA
最大周波数	≤ 125 MHz
公称放電電流 (Line/Ground)	10kA (8/20μs impulse - 10 回)
最大放電電流 (Imax)	150A (8/20μs impulse - 2 回)
動作温度 / 湿度	-40 ~ +85°C / 90% 未満
保護等級	IP20
材質 / 重量	アルミニウム / 80g 以下
外形寸法 (mm)	33 (幅) × 113 (長さ) × 21.5 (高さ) mm

外形寸法 (単位: mm)

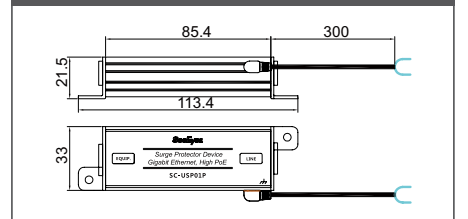

IP solution

WEBGATE スタンド・アローン・ネットワーク外部記録装置

UHS04R

本体希望小売価格 720,000 円 (税抜)



特長

- 最大データ容量 256TB (UHS04R × 8 台接続)
- 内蔵 RAID 1/5/10
- IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) ファイルシステム
- HDD を取り外して PC 再生可能
- ホットスワップ、SATA タイプ HDD ベイ (4 個)
- DVR 接続用の内蔵ネットワークポート
- 1 ユニットあたり最大 40TB のデータ容量をサポート
- UHS04R カスケード接続用ネットワークポート × 1 内蔵※

※ DVR のモデルによって使用可能な機種が異なりますので、お問い合わせください。

製品仕様

OS	組み込みLinux
記録デバイス	ホットスワップ機能付き4 SATAインターフェース インテリジェント・ファイル・システム 停電に対するデータ損失保護
容量 / 単位	最大 40TB
拡張容量	最大256TB (UHN04Rカスケード接続) 最大8 台カスケード接続可能
録画スピード	320 Mbps
RAID	RAIDレベル1/5/10
ネットワーク接続 1	ギガビット・イーサネットDVR / NVR接続
ネットワーク接続 2	ギガビット・イーサネット・カスケード接続 (UHN04R)
寸法	445 (幅) × 413 (奥行き) × 44 (高さ) mm
重量	約 6.12 Kg (HDD なし)
動作温度	+5°C ~ +45°C
電源	AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	最大7.44W、標準5.52W (HDD なし)
規格	FCC、CE、KC、RoHS
原産国	韓国