

## Monitor

IODATA 23.8 型液晶ディスプレイ

# LCD-AH241EDB-B

本体希望小売価格 オープン価格

23.8 型ワイド HDMI VGA スピーカー




### 特長

- 目に優しい機能搭載の 23.8 型ワイド液晶ディスプレイ
- HDMI ケーブル (1.5m) を標準添付

製品仕様	
パネルタイプ	TFT23.8 型ワイド / ADSパネル
パネル表面処理	非光沢
最大表示解像度	1920×1080
画素ピッチ	0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm
表示面積	527.04 (H) × 296.46 (V) mm
最大表示色	1677 万色
視野角度	上下:178° 左右:178°
最大輝度	250cd/㎡
コントラスト	1000:01:00
応答速度	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2 設定時:5ms[GTG])
水平走査周波数 (kHz)	HDMI: 15.7 ~ 67.5 アナログRGB: 24.8 ~ 80.0
垂直走査周波数 (Hz)	HDMI: 59.9 ~ 60.0 アナログRGB: 56.3 ~ 75.0
最大リフレッシュレート	60Hz
映像入力端子	HDMI、アナログRGB
音声入力 / ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
スピーカー	1W+1W (ステレオ)
音声出力	-
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
消費電力	22W / 10.5W (最大時 / 通常使用時) 33.3kWh / 0.3W (年間消費電力量 / 待機時)
パワーマネジメント	VESA DPM 互換
プラグ&プレイ	VESA DDC2B
外形寸法	約553×215×388mm ※突起部含まず (スタンドあり)
質量	約3.7kg (スタンドあり)
チルト角	上:20° 下:5°
VESAマウントインターフェイス	○ (100mm×100mm)
使用温度条件	動作時:0°C~40°C、収納時:-20°C~60°C
使用湿度条件	20%~80% (結露なきこと)

### 外形寸法 (単位: mm)

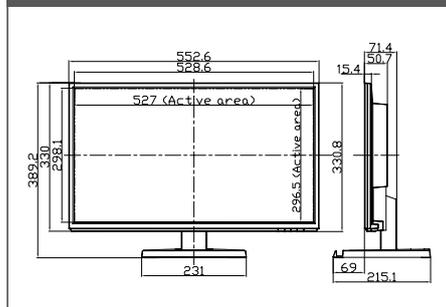

## Monitor

IODATA 21.5 型ワイド液晶ディスプレイ

# LCD-AH221EDB-B

本体希望小売価格 オープン価格

21.5 型ワイド HDMI VGA スピーカー




### 特長

- 目に優しい機能搭載の 21.5 型ワイド液晶ディスプレイ
- HDMI ケーブル (1.5m) を標準添付

製品仕様	
パネルタイプ	TFT21.5 型ワイド / ADS
パネル表面処理	非光沢
最大表示解像度	1920×1080
画素ピッチ	0.24795 (H) × 0.24795 (V) mm
表示面積	476.064 (H) × 267.786 (V) mm
最大表示色	1677 万色
視野角度	上下:178° 左右:178°
最大輝度	250cd/㎡
コントラスト	1000:01:00
応答速度	14ms [GTG] (オーバードライブレベル2 設定時:5ms[GTG])
水平走査周波数 (kHz)	HDMI: 15.7 ~ 67.5 アナログRGB: 24.8 ~ 80.0
垂直走査周波数 (Hz)	HDMI: 59.9 ~ 60.0 アナログRGB: 56.3 ~ 75.0
映像入力端子	HDMI、アナログRGB
音声入力 / ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
スピーカー	1W+1W (ステレオ)
音声出力	-
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
消費電力	17W / 10.0W (最大時 / 通常使用時)
パワーマネジメント	VESA DPM 互換
プラグ&プレイ	VESA DDC2B
外形寸法	約502×199×359mm ※突起部含まず (スタンドあり)
質量	約3.3kg (スタンドあり)
チルト角	上:20° 下:5°
VESAマウントインターフェイス	○ (100mm×100mm)
使用温度条件	動作時:0°C~40°C、収納時:-20°C~60°C
使用湿度条件	20%~80% (結露なきこと)

### 外形寸法 (単位: mm)

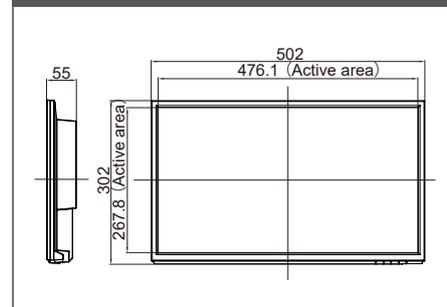

## Monitor

ADTECHNO 10.1 型液晶ディスプレイ

# LCD1012

本体希望小売価格 オープン価格

10.1 型 HDMI VGA スピーカー



### 特長

- 10.1 型ワイド LED バックライト
- HDCP 対応
- HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ x2 入力信号対応

製品仕様	
画面サイズ	10.1 型ワイド
液晶解像度	1024×600
輝度	250cd/㎡
コントラスト比	500:01:00
視野角	140° / 130 (° H/V)
入力	HDMI (HDCP 対応) / DVI-D / VGA / ビデオ (RCA) x2 / 音声モノラル (RCA) ※DVI-D/VGAビデオ音声入力は付属の専用ケーブルを利用します。 ※DVI-DはDVI-Iですが、DVI-I信号のみ対応となります。
スピーカー	1W×1 (モノラル)
VESA (FPMPMI) 規格	75×75mm (本体背面)
対応信号規格	NTSC / PAL / SECAM
DPMS	対応
電源	AC100V-240V 50/60Hz DC12V
消費電力	動作時最大10W 以下 パワーセーブ時1W 以下
動作温度	0°C ~ 50°C
保存温度	-20°C ~ 60°C
本体寸法	254.5×163×34 mm (突起物を除く)
本体重量	約1200g (本体のみ)
同梱物	リモコン / 専用SKS 接続ケーブル / HDMIケーブル / HDMI-DVIケーブル / 専用VGAケーブル (ミニDIN9ピン-VGA) / ACアダプター / 取扱説明書 (保証書含む)
適合認証	FCC / PSE (ACアダプタ) / RoHS
原産国	中国

### 外形寸法 (単位: mm)

