

KT1080D-IR30

本体希望小売価格 100,000 円 (税抜) <パリアフォーカルレンズ>


HD-TVI 赤外線 UTC



特長

- 2.1メガピクセル CMOS センサー
- 1080p30/25、720p30/25 ビデオ出力
- DC アイリス、2.8mm～12mm、補正メガピクセルレンズ
- 3DNR (ノイズリダクション)
- バックライト補正 (WDR/BLC HLC)
- トゥルーデイ&ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク (10ゾーン)
- 赤外線 LED: 30個内蔵

外形寸法 (単位: mm)

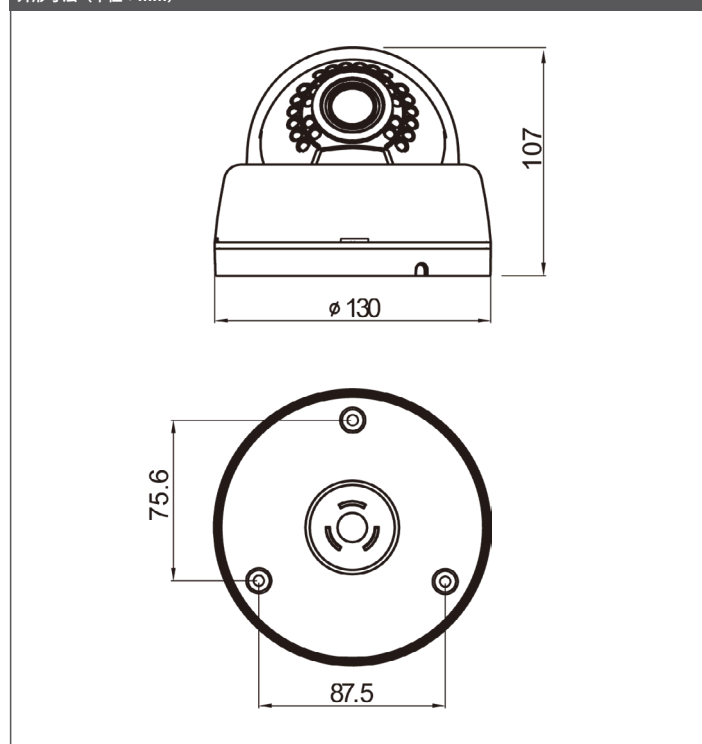

製品仕様

撮像素子	1/2.9インチ 2.1メガピクセルCMOSセンサー	
総解像度	1920 (H) × 1080 (V) = 2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	2.8～12mm DCアイリス パリアフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平 (H) : 100.7°～34°、垂直 (V) : 52.4°～18.7°
ビデオ出力	出力	1系統 (BNC 1.0Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60 (クロップ)
	ビデオフォーマット	TVI
ビデオコントロール	AGC	0～10段階
	S/N比	52dB以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02ルクス (DSS × 32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)
	OSD言語	英語
	デイナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO
	DEFOG	OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / ×2～×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
	赤外線 LED	30個 / スマート IR (OFF / ON) 850nm、85°
赤外線照射距離	約22m	
OSDコントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)	
消費電力	赤外線OFF: 最大150mA / 赤外線ON: 最大500mA	
入力電源	DC 12V (±10%)	
外形寸法	φ130 (ドーム径) × 107 (高さ) mm	
重量	0.31kg	
動作保証温度/湿度	-10°C～+50°C / 最大90% RH	
保管温度/湿度	-20°C～+60°C / 最大90% RH	
規格認証	KC	
原産国	韓国	

WEBGATE ダミードームカメラ

KD1080D KT1080D-IR30 と同型の
ダミーカメラです。

本体希望小売価格 12,000 円 (税抜) ※寸法は異なります。
98 × 117 × φ 90 (mm)



WEBGATE ドームカメラ取付金具

DCB-3 天井金具を使用して、KT1080D-IR30 を
天吊りするための金具です。

本体希望小売価格
オープン価格



取り付けイメージ