

KT1080VD-IR36

本体希望小売価格 104,000 円 (税抜) <パリアフォーカルレンズ>

HD-TVI

耐衝撃

赤外線

IP68


UTC



特長

- 2.1 メガピクセル CMOS センサー
- 1080p30/25、720p30/25 ビデオ出力
- DC アイリス、2.8mm～12 mm、補正メガピクセルレンズ
- 3DNR (ノイズリダクション)
- バックライト補正 (WDR/BLC/HLC)
- トゥルーデイ&ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク (10 ゾーン)
- 赤外線 LED : 36 個内蔵

外形寸法 (単位: mm)

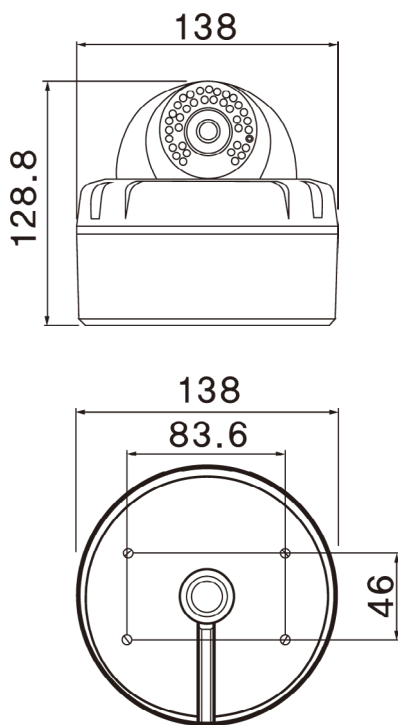

製品仕様

撮像素子	210万画素 SONY STARVIS CMOS センサー	
総解像度	1920 (H) × 1080 (V) = 2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	2.8～12mm DC アイリス パリアフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平 (H) : 102.5°～32.3°、垂直 (V) : 53°～17.5°
ビデオ出力	出力	1系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60 (切り抜き)
	ビデオフォーマット	TVI / AHD
ビデオコントロール	AGC	0～10段階
	S/N 比	52dB 以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02 ルクス (DSS × 32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / 手動
	ホワイトバランス	自動 / 自動拡張 / プリセット / 手動
	電子シャッター	屋内用 / 屋外用 / 屋内用デブラー / 屋外用デブラー / フリッカー / 手動 (11ステップ)
	OSD 言語	英語
	デイナイト	カラー / 白黒 / 外部 / 自動
	デフォグ	OFF / ON (自動 / 手動-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / 自動 / ×2～×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
	赤外線 LED	36 個
スマート IR	OFF / ON	
赤外線照射距離	約30m	
OSD コントロール	OSD Key / CoC (UTC)	
消費電力	赤外線 OFF : 最大200mA / 赤外線 ON : 最大450mA	
入力電源	DC 12V (±10%)	
外形寸法	φ138 (ドーム径) × 128.8 (高さ) mm	
重量	1.13kg	
動作保証温度 / 湿度	-10°C～+50°C / 最大90% RH	
保管温度 / 湿度	-20°C～+60°C / 最大90% RH	
規格認証	KC	
原産国	韓国	

WEBGATE ダミードームカメラ

KD1080D

本体希望小売価格 12,000 円 (税抜)

KT1080D-IR30 と同型のダミーカメラです。

※寸法は異なります。
98 × 117 × φ90 (mm)