

KT1080PBL-IR48 PoC
専用

本体希望小売価格 140,000 円 (税抜) <バリフォーカルレンズ>

HD-TVI

全天候

赤外線

IP68


UTC



特長

- 2.1メガピクセル CMOS センサー
- TVI トランスミッタ内蔵
- 1080p30/25、720p30/25 ビデオ出力
- DC アイリス、2.7mm ~ 12 mm、補正メガピクセルレンズ
- 3DNR (ノイズリダクション)
- バックライト補正 (WDR/ BLC/ HLC)
- ツールーデー&ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク (10ゾーン)
- 赤外線 LED : 48 個内蔵

外形寸法 (単位: mm)

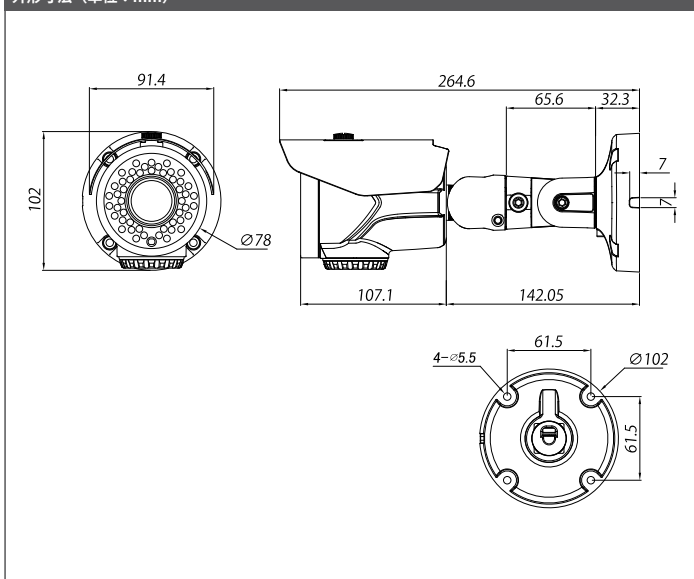

製品仕様

撮像素子	1/2.9インチ 2.1メガピクセルCMOSセンサー	
総解像度	1920 (H) ×1080 (V) =2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	ツールーデイト (ICR)
	タイプ	2.7 ~ 12mm DCアイリス バリフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平 (H) : 106.4° ~ 32.3°、垂直 (V) : 56° ~ 18°
ビデオ出力	出力	2系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60 (クロップ)
	ビデオフォーマット	TVI または HD-A×1、CVBS×1
ビデオコントロール	AGC	0 ~ 10 段階
	S/N 比	52dB 以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02 ルクス (DSS ×32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)
	OSD 言語	英語
	デイト	COLOR / BW / EX TERN / AUTO
	DEFOG	OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / ×2 ~ ×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
	赤外線 LED	48 個 / スマート IR (OFF / ON) 850nm、85°
	赤外線照射距離	約40m
	OSD コントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)
消費電力	赤外線OFF : 最大3W / 赤外線ON : 最大7W	
入力電源	PoC (DC 33V±10%)	
外形寸法	φ91.4 (幅) ×102 (高さ) ×264.6 (奥行き) mm	
重量	0.92kg	
動作保証温度/湿度	-10°C ~ +50°C / 最大90% RH	
保管温度/湿度	-20°C ~ +60°C / 最大90% RH	
規格認証	KC, IP68	
原産国	韓国	

WEBGATE 全天候型ダミーカメラ

KD1080BL

本体希望小売価格 27,200 円 (税抜)

KT1080BL-IR48 と同型の
ダミーカメラです。