

KT1080PD-IR30 PoC
専用

本体希望小売価格 128,000 円 (税抜) <パリアフォーカルレンズ>


HD-TVI 赤外線 UTC



特長

- 2.1メガピクセル CMOS センサー
- 1080p30/25、720p30/25 ビデオ出力
- DC アイリス、2.8mm～12mm、補正メガピクセルレンズ
- 3DNR (ノイズリダクション)
- バックライト補正 (WDR/ BLC/ HLC)
- トゥルーデイ&ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク (10ゾーン)
- 赤外線 LED : 30 個内蔵

外形寸法 (単位: mm)

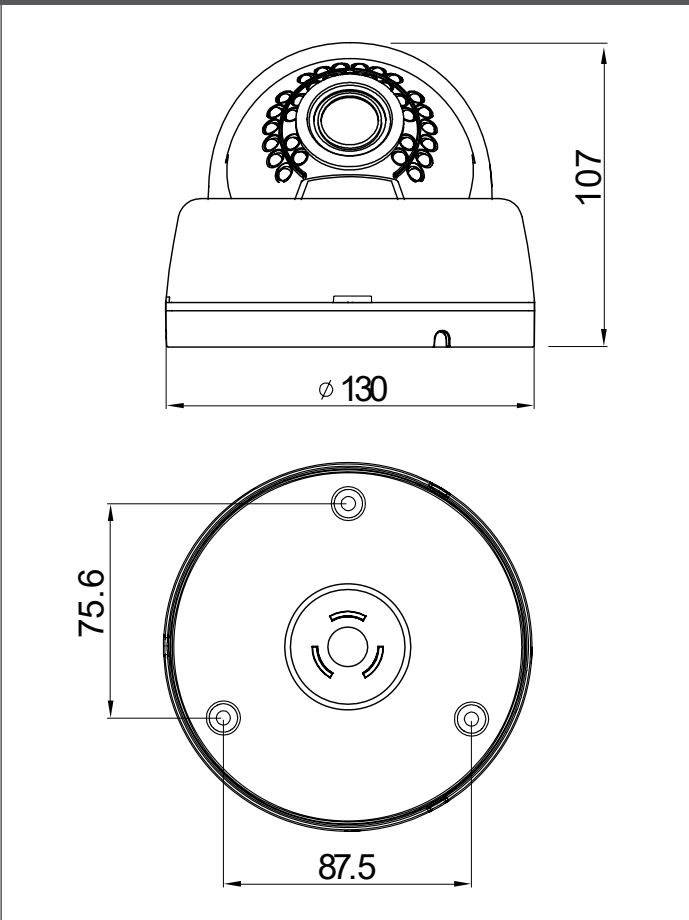

製品仕様		
撮像素子	2.1メガピクセルCMOS SONY STARVISセンサー	
総解像度	1920 (H) ×1080 (V) =2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	2.8～12mm DCアイリス パリアフォーカルレンズ (ICR)
レンズ	レンズ画角	水平 (H) :100.7°～34°、垂直 (V) :52.4°～18.7°
	出力	2系統 (BNC 1.0Vp-p, 75Ω)
ビデオ出力	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60 (クロップ)
	ビデオフォーマット	TVI またはHD-A×1、CVBS×1
ビデオコントロール	AGC	0～10段階
	S/N比	52dB以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02ルクス (DSS×32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)
	OSD言語	英語
	デイナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO
	DEFOG	OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / ×2～×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
	赤外線 LED	30個 / スマート IR (OFF / ON) 850nm、85°
	赤外線照射距離	約22m
	OSDコントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)
消費電力	赤外線OFF:最大3W / 赤外線ON:最大6W	
入力電源	PoC (DC 33V±10%)	
外形寸法	φ130 (ドーム径) ×107 (高さ) mm	
重量	0.33kg	
動作保証温度/湿度	-10°C～+50°C / 最大90% RH	
保管温度/湿度	-20°C～+60°C / 最大90% RH	
規格認証	KC	
原産国	韓国	

WEBGATE ドームカメラ取付金具 DCB-3

本体希望小売価格 オープン価格

天井金具を使用して、KT1080D-IR を天吊りするための金具です。



取り付けイメージ