

KT1080PVD-IR36 PoC
専用

本体希望小売価格 136,000 円 (税抜) <パリアフォーカルレンズ>

HD-TVI

耐衝撃

赤外線

IP68


UTC



特長

- 2.1 メガピクセル CMOS SONY STARVIS センサー
- DC 33V PoC サポート
- ビデオ出力フォーマット：TVI または HD-A、CVBS
- フル HD 解像度
- DC アイリス、2.8mm ~ 12mm メガピクセルレンズ
- 3DNR (ノイズリダクション)
- バックライト補正 (WDR / BLC / HLC)
- トゥルーデイ&ナイト (ICR)
- デフォグ機能
- プライバシーマスク (10 ゾーン)
- 赤外線 LED：36 個内蔵
- IP68 保護

外形寸法 (単位: mm)

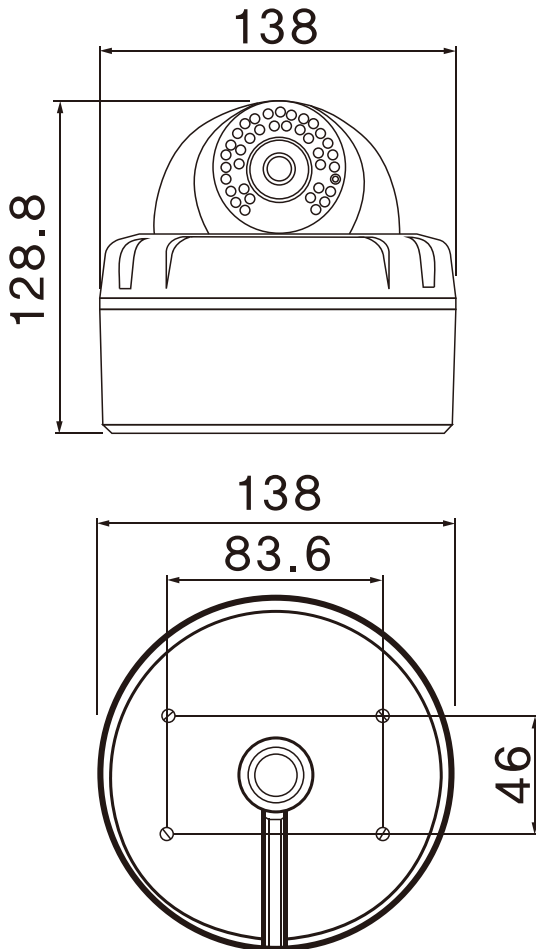

製品仕様

撮像素子	2.1メガピクセルCMOS SONY STARVISセンサー	
総解像度	1920 (H) ×1080 (V) =2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイナイト (ICR)
	タイプ	2.8 ~ 12mm DCアイリス パリアフォーカルレンズ (ICR)
ビデオ出力	出力	2系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30 / 720P30, 720P60 (クロップ)
ビデオコントロール	ビデオフォーマット	TVIまたはHD-A×1、CVBS×1
	AGC	0 ~ 10 段階
	S/N 比	52dB 以上
	WDR	OFF / HLC / BLC / WDR
	ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	最低被写体照度	0.02 ルクス (DSS ×32)
	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
	電子シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11段階)
	OSD 言語	英語
	デイナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO
	DEFOG	OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
	プライバシーマスク	OFF / ON (10ヶ所)
	Defect	LIVE DPC
	DSS	OFF / AUTO / ×2 ~ ×32
	デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
	赤外線 LED	36 個 / スマート IR (OFF / ON) 850nm、85°
	赤外線照射距離	約30m
	OSD コントロール	OSD Key / CoC (HiK-Cプロトコル)
消費電力	赤外線OFF: 最大3W / 赤外線ON: 最大6W	
入力電源	PoC (DC 33V±10%)	
外形寸法	φ138 (ドーム径) ×128.8 (高さ) mm	
重量	0.93kg	
動作保証温度/湿度	-10°C~+50°C / 最大90% RH	
保管温度/湿度	-20°C~+60°C / 最大90% RH	
規格認証	KC, IP68	
原産国	韓国	

WEBGATE ダミードームカメラ

KD1080D

本体希望小売価格 12,000 円 (税抜)

KT1080D-IR30 と同型のダミーカメラです。

※寸法は異なります。
98 × 117 × φ 90 (mm)