

HS-1080BF

本体希望小売価格 76,000 円 (税抜) <レンズ別売>

VP


4IN1



特長

- IR カットフィルタ内蔵
- 2DNR / 3DNR
- レンズは別売です。

外形寸法 (単位: mm)

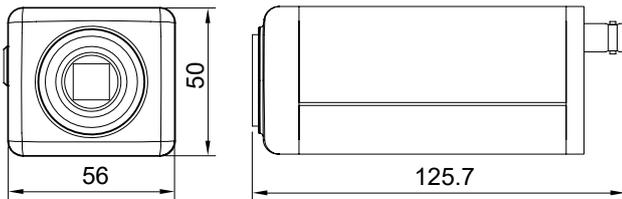

製品仕様

撮像素子	1 / 2.8インチ SONY CMOS 2.0メガピクセル	
総解像度	1920 (H) × 1080 (V)	
走査方式	2:1 インターレース	
レンズ	フィルター	ICR
	タイプ	マウント: CSマウント
	レンズ画角	—
ビデオ出力	出力	系統 (BNC 1.0Vp-p, 75Ω)
	解像度	1080P30
	ビデオフォーマット	TVI / AHD / CVI / CVBS
ビデオコントロール	AGC	0 ~ 15 段階
	S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)
	WDR	OFF / BLC / DWDR / HSBLC
	最低被写体照度	0.01ルクス (白黒)、0.11ルクス (カラー)
	DNR	2DNR/3DNR
	アイリス調整	DC / MANUAL
	ホワイトバランス	ATW, AWB, マニュアル, 室内, 室外, AWC
	電子シャッター	オート, 1/30, 60, 240, 480, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30, FLK
	OSD 言語	日本語、英語を含む16 言語
	ダイナイト	EXT/ オート/カラー / 白黒
	DEFOG	OFF/AUTO (POS/SIZE, GRADATION)
	プライバシーマスク	OFF / ON (4ヶ所)
	Defect	OFF/ON (ライブ/ 白キズ/ 黒キズ)
	DSS	OFF / AUTO (x2 ~ x30)
	デジタルエフェクト	OFF/ミラー / V-FLIP/ 回転
	赤外線 LED	—
	赤外線照射距離	—
IR カット	○	
OSD コントロール	OSD KEY	
RS-485	—	
同軸ケーブル伝送距離 (3C)	250m	
消費電力	146mA ± 10%	
入力電源	BNC / DC 12V (±10%)	
外形寸法	56 (幅) × 50 (高さ) × 125.7 (奥行き) mm	
重量	0.32kg	
動作保証温度	-10°C ~ 50°C	
保管温度	-20°C ~ 70°C	
規格認証	—	
原産国	台湾	