

Analog HD solution

HI SHARP VP カメラ電源ユニット (4ch)

HS-H010P4

本体希望小売価格 148,000 円 (税抜)




特長

- 4CH 同軸ケーブル電源
- 回路ショート / オーバーフロー防止
- AHD / TVI / CVBS 互換
- フルレンジ AC 電源入力


製品仕様

ビデオフォーマット	AHD / TVI / CVBS	
カメラ入力	BNC-F×4	
ビデオ出力	BNC-F×4	
最大伝送距離	3C2V: 250m (R<10Ω)	
LEDステータス	点滅 (1秒)	接続なし / 非公式デバイス接続
	点灯	接続
	点滅	回路ショート / オーバーフロー
電源	AC100 ~ 240V、50 / 60Hz	
消費電力	DC12V、500mA (チャンネルあたり)	
動作温度	-10°C ~ 50°C	
保管温度	-20°C ~ 60°C	
寸法	237.3 (幅) × 56.7 (高さ) × 211.8 (奥行き) mm	
重量	1.7kg	
原産国	台湾	

外形寸法 (単位: mm)

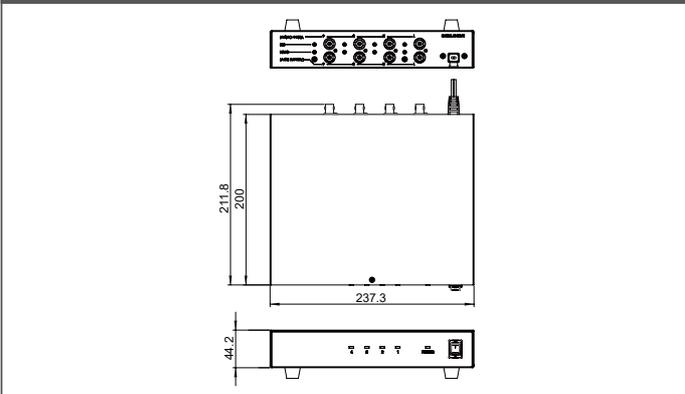

背面図

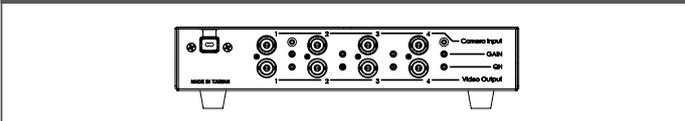

Analog HD solution

HI SHARP VP カメラ電源ユニット (8ch)

HS-H010P8

本体希望小売価格 208,000 円 (税抜)




特長

- 8CH 同軸ケーブル電源
- 回路ショート / オーバーフロー防止
- AHD / TVI / CVBS 互換
- フルレンジ AC 電源入力

製品仕様

ビデオフォーマット	AHD / TVI / CVBS	
カメラ入力	BNC-F×8	
ビデオ出力	BNC-F×8	
最大伝送距離	3C-2V: 250m (R<10Ω)	
LEDステータス	点滅 (1秒)	接続なし / 非公式デバイス接続
	点灯	接続
	点滅	回路ショート / オーバーフロー
電源	AC100 ~ 240V、50 / 60Hz	
消費電力	DC12V、500mA (チャンネルあたり)	
動作温度	-10°C ~ 50°C	
保管温度	-20°C ~ 60°C	
寸法	393.3 (幅) × 56.7 (高さ) × 211.8 (奥行き) mm	
重量	2.6kg	
原産国	台湾	

外形寸法 (単位: mm)

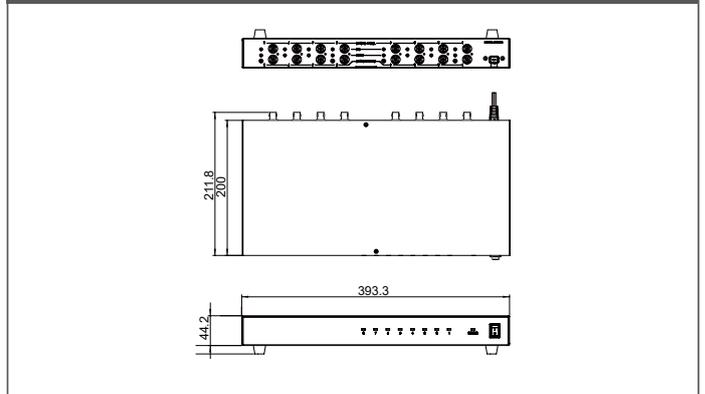

背面図

