

Analog HD solution

WEBGATE アナログ HD 4CH DVR

HAC450F-V3

4ch UTC I/O

本体希望小売価格 108,000 円 (税抜)




特長

- アナログ: AHD (5M/4M/2M)、TVI (5M/4M/2M)、CVBS (960H、SD)
- IP (イーサネット): Onvif、WESP/H.264、H.264+
- 内蔵 SATA HDD × 1
- HDD 容量 最大 12TB
- サービスチャネル、リモート DVR
- VMS (コントロールセンター)、モバイルアプリ (WebEye)、HTML5 Web ビューワー

※ ONVIF カメラは必ず事前に接続検証が必要です。また ONVIF Profile-S 対応であっても、製品によって接続できない機種もありますのでご注意ください。

外形寸法 (単位: mm)

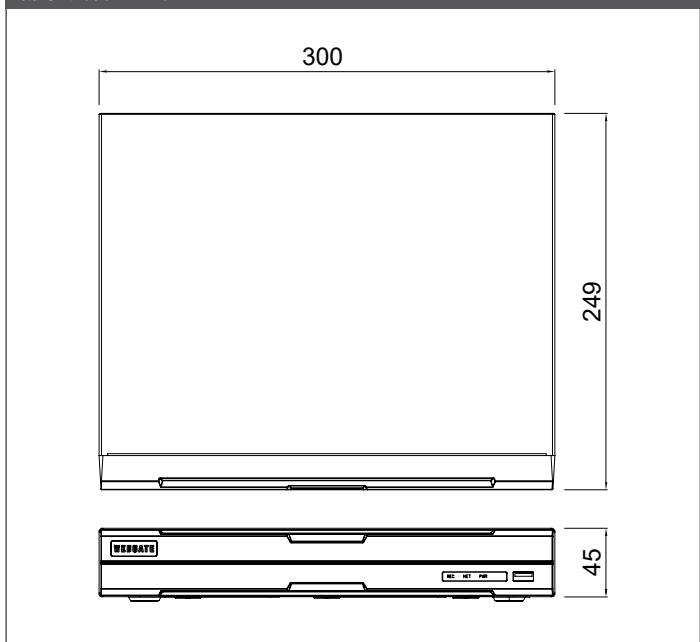

背面図



製品仕様 (HAC450F-V3)				
ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	AHD, TVI, CVBS (960H,SD)	
	フォーマット	IP	プロトコル: WESP, OnvifProfile S (全チャンネルサポート) H.264,H.264+	
	解像度 / フレームレート	AHD		1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps
		TVI		1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 2560×1944@20fps, 2560×1944@20fps
		CVBS (960H,SD)		960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i
		アナログSD		720×480 / 60iまたは720×576 / 50i
コネクタ	4ch, 75Ω BNCコネクタ			
ビデオ出力	CoC	Control over Coax@AHD,TVI		
	解像度	HDMI	1920×1080	
		VGA	1920×1080 (スポット使用時は1024×768)	
	BNC (CVBS)	1, 4分割 / スイッチング		
モード	HDMI/VGA Duplicate + Analog Spot			
録画	BNC (CVBS)	1, 4, 9 分割 / スイッチング		
	圧縮方式	H.264 / JPEG / H.264+		
	解像度	2560×1944, 2560×1440, 1920×1080, 960×480		
	スピード	合計120fps、最大30fps / ch @ 1920×1080 合計60fps、最大15fps / ch @ 2560×1440 合計40fps、最大10fps / ch @ 2560×1944		
	品質	8Mbps @ 2M、12Mbps @ 4M、8Mbps @ 5Mまでの10レベル		
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		
再生	スケジュール	24 時間 / 7日間		
	モード	瞬時再生 / サーチ		
	スピード	最大120 fps		
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、テキスト、ブックマーク		
イベント & アラーム	ブロック再生	24 時間 ~ 365日		
	イベントソース	モーション検知、センサー入力、ビデオロス、テキスト入力、システム		
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日間		
	イベントアクション	リレー、ブザー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ、システムアラーム		
システム	MD エリア	15 x 10		
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		
	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS / DDNSエラー、録画エラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ		
オーディオ	入力 / 出力	入力: RCA×4、出力: HDMI & RCA×1		
	圧縮	G.711		
PTZ	方向	双方		
	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080 (D1080) , C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonicほか		
	インターフェース	イーサネット×1 (10/100Mbps)		
	タイプ	Static IP, Dynamic IP		
ネットワーク	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS		
	帯域幅の制限	0.01 ~ 100Mbps, 無制限		
	NTP	サーバー / クライアント / 双方		
	ユーザー	モニタリング×10, 再生×4		
セキュリティ	ストリーミング	H.264または H.264+ストリーム (高解像度) 追加H.264または H.264+ストリーム×1 (標準解像度) JPEGストリーム×1 (標準解像度)		
	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR		
	ユーザーレベル	管理者 ×1, ユーザー ×10		
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ		
ストレージ & バックアップ	IP フィルタリング	サポート		
	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×1		
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護		
	容量	12TB HDDサポート		
シリアル & I/O	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、JPEG (キャプチャ)		
	バックアップデバイス	USB2.0ドライブ (2ポート)		
	S.M.A.R.T (自己診断機能)	温度・状態確認		
	シリアルポート	RS-485×1		
コントローラー	センサー入力	Dry-contact×4、IPカメラセンサー		
	リレー出力	リレー ×1		
	デバイス	IRリモート、ジョイスティックキーボード (オプション)、マウス		
	HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザによる再生		
ソフトウェア	Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザによる再生		
	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー		
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント		
その他	SDK	ActiveX (COM) SDK		
	寸法	300 (幅) × 45 (高さ) × 249 (奥行き) mm		
	重量	1.16kg (HDDを除く)		
	動作温度 / 湿度	+5°C ~ +45°C / 80%以下、結露なきこと		
	電源	DC 12V / 5A		
	消費電力	最大4W (HDDを除く)		
規格認証	FCC, KC, CE, RoHS			
原産国	中国			

※ サービスストリーミング設定をオフにしないとスポットは出力されません。