


Analog HD solution

フルHD SDカードレコーダー内蔵カメラ

IG-KTC250DGW



外形寸法 (単位: mm)

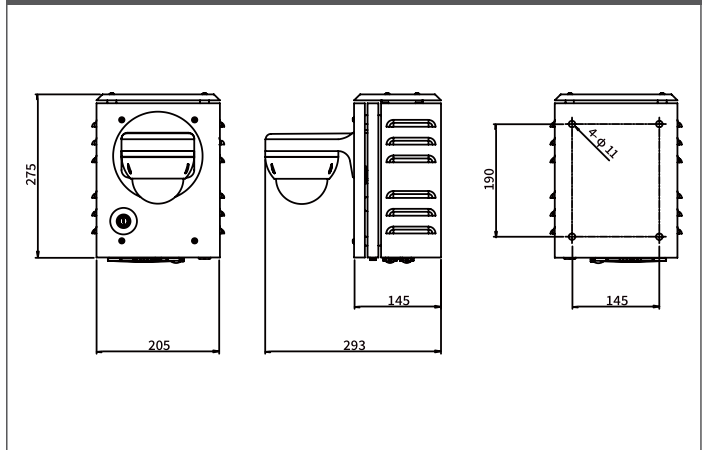

特長

- 無線 LAN・時刻補正用 GPS 標準装備
- カメラとレコーダーは一体だから、設置条件が添架物 1 台に限定される現場に最適! (※電力柱など)

製品仕様	
撮像素子	1/2.7 インチ プログレッシブ CMOSセンサー
解像度	1920 (H) × 1080 (V) 約210万画素
最低被写体照度	カラー : 0.07 lx (F:1.7, シャッター速度:1/30秒, 50IRE) カラー : 0.02 lx (F:1.7, 30IRE) モノクロ : 0 lx (赤外線LED投光時)
デナイト機能	ICR搭載 自動/カラー/白黒 切替
ワイドダイナミックレンジ	DWDR (デジタルWDR) 5段階
レンズ性能	電子シャッター方式オートアイリスパリアフォーカルレンズ f=2.7mm~12 mm ・ F:1.7 水平:102°~33° ±10%、垂直画角:53°~19.0° ±10%
逆光補正 (BLC)	BLC OFF/ON(5段階)、HLC OFF/ON(5段階)
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)
赤外線 (IR) LED	2個
赤外線到達距離	最大30m
録画圧縮方式	H.264準拠 AVI動画ファイル形式
録画解像度	1920×1080 / 1280×720 / 720×480
録画画質	6段階切替 0.7M / 1M / 1.5M / 3M / 4M / 6M bps
フレームレート	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
映像出力	1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (RCA)
録画モード	連続録画
上書き機能	あり (上書き・停止)
再生方法	専用ソフト : カメラにアクセスし、再生ウィンドウから再生 SDカード : 専用ソフトを用いてPCに認識・再生 ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生
録画動作状態表示	LED(赤)ランプ表示 (点灯:録画中 / 消灯:録画停止中 / 点滅:SDカードへの書き込み異常時)
保存メディア	SDカード (最大256GB) 推奨品: SD-KID256XC (256GB)、SD-KID128XC (128GB)、SD-KID64XC (64GB) SD-KWD256XC (256GB)、SD-KWD128XC (128GB)、SD-KWD64XC (64GB)
時刻補正機能	±1秒以内 (25°C, GPS受信時) ※GPSは毎日午前2時00分に補正、月差:±25秒以内 (25°C, GPS非受信時)、±1秒以内 (25°C, GPS受信時)
ネットワーク・周波数帯域	無線LAN対応 IEEE802.11 a / ac / n ・ 2.4GHz帯/5.6GHz帯
セキュリティ	WPA2-PSK (TKIP/AES) ステルス機能搭載 無線LANアクセス:SSID・パスワード、再生時:パスワード
保護等級	カメラ部ハウジングIP67準拠・ボックス部IPX5準拠
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W (最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)
重量	約5.5kg (本体のみ)

推奨 SD カード



I 社製

SD-KID64XC (64GB)
SD-KID128XC (128GB)
SD-KID256XC (256GB)




W 社製

SD-KWD64XC (64GB)
SD-KWD128XC (128GB)
SD-KWD256XC (256GB)

 ※弊社にて動作確認済の推奨 SD カードをご使用ください。その他の SD カードをご使用になられる場合、正常に動作しないことがあります。

高機能


フルハイビジョンの鮮明な映像を記録できます。
 最大 256GB の SD カードに録画が可能です。
 赤外線 LED を搭載し、夜間低照度時での撮影に最適です。
 GPS による時刻補正機能を装備し、長期間運用でも時刻ズレが発生しません。
 内蔵の無線 LAN によるライブ・再生・データダウンロードにも対応します。

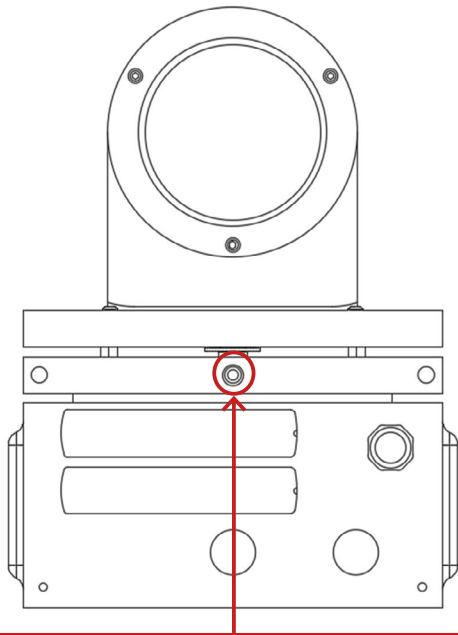

ジャンクションボックス底面 録画状態表示 LED

こんな用途に

カメラ部ハウジング IP67 準拠・ボックス部 IPX5 準拠で屋外設置が可能です。
 常時モニター監視が不要で不測の事態が起きた時などで映像確認する場合に最適です。
 街頭・駐車場の防犯、不法投棄監視などに…

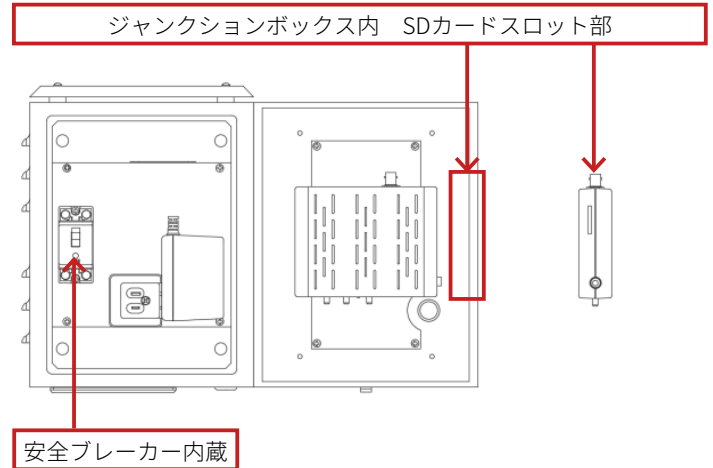

簡単・便利

カメラとレコーダーが一体だから設置が簡単です。
 バリフォーカルレンズを採用しており、任意の画角に調整可能です。
 LED 表示で録画状態を外部から確認できます。
 施錠可能なボックスの開閉により SD カードの取り出しも可能です。

録画日数目安

※録画時間は、解像度・フレームレートの数値に因らず、SD カードの容量とビットレート（1 秒間あたりのデータ量）で決まります。ビットレートが同じ場合、解像度、フレームレートを上げるほど、1 フレームに割り当てられるデータ容量が少なくなりますので、画質は低下します。

※SD カードは消耗品です。使用方法や使用頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。定期的な SD カードの点検をお勧めします。

単位：日

SD カード容量	ビットレート		
	0.7M	1.5M	3M
64GB	7.9	3.7	1.8
128GB	15.7	7.3	3.6
256GB	33	15	7.7