

# K1080BL-IR48

本体希望小売価格 120,000 円 (税抜) <パリフォーカルレンズ>

HD-SDI

全天候

赤外線


IP66



## 特長

- HD-SDI 1080p30/25, 720p30/25 または EX-SDI ビデオ出力
- DC アイリス、2.8mm ~ 12mm、メガピクセルレンズ
- 赤外線 LED 内蔵 : 48 個

## 外形寸法 (単位 : mm)

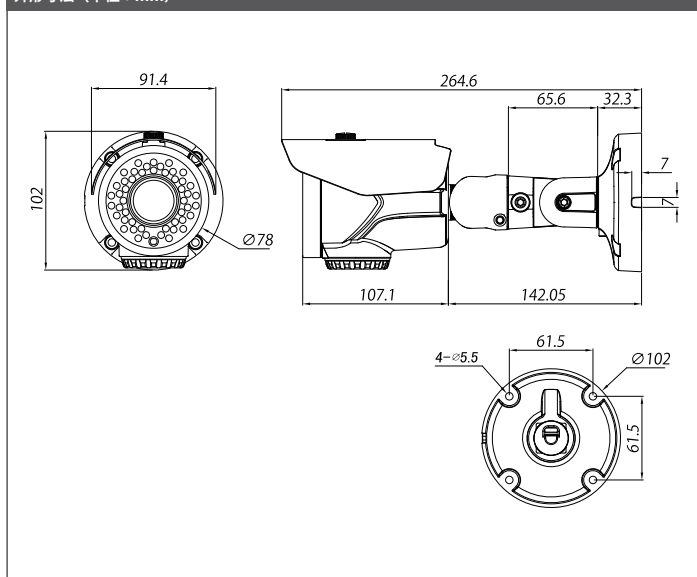

## 製品仕様

撮像素子	1/2.9インチ 2.1メガピクセルSony Exmor CMOS	
総解像度	1920 (H) × 1080 (V) = 2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイ & ナイト (ICR)
	タイプ	2.8 ~ 12mm DCアイリスパリフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平 (H) : 106.4° ~ 32.3°、垂直 (V) : 56° ~ 18°
ビデオ出力	出力	1 系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	HD SD (1080P (30P) 720P (30P) 720 CROP (60P))
	映像フォーマット	HD-SD (I SMPTE 292M 互換) または EX-SDI 選択可能
	伝送距離	HD-SDI : 最大200m (5C-HFBT) EX-SDI : 最大400m (5C-HFBT)
AGC	LEVEL (0 ~ 10) 調整可能	
S/N 比 (Y 信号)	52dB 以上	
逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR	
最低被写体照度	0.02 ルクス (DSS 32 倍)	
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
アイリス調整	DC / MANUAL	
ホワイトバランス	AUTO / AUTODEXT / PRESET / MANUAL	
シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11 段階)	
OSD 言語	英語	
デイ&ナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO	
ガンマ	0.45/0.55/0.65/0.75	
デフォグ	OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW/MIDDLE/HIGH)	
プライバシー	OFF / ON (16 ヶ所)	
デッドピクセル補正	LIVE DPC	
DSS	OFF / AUTO / 2 倍 ~ 32 倍	
デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR	
スマート IR	OFF / ON	
赤外線 LED	48 個	
消費電力	IR OFF : 210mA (最大) IR ON : 550mA (最大)	
入力電源	DC 12V (±10%)	
外形寸法	φ91.4 (幅) × 102 (高さ) × 264.6 (奥行き) mm	
重量	0.89kg	
動作保証温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 最大90% RH	
保管温度 / 湿度	-20°C ~ +60°C / 最大90% RH	
保証等級	IP66	
規格認証	KC, FCC, CE, RoHS	
原産国	韓国	