

K1080D-IR30

本体希望小売価格 104,000 円 (税抜) <バリフォーカルレンズ>


HD-SDI 赤外線 IP66



特長

- HD-SDI 1080p30/25, 720p30/25 または EX-SDI ビデオ出力
- DC アイリス、2.8mm ~ 12mm、メガピクセルレンズ
- 赤外線 LED 内蔵: 30 個

外形寸法 (単位: mm)

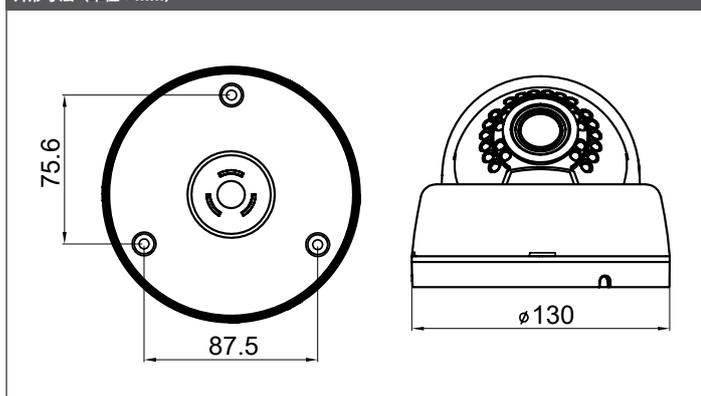

製品仕様		
撮像素子	1/2.9インチ 2.1メガピクセルSony Exmor CMOS	
総解像度	1920 (H) × 1080 (V) = 2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
レンズ	フィルター	トゥルーデイ & ナイト (ICR)
	タイプ	2.8 ~ 12mm DCアイリスバリフォーカルレンズ (ICR)
	レンズ画角	水平 (H) : 100.7° ~ 34°、垂直 (V) : 52.4° ~ 18.7°
ビデオ出力	出力	1 系統 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω)
	解像度	EX-SD (11080P (30P) 720P (30P) 720 CROP (60P))
	映像フォーマット	HD-SDI (SMPTE 292M 互換) または EX-SDI 選択可能
	伝送距離	HD-SDI : 最大200m (5C-HFBT) EX-SDI : 最大400m (5C-HFBT)
AGC	LEVEL (0 ~ 10) 調整可能	
S/N 比 (Y 信号)	52dB 以上	
逆光補正	OFF / HLC / BLC / WDR	
最低被写体照度	0.02 ルクス (DSS 32 倍)	
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
アイリス調整	DC / MANUAL	
ホワイトバランス	AUTO / AUTODEXT / PRESET / MANUAL	
シャッター	INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11 段階)	
OSD 言語	英語	
デイ&ナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO	
ガンマ	0.45 / 0.55 / 0.65 / 0.75	
デフォグ	OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)	
プライバシー	OFF / ON (16 ヶ所)	
デッドピクセル補正	LIVE DPC	
DSS	OFF / AUTO / 2 倍 ~ 32 倍	
デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR	
スマート IR	OFF / ON	
赤外線 LED	30 個	
消費電力	IR OFF : 150mA (最大) IR ON : 500mA (最大)	
入力電源	DC 12V (±10%)	
外形寸法	φ130 (ドーム径) × 107 (高さ) mm	
重量	0.3kg	
動作保証温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 最大90% RH	
保管温度 / 湿度	-20°C ~ +60°C / 最大90% RH	
保証等級	—	
規格認証	KC, FCC, CE, RoHS	
原産国	韓国	