

K1080PD-IR30 PoC 専用

本体希望小売価格 140,000 円 (税抜) <パリアフォーカルレンズ>


HD-SDI 赤外線 CoC HD
cctv



特長

- 2.1メガピクセル Sony STARVIS CMOS センサー
- 2.8 ~ 12mm DC アイリスパリアフォーカルレンズ (ICR)
- 赤外線 LED 内蔵 : 30 個

外形寸法 (単位 : mm)

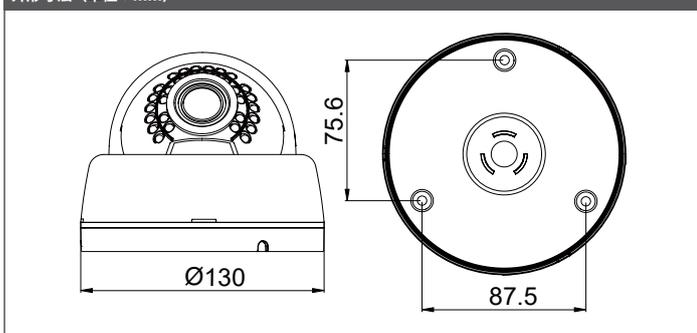

製品仕様

撮像素子	2.1メガピクセルSONY STARVISセンサー
総解像度	1920 (H) ×1080 (V) = 2.1メガピクセル
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	フィルタータイプ トゥルーデイナイト (ICR) 2.8 ~ 12mm DCアイリスパリアフォーカルレンズ (ICR)
ビデオ出力	1 (BNC 1.0Vp-p、75Ω)
解像度	1080P30
ビデオフォーマット	HD-SDI、EX-SDI、EX-SDI2.0 選択可能
AGC	レベル0 ~ 10
S/N 比	52dB 以上
BLC	OFF / HLC / BLC / WDR
ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
最低被写体照度	白黒 0.0005ルクス@50IRE、F1.3、3100K、DSS (オフ)、AGC (10) カラー 0.2ルクス@50IRE、F1.3、3100K、DSS (オフ)、AGC (10)
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
アイリス調整	DC / Manual
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
電動シャッター	INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL (12段階)、ANTI-FLICKER
OSD 言語	英語
デイナイト	COLOR / BW / EXTERN / AUTO
デフォグ	OFF / ON (AUTO、MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH)
プライバシー	OFF / ON (プログラム可能な10ゾーン)
DSS	OFF / AUTO / 2倍 ~ 32倍
デジタルエフェクト	OFF / H-MIRROR / V-MIRROR
赤外線 LED	30 個
スマート IR	OFF / ON
OSD コントロール	OSDキー / CoC (UCC-A)
入力電圧	PoC (DC48V±10%)
消費電力	IR OFF : 3W (最大) / IR ON : 6W (最大)
外形寸法	φ130 (ドーム径) ×107 (高さ) mm
動作温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 最大 90%RH
保証等級	—
認証	KC
原産国	韓国