

C1080PT-Z10BW (壁面取付)

受

本体希望小売価格 500,000 円 (税抜)

C1080PT-Z10BF (天井埋込)

受

本体希望小売価格 500,000 円 (税抜)

C1080PT-Z10BS (天井直付)

受

本体希望小売価格 500,000 円 (税抜)

HD-SDI

PTZ

IP66



C1080PT-Z10BW



C1080PT-Z10BS (天井直付)



C1080PT-Z10BF (天井埋込)


特長

- HD-SDI 10倍スピードドームカメラ
- 1/3" 2.1メガ・ピクセル CMOS プログレッシブ・イメージセンサー
- HD-SDI 1080p25/30 & 720p50/60 ビデオ出力
- ワイドダイナミックレンジ/プライバシーゾーン機能
- 赤外線カットフィルター付ツール・デイ&ナイト
- 英数字ラベル付 255 プリセットポジション
- 4パターン、8スキャン、8グループ機能
- 8プライバシーゾーン (球面座標系)


製品仕様		
撮像素子	1/3 インチ2.1メガピクセルCMOS イメージセンサー	
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V) = 2.1メガピクセル	
走査方式	プログレッシブスキャン	
最低被写体	白黒 0.1 ルクス (DSS OFF) / 0.001 ルクス (DSS ON)	
照度	カラー 0.5 ルクス (DSS OFF) / 0.002 ルクス (DSS ON)	
レンズ	ズーム	光学10倍ズーム・32倍デジタルズーム
	レンズ画角	68° (W) ~ 4° (T)
	焦点距離	F1.6 ~ 1.8、f=5.1 ~ 51mm
	最低作動距離	100mm (W) 、 800mm (T)
ビデオ出力	HD-SDI	HD1080p30 (25) 、 HD720p60 (50)
	アナログ	CVBS (BNC1.0VP-P, 75Ω)
ビデオコントロール	電子シャッタースピード	1/30 (25) ~ 1/60,000 秒
	デイ&ナイト	オート/ デイ/ ナイト (ICR)
	フォーカス	オート/ワンプッシュ/マニュアル
	露光モード	オート/ブライト/アイリス/シャッター /マニュアル
	ホワイトバランス	オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外
	AGC	AUTO / MANUAL (-3dB+28 デシベルまで、16段階)
	WDR	オフ/WDR/ BLC
	ノイズリダクション	オフ、レベル1~3、オート
パン/チルト	レンジ	パン: 360° (エンドレス)、チルト: 180°
	パン/チルトスピード	プリセット360°/秒、 マニュアルパン/チルト0.1°~100°/秒
	プリセット	ラベル/ 独立したカメラの設定と255のプリセット
	ツアー	8ツアー
	グループ	6グループ
	スキャン	4スキャン
	パターン	4パターン (パターンあたり最大60秒)
その他の機能	パワーアップアクション等	
コミュニケーション	RS-485/ RS-422	
RS-485 プロトコル	オート (Pelco-D、Pelco-P)	
電源	AC24V/ 3A	
材質	アルミ/ ABS	
質量	約1.04kg (室内天井ハウジング) 約2.2kg (屋外ハウジング)	
動作温度	屋内: 0°C ~ +50°C 屋外: -40°C ~ +50°C	
動作湿度	20%RH ~ 75%RH	
規格認証	KCC、FCC、CE、IP66	
原産国	韓国	

外形寸法 (単位: mm)

C1080PT-Z10BW

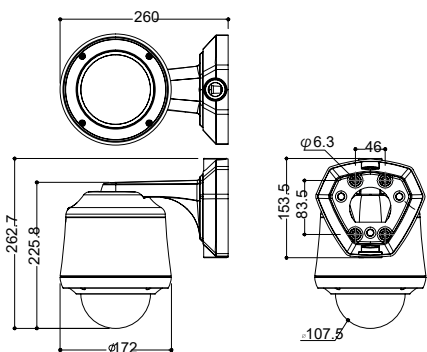

C1080PT-Z10BS (天井直付)

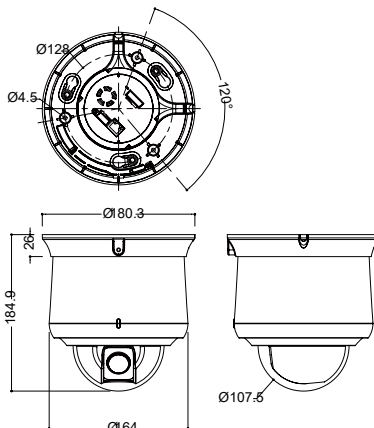

C1080PT-Z10BF (天井埋込)

