

**UHD1608F-P** 16ch

本体希望小売価格 1,104,000 円 (税抜)


PoC I/O



特長

- 最大 16ch (2M)、8ch (4M)、4ch (4K UHD) サポート
- PoC / CoC サポート
- TDM ビデオサポート
- 4K UHD (HDMI) 出力
- 内蔵 SATA HDD × 6
- 外部ストレージ容量 128TB (eSATA)、256TB (NS04R)
- リアルタイムストリーミング (RTSP)
- サービスチャンネル、リモート DVR
- VMS (コントロールセンター)、モバイルアプリケーション、HTML5

外形寸法 (単位: mm)

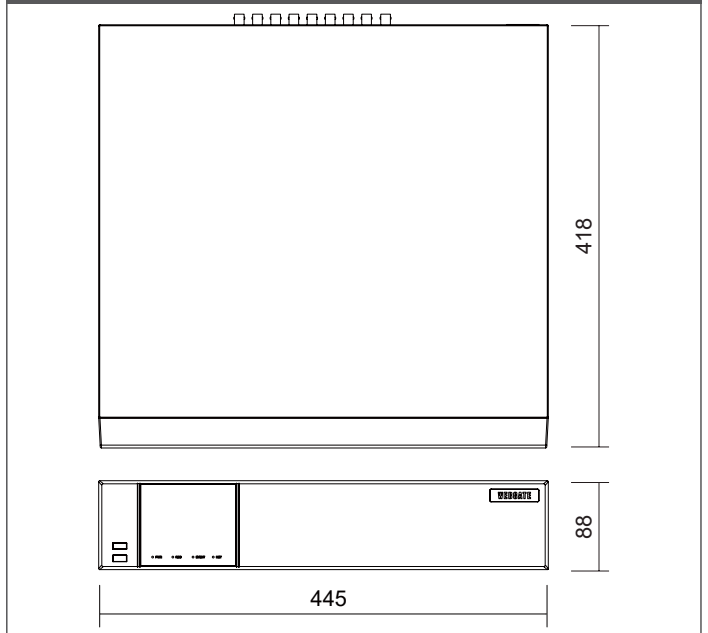

背面図



製品仕様

ビデオ入力	ビデオ入力	BNC	HD-SDI, EX-SD (V1.0, V2.0, V2.1), TDM	オーディオ	入力/出力	入力: RCA×4、出力: HDMI & RCA×1
	フォーマット	IP (イーサネット)	Onvif, WESP	圧縮	PTZ	32Kbps, 8KHz, 16bitサンプリング ADPCM
	解像度 / フレームレート	HD-SDI EX-SDI 1.0	1920×1080@30fps	PTZ	方向	双方向
		EX-SDI 2.0	2560×1440@30fps		プロトコル	HIK-C, AHD, C1080 (D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic 他
	コネクタ	EX-SDI 2.1	3840×2160@30fps	インターフェース	タイプ	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
		EX-SDI TDM	1920×1080@30fps	DDNS	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL, RTSP, UPnP
PoC	16ch, PoC, 最大22W / 1チャンネルあたり		ネットワーク	帯域幅の制限	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
CoC	16ch, CoC, 最大57600 bps		ストリーミング	NTP	0.01 ~ 100Mbps, 無制限	
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080	ユーザー	サーバー / クライアント / 双方	
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600	RTSP	モニタリング×10, 再生×4	
	BNC (EX-SDI)	1920×1080	サービスストリーム	サポート	サポート	
	モード	HDMI / VGA Main HDMI / SDI Main HDMI Main + VGA Spot	ストリーミング	ストリーミング	H.264ストリーム (高解像度)	
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG	ストリーミング	追加H.264ストリーム×1, JPEGストリーム×1 (標準解像度)		
		H.264 / JPEG	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR		
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 960×480	ユーザーレベル	ユーザーレベル	管理者 ×1, ユーザー ×10	
	スピード	最大480fps@1920×1080, 最大240fps@2560×1440, 最大240fps@3840×2160	ユーザー特権	ユーザー特権	メニュー, PTZ, リレー, 再生, 電源, コピー, ネットワークマイク	
再生	品質	8Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M (4K) まで10レベル	IP フィルタリング	サポート		
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画	ストレージデバイス	内部SATA HDD×6、外部eSATA インターフェイス×1、NS04R用ギガビットネットワーク		
	スケジュール	24時間 / 7日間	RAID レベル	NS04Rを含む外部ストレージ (レベル1/5/10)		
	モード	瞬時再生 / サーチ	ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護		
イベント & アラーム	スピード	最大480fps@1920×1080、最大240fps@2560×1440、最大120fps@3840×2160	容量	最大128TB: eSATA、最大256TB: カスケード接続されたNS04R、8TB HDD		
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル (インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク	バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャ)		
	ブロック再生	24時間 ~ 99日間	バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×3 (前面2、背面1)		
	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス	S.MART (自己診断機能)	温度・状態確認		
システムアラーム	イベントチェックスケジュール	24時間 / 7日間	シリアルポート	RS-485×2		
	イベントアクション	リレー、プザー、電子メール、FTR、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ	センサー入力	Dry-contact×16		
	MD エリア	15×10	リレー出力	リレー ×2		
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート	デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス		
アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRSエラー、録画エラー	HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / ブラウザによる再生			
アラームアクション	警告メッセージ、プザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ	Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorer による再生			
その他	アラームアクション	警告メッセージ、プザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ	モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー		
	コントロールソフトウェア		CMS	Control Center, 最大 1024クライアント		
	SDK		SDK	ActiveX (COM) SDK		
	寸法	445 (幅) × 418 (奥行き) × 88 (高さ) mm	電源	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz		
	重量	6kg (HDD 除く)	PoC 電源	DC24V/7.5A		
	動作温度	5°C ~ 45°C	消費電力	最大35W, 通常28W (HDD 無し)		
	動作湿度	20 ~ 80%、結露のないこと	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS		
	電源	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz				
	PoC 電源	DC24V/7.5A				
	消費電力	最大35W, 通常28W (HDD 無し)				
規格認証	KC, FCC, CE, RoHS					