

HD-SDI solution

WEBGATE 8ch SDI DVR

UHD804F-U 8ch

本体希望小売価格 448,000 円 (税抜)


I/O



特長

- デジタル：HD-SDI、EX-SDI (1.0、2.0、2.1)、TDM
- アナログ：AHD、TVI、CVBS (960H、SD)
- IP (イーサネット)：Onvif、WESP
- 最大 8ch (2M/4M)、4ch (4K) サポート
- 4K UHD (HDMI) 出力
- 2つの内蔵 SATA HDD
- 外部ストレージ容量 128TB (eSATA)、256TB (UHS04R)
- リアルタイムストリーミング (RTSP)
- サービスチャンネル、リモート DVR
- VMS (コントロールセンター)、モバイルアプリ、HTML5 WebViewer

外形寸法 (単位：mm)

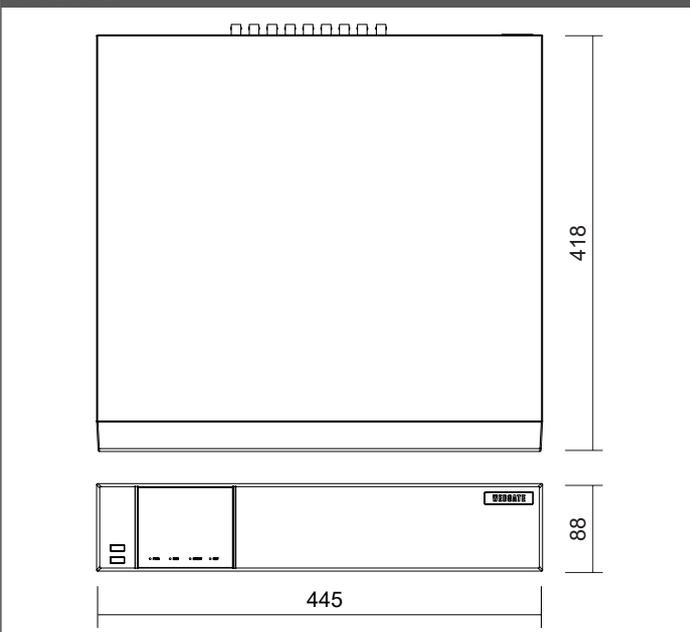

背面図



製品仕様

ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SD (I.V1.0, V2.0, V2.1), TDM, AHD, TVI, CVBS (960H, SD)	システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー、録画エラー	
		IP (イーサネット)	Onvif, WESP, H.264		アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ	
	解像度 / フレームレート	HD-SDI EX-SDI 1.0	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps		オーディオ	入力/出力	入力：RCA×1、出力：HDMI & RCA×1
		EX-SDI 2.0	2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps			圧縮	G.711
EX-SDI 2.1		3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps		方向	双方向		
EX-SDI TDM		1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps		PTZ	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080 (D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonicほか	
AHD		1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps, 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps			インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)	
TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps, 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps, 960×480@60i, 720×480@60i		タイプ		Static IP, Dynamic IP, xDSL		
	CVBS (960H)	960×576@50i, 720×576@50i		DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS		
	IP	1stストリーム：1280×720 ~ 3840×2160 2ndストリーム：最大1280×720		ネットワーク	帯域幅の制限	0.01 ~ 100Mbps, 無制限	
コネクター	8ch, 75Ω BNCコネクター		NTP		サーバー/クライアント/双方		
CoC	Control over Coax@AHD, TVI, All SDI		ユーザー		モニタリング×10, 再生×4		
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080		RTSP	サポート	
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600		UPnP	UPnP自動ポート転送	
		BNC (SDI)	サポート無し		ストリーミング	H.264ストリーム (高解像度) 追加H.264ストリーム×1 (標準解像度) JPEGストリーム×1 (標準解像度)	
		BNC (CVBS)	720×480, 720×576	サービスストリーム	サービスストリームまたはリモートDVR 管理者×1, ユーザー×10		
	モード	HDMI/VGA Main + CVBS Spot	HDMI/VGA Main	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ		
録画	BNC (CVBS)	1, 4, 9 分割、切替		IP フルタリング	サポート		
	BNC (SDI)	サポート無し		ストレージデバイス	内部SATA HDD×2、外部eSATA インターフェイス×1、UHS04R用ギガビットネットワーク		
	圧縮方式	H.264 / JPEG		RAID レベル	UHS04Rを含む外部ストレージ (レベル1/5/10)		
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 960×480		ファイルシステム	独自のファイルシステム、停電に対するデータ損失保護		
	スピード	最大480fps@1920×1080, 最大480fps@2560×1440, 最大240fps@3840×2160		容量	最大128TB：eSATA、最大256TB：カスケード接続されたUHS04R、10TB HDD		
	品質	12Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M (4K) まで10レベル		バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャ)		
再生	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×2 (前面1、背面1)		
	スピード	最大240fps@1920×1080、最大240fps@2560×1440、最大120fps@3840×2160		S.M.A.R.T (自己診断機能)	温度・状態確認		
	サーチタイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル (インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		シリアルポート	RS-485×1		
	ブロック再生	24時間~99日間		センサー入力	Dry-contact×4、IPカメラセンサー		
イベント&アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		リレー出力	リレー ×2		
	イベントチェックスケジュール	24時間/7日間		デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス		
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTR、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ		HTML5 Web ビューア	モニタリング/イベント/PTZ/HTML5をサポートしたブラウザによる再生		
	MD エリア	15×10		Web ビューア	モニタリング/イベント/PTZ/ブラウザによる再生		
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		モバイルビューア	モニタリング/再生/アラームプッシュ/PTZ/オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー		
				CMS	Control Center, 最大 1024クライアント		
				SDK	ActiveX (COM) SDK		
				寸法	380 (幅) × 269 (奥行き) × 45 (高さ) mm		
				重量	1.86kg (HDD 除く)		
				動作温度	5°C ~ 45°C		
				動作湿度	80%以下、結露のないこと		
				電源	DC 12V / 5A		
				消費電力	通常19W (HDD 無し)		
				規格認証	KC, FCC, CE, RoHS		