

HD-SDI solution

WEBGATE 16ch SDI DVR

UHD1608F-U 16ch

本体希望小売価格 928,000 円 (税抜)


I/O



特長

- 4K UHD(HDMI) 出力
- 内蔵 SATA HDD × 6
- 外部記憶容量 128TB(eSATA), 256TB(NS04R/UHS04R)
- リアルタイムストリーミング (RTSP)
- サービスチャンネル、リモート DVR
- VMS(コントロールセンター)、モバイルアプリ、HTML5 WebViewer
- デジタル: HD-SDI、EX-SDI (1.0、2.0、2.1)、TDM
- アナログ: AHD、TVI、CVBS(960H、SD)
- IP(イーサネット) Onvif、WESP
- サポート Max. 16ch(2M/4M)、8ch(4K)

外形寸法 (単位: mm)

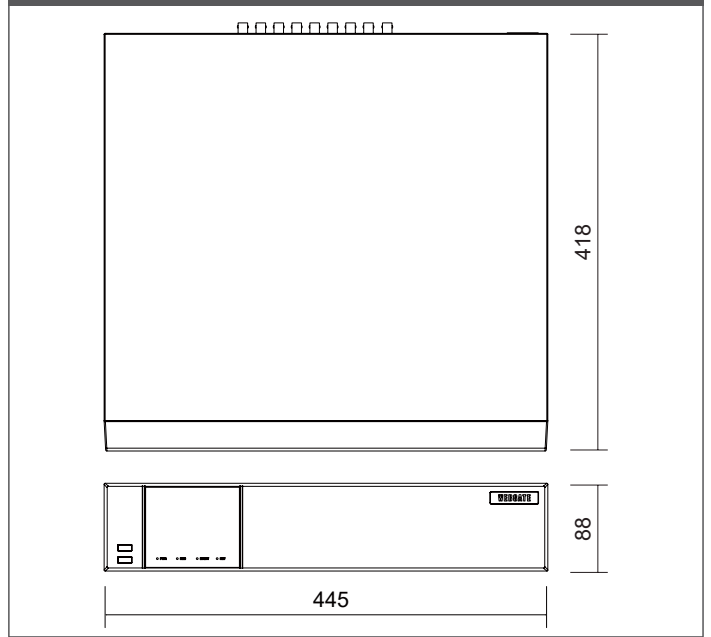

背面図



製品仕様						
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	BNC	HD-SDI, EX-SDI (V1.0, V2.0, V2.1), TDM, AHD, TVI, CVBS (960H, SD)	システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS/DDNSエラー、録画エラー
		IP(イーサネット)	WESP, Onvif Profile S、H.264		アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー、モバイルアラームプッシュ
		HD-SDI EX-SDI 1.0	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps	オーディオ	入力/出力	入力: RCA×4、出力: HDMI & RCA×1
		EX-SDI 2.0	2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps		圧縮	G.711
		EX-SDI 2.1	3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps	PTZ	方向	双方向
		EX-SDI TDM	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps	ネットワーク	プロトコル	HIK-C, AHD, C1080 (D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic 他
		AHD	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@15fps, 3840×2160@12fps		インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
		TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@15fps, 3840×2160@12fps		タイプ	Static IP、Dynamic IP、xDSL、RTSP、UPnP
		CVBS (960H)	960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i		DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
		IP	ストリーム 1: 1280×720~3840×2160 ストリーム 2: 最大 1280×720		帯域幅の制限	0.01 ~ 100Mbps, 無制限
	コネクタ	16ch, 75Ω BNCコネクタ		NTP	サーバー/クライアント/双方	
	CoC	Control over Coax@AHD,TVI,All SDI		ユーザー	モニタリング×10, 再生×4	
ビデオ出力	解像度	HDMI	3840×2160, 1920×1080	RTSP	サポート	
		VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600	UPnP	UPnP自動ポートフォワードリング	
		BNC (EX-SDI)	1920×1080	ストリーミング	H.264ストリーム (高解像度) 追加H.264ストリーム×1、JPEGストリーム×1 (標準解像度)	
		BNC (CVBS)	720×480, 720×576	サービスストリーム	サービスチャンネルまたはリモートDVR	
	モード	HDMI/VGA Main + CVBS Spot HDMI/SDI Main + CVBS Spot HDMI Main + VGA Spot + CVBS Spot HDMI Main + SDI Spot + CVBS Spot		ユーザーレベル	管理者 ×1、ユーザー ×10	
録画	BNC (CVBS)	1, 4, 9, 16 分割、切替		ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、再生、電源OFF、コピー、ネットワークマイク、カメラセットアップ	
	BNC (SDI)	メイン: HDMI出力同様 スポット: 1, 4, 9, 16 分割、切替 フォーマット: HD-SDI, EX-SDI, EX-SDI 2.0		IP フィルタリング	サポート	
	圧縮方式	H.264 / JPEG		ストレージデバイス	内部SATA HDD×6、外部eSATA インターフェイス×1、NS04R/UHS04R用ギガビットネットワーク	
	解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 960×480		RAID レベル	NS04R/UHS04Rを含む外部ストレージ (レベル1/5/10)	
	スピード	最大480fps@1920×1080, 最大480fps@2560×1440 最大240fps@3840×2160		ファイルシステム	高性能な独自のファイルシステム、電源遮断時のデータ損失防止、 停電時の安全なHDDヘッドパーキング	
	画質	12Mbps@2M, 12Mbps@4M, 16Mbps@8M(4K)まで10レベル		容量	最大128TB: eSATA、 最大256TB: カスケード接続されたNS04R/HS04R、10TBHDD	
	モード	通常・イベント録画、スケジュール・イベント録画、緊急録画		バックアップの種類	マルチチャンネルexeファイル、シングルチャンネルaviファイル、JPEG (キャプチャ)	
	スケジュール	24 時間 / 7日間		バックアップデバイス	USB 2.0ドライブ×3 (前面2、背面1)、FAT32(最大32GB)、NTFS	
	モード	瞬時再生 / サーチ		S.M.A.R.T (自己診断機能)	温度・状態確認	
	スピード	最大480fps@1920×1080、最大480fps@2560×1440、 最大240fps@3840×2160		シリアルポート	RS-485×2	
再生	サーチャイプ	日付/時間、カレンダー/タイムライン、イベント、サムネイル (インターバル/モーション)、テキスト、ブックマーク		センサー入力	Dry-contact×16 + IPカメラセンサー	
	ブロック再生	24 時間 ~ 99日間		リレー出力	リレー ×2	
	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		デバイス	IRリモコン、ジョイスティックキーボード、マウス	
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7日間		HTML5 Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / HTML5をサポートしたブラウザによる再生	
	イベントアクション	リレー、ブザー、電子メール、FTP、ビデオポップアップ、カメラリセット、モバイルアラームプッシュ		Web ビューア	モニタリング / イベント / PTZ / IEによる再生	
イベント & アラーム	MD エリア	15×10		モバイルビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー	
	テキスト入力	POS / ATMサポート、AVE VSI Pro / Hydraサポート		CMS	Control Center, 最大 1024クライアント	
				SDK	ActiveX (COM) SDK	
				寸法	445 (幅) ×418 (奥行き) ×88 (高さ) mm	
				重量	5.8Kg (HDD 除く)	
その他				動作温度	5°C-45°C	
				動作湿度	20~80%、結露のないこと	
				電源	AC100 ~ 240V、50 / 60Hz	
				IPFR	対応 (Intelligent Power Failure Recovery)	
				消費電力	最大36W、通常30W (HDD 無し)	
				規格認証	KC, FCC, CE, RoHS	