

SC-HLR01P

本体希望小売価格 23,200 円 (税抜)

EX-LINK




特長


- HD-SDI 1 入力 1 出力
- リピーターを連続して接続することでさらに遠距離伝送可能
- 1 本の同軸ケーブルに HD-SDI+ 電源を重畳伝送

製品仕様		
ビデオ入出力	HD-SDI	
消費電力	DC12V / 2W	
電源入力	DC12VまたはDC48V	
接続ポート	SDI 入力	BNC-F (75Ω)
	SDI 出力	BNC-F (75Ω)
	電源入力	DCジャック
LED	緑色	点灯: 信号入力時
	黄色	点灯: 電源入力時
動作温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 0.1kg	
寸法	72 (幅) × 33 (高さ) × 21 (奥行き) mm	
その他	電源アダプター別売	
原産国	韓国	

外形寸法 (単位: mm)

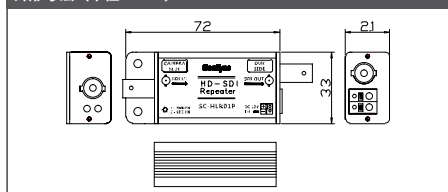

接続図 (SC-HLR01P)

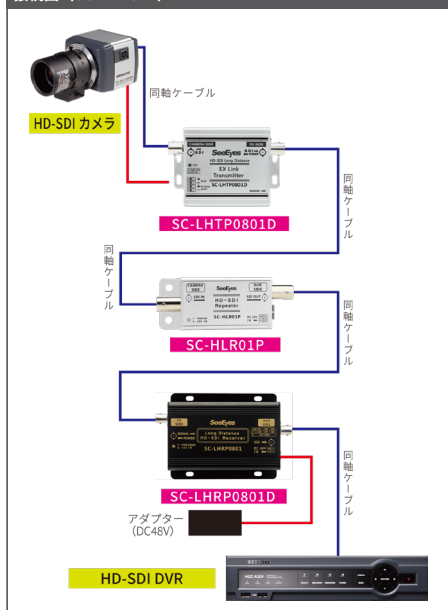

SC-HLR01D

本体希望小売価格 54,000 円 (税抜)

EX-LINK




特長


- 同軸ケーブル 1 本で映像・電源・データを伝送可能
- HD-SDI の伝送距離を延長可能
- カメラやリピーターに電源供給不要
- 電源アダプター別売

製品仕様		
入出力信号	HD-SDI	
入力電源	DC12V ~ 48V, VP 機能使用時 (DC48V 1.04A)	
消費電力	DC 48V/18mA	
最大伝送距離	約120m (5C-FB)、約100m (5C-2V)	
伝送可能信号映像幅	270Mbps ~ 3Gbps	
接続ポート	SDI 入力	BNC-F (75Ω)
	SDI 出力	BNC-F (75Ω)
	DIP SW	1 2 48V Output status — OFF OFF — ON ループスルー
	入力電源	4ピン/2ピン ターミナルブロック
データ入力	4ピン/2ピン ターミナルブロック	
通信方式	RS-485 / 単方向	
ポーレート	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400	
LED	SDI	緑色 On: 正常時
	パワー	黄色 On: 稼働中、点滅: 電力低下
動作温度 / 動作湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 0.1kg	
外形寸法	106 (幅) × 42 (高さ) × 25 (奥行き) mm	
その他	電源アダプター別売	
原産国	韓国	

外形寸法 (単位: mm)

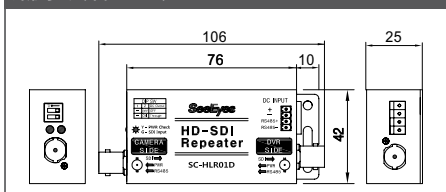

接続図 (SC-HLR01D)

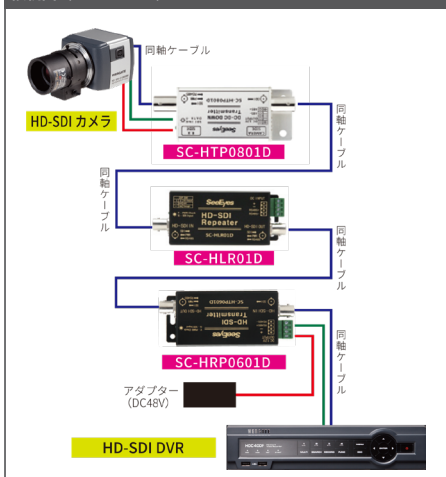

SC-SDHD01

本体希望小売価格 44,000 円 (税抜)

EX-LINK




特長

- アナログ映像信号 (1ch) を HD-SDI 信号に変換するコンバーター。
- 既存アナログカメラを HD-SDI 入力 DVR に使用可能。
- 映像出力解像度設定可能。
(1280 × 720p50,p60/1920 × 1080i50, i60, p25, p30, p50, p60)
- 姉妹品 HD-SDI リピーターを使用すると HD-SDI 専用ケーブルで 1080 60p 最大 120m, 1080 60i, 30p 150m 延長伝送可能。
(HD-SDI リピーター: SC-HLR01, SC-HLR02, SC-HLR01D)
- 電源アダプター付属

製品仕様		
ビデオ	入力	CVBS: 75Ω, 1Vp-p (BNC)
	出力	HD-SD (1ch): 1280×720 (p50,p60) 1920×1080 (i50,i60,p25,p50,p60)
電源入力	2Pターミナルブロック	DC12V 500mA
消費電力	DC12V/140mA	
動作温度 / 湿度	-10°C ~ +40°C / 0 ~ 80%	
伝送距離	1920×1080, p60 : 100m 以内	
HD-SDIケーブル使用時	1920×1080, p30, i60 : 150m 以内	
アスペクト比	4:3, 16:9	
材質 / 質量	アルミニウム / 0.1kg	
寸法	101.4 (幅) × 42 (高さ) × 25 (奥行き) mm	
その他	電源アダプター付属	
原産国	韓国	

外形寸法 (単位: mm)

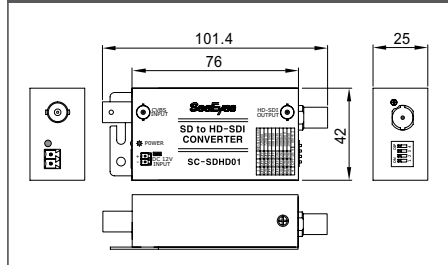

接続図

