

# SC-HDT0801S

本体希望小売価格 64,000 円 (税抜)




特長


- HDMI 信号を HD-SDI に変換
- 同軸ケーブルを使用し電源重量映像伝送が可能
- 伝送距離 120m (Full HD) 5C-FB 相当
- サージプロテクション機能

製品仕様				
入力信号	HDMI			
HDMI 出力信号	HDMIスルーアウト			
HD-SDI 出力信号	HD-SD (1 SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G) 1920×1080p 60/50, 1920×1080p 30/25, 1920×1080i 60/50, 1280×720p 60/50			
HD-SDI 出力設定 Rotary DIP Switch)	SWNO	OUTPUT	SWNO	OUTPUT
	0	1280×720p 60	4	1920×1080p 30
	1	1280×720p 50	5	1920×1080p 25
	2	1920×1080i 60	6	1920×1080p 60
	3	1920×1080i 50	7	1920×1080p 50
HDMI 入出力数 / HD-SDI 出力数	HDMI 各1EA/HD-SDI 2EA			
接続ポート	HDMI 入力	HDMI-A Type		
	HD-SDI 出力	BNC-F 75Ω		
	電源入力	2ピンターミナルブロック		
LED	緑色	点灯: HDMI 入力時		
	黄色	点灯: 電源入力時		
入力電源	DC 12V ~ 48V			
消費電力	最大2.3W			
温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0% RH ~ 80% RH			
材質 / 重量	アルミニウム / 0.22kg			
寸法	105.5 (幅) × 93 (高さ) × 35 (奥行き) mm			
その他	電源アダプター別売			
原産国	韓国			

外形寸法 (単位: mm)

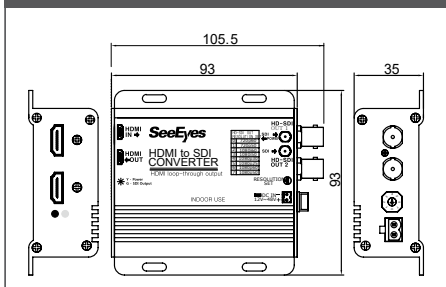

接続図

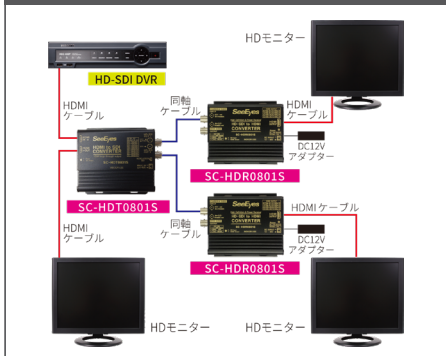

# SC-HDR0801S

本体希望小売価格 80,000 円 (税抜)




特長


- HDMI オーディオ出力支援
- 1 同軸ケーブルに電源 + HD-SDI 重量伝送
- HDMI 出力解像度選択可能  
例: 入力→1080p30、出力→1080p60
- HD-SDI リピーター機能内蔵
- サージプロテクション機能

製品仕様				
入力信号	HD-SD (1 SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G) 1920×1080p 60/50, 1920×1080p 30/25, 1920×1080i 60/50, 1280×720p 60/50/30/25			
出力信号	HDMI 1.3, HDCP 1.2, DVI 1.0 適合			
HDMI 出力設定 Rotary DIP Switch)	SWNO	OUTPUT	SWNO	OUTPUT
	0	1280×720p 60	4	1920×1080p 30
	1	1280×720p 50	5	1920×1080p 25
	2	1920×1080i 60	6	1920×1080p 60
	3	1920×1080i 50	7	1920×1080p 50
電源重畳設定 (SDI 入力端子に電源供給)	1	2	48V OUTPUT	
	-	OFF	OFF (遮断)	
DIP Switch)	-	ON	ON (供給)	
接続ポート	HD-SDI 入力	BNC-F_75Ω		
	HD-SDI 出力	BNC-F_75Ω		
	HDMI 出力	HDMI A Type		
	電源入力	2ピンターミナルブロック		
LED	緑	点灯: SDI 受信時		
	黄色	点灯: LINK時, 点滅: 異常時 (短絡、断線)		
入力電源	DC12V ~ 48V			
消費電力	MAX 2.6W (コンバーター自体)			
動作温度 / 動作湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%			
材質 / 重量	アルミニウム / 0.22kg			
外形寸法	110.3 (幅) × 93 (高さ) × 35 (奥行き) mm			
その他	電源アダプター付属			
原産国	韓国			

外形寸法 (単位: mm)

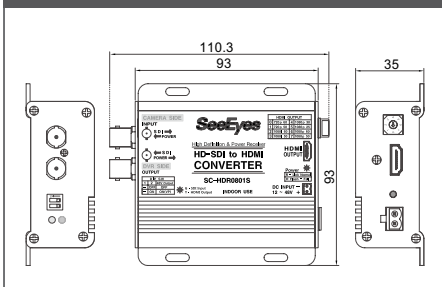

接続図

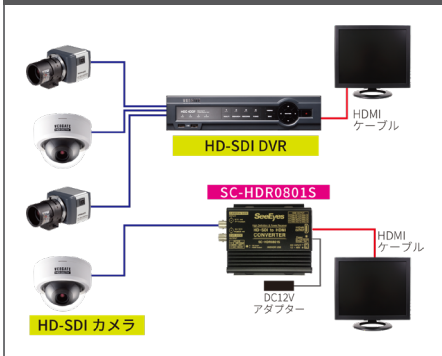

# SC-HD1VDA

本体希望小売価格 44,000 円 (税抜)




特長

- HD-SDI 映像信号 (1ch) を 4 分配する分配器
- SMPTE-259M, SMPTE-292M, SMPTE-424M サポート
- 5C-FB 同軸ケーブルで HD-SDI 信号を最大 120m 伝送可能
- 耐久性のあるアルミボディ
- サージプロテクション機能

製品仕様		
ビデオ入出力	HD-SDI、EX-SDI 1.0/2.0	
入力電源	DC 12V ~ 48V	
消費電力	DC 12V 165mA (DC48V 45mA)	
ポーレート	270Mbps ~ 3Gbps	
接続ポート	HD-SDI 入出力 BNC-F (75Ω)	
ビデオ入力 (BNC)	1 入力	
ビデオ出力 (BNC)	4 出力	
LED	HD-SD (1 緑)	ON: 信号受信中
	POWER (黄色)	ON: 作動中
動作温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
材質 / 質量	アルミニウム / 0.24kg	
寸法	118.4 (幅) × 93 (高さ) × 35 (奥行き) mm	
その他	電源アダプター付属	
原産国	韓国	

外形寸法 (単位: mm)

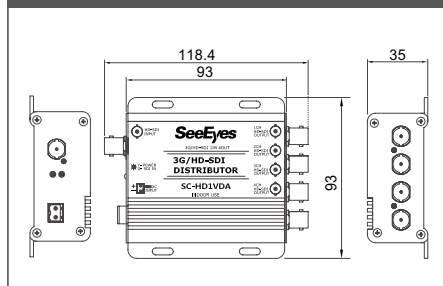

接続図

