

【仕様書】


型番：SC-MVCP0608UF

仕様	内容	
メーカー名	SeeEyes	
製品型番	SC-MVCP0608UF	
	SC-MVTP0601UF (1ch送信機)	
映像入力	AHD、TVI、BNC_M	
映像出力	AHD、TVI、BNC_F	
UTC 対応解像度	2M 30p(60Hz)、4M 30p(60Hz)、5M 20p/12.5p	
電源入力	COAX VP	
電源出力	DC12V/0.47A	
伝送距離	最大 200m (3C-2V)、最大 500m (5C-2V)	
使用温度範囲/湿度	-10°C～+50°C / 0～80%	
外形寸法	86 (幅) × 25 (高さ) × 42 (奥行き) mm	
材質/重量	アルミニウム/約 96g	
	SC-MVRP0608UF (8ch受信機)	
入力信号	AHD、TVI	
出力信号	入力信号と同一	
UTC 対応解像度	2M 30p(60Hz)、4M 30p(60Hz)、5M 20p/12.5p	
入力電源	AC100～240V 50/60Hz	
出力電源	COAX DC 33V	
伝送距離	最大200m (3C-2V) , 最大500m (5C-2V)	
接続端子	電源入力	3ピン AC Inlet
	映像入力	BNC_F x 8
	映像出力	BNC_F x 8
消費電力	最大110W	
動作温度範囲/湿度	-10°C～+50°C / 0～80%	
材質/重量	スチール/3.4kg	
外形寸法	430 (幅) × 44 (高さ) × 300 (奥行き)	
原産国	韓国	


【仕様書】

型番：SC-MVCP0608UF

SC-MVTP0601UF

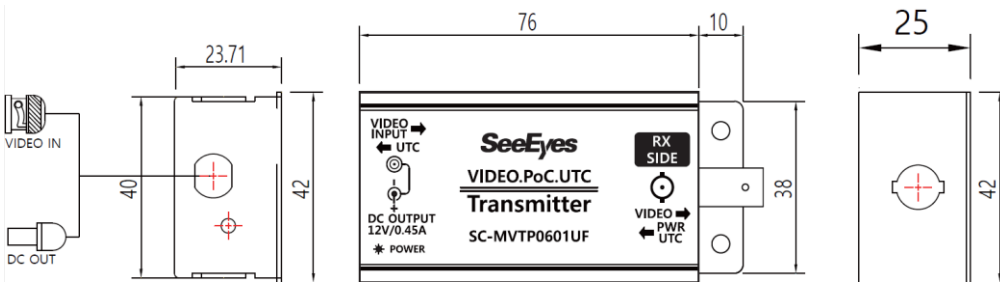

SC-MVRP0608UF

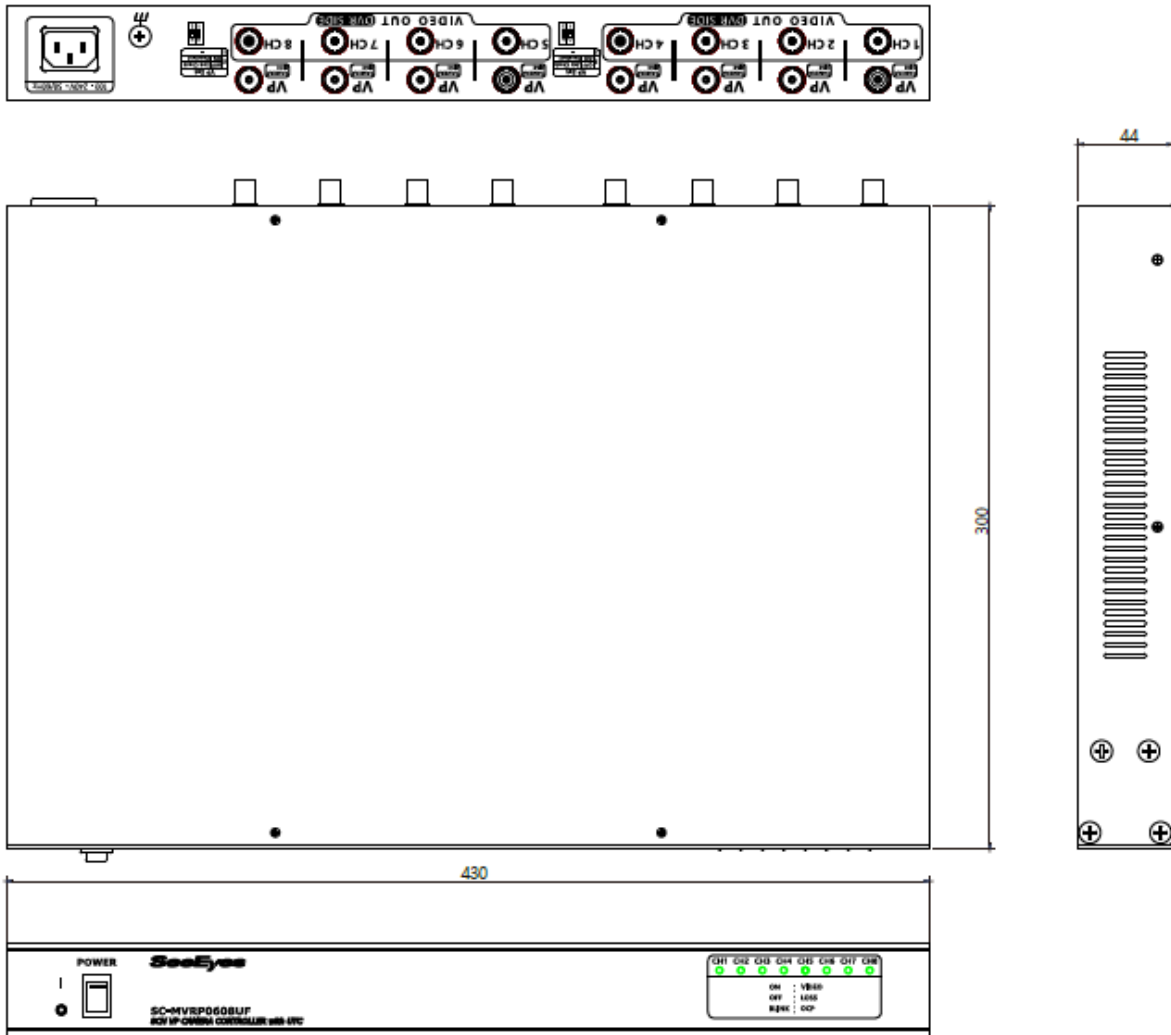

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日：2025/2/21