


# 【仕様書】

型番:SC-HLR02

仕 様		内 容		
ビデオ入力		SDI(1.485G、3G)		
ビデオ出力1		SDI(1.485G、3G) 電力供給付		
ビデオ出力2		SDI(1.485G、3G) SDI信号のみ		
電源入力		DC12V/1A~DC48V/1.04A		
接続ポート	SDI入力	BNC-F		
	SDI出力	BNC-F		
	DIP SW	1	2	48V Out
		—	OFF	OFF
—		ON	ループスルー	
LED	SDI	緑色点滅:正常		
	パワー	黄色点灯:正常 / 点滅:電力低下		
動作温度/湿度		-10℃~+50℃ / 0% RH~80% RH		
材質/重量		アルミニウム/120g		
寸法		104(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm		
その他		電源アダプター別売		
原産国		韓国		

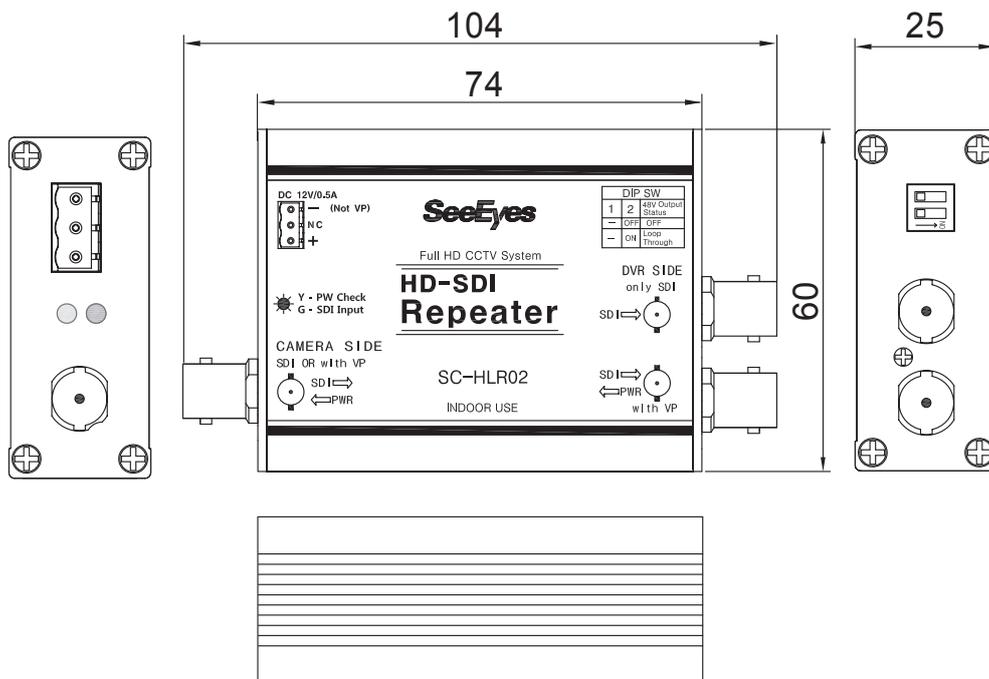

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2017/09/12

SeeEyes®